



2025 CATÁLOGO

MADE IN SPAIN



Situada en Aretxabaleta. Dentro de la comarca guipuzcoana del Alto Deba. Un núcleo industrial referente con una destacada experiencia en innovación de producto y perfectamente comunicada con el resto de la península y Europa.





experiencia y futuro

Los 90 años en el mundo de la cerrajería nos proporciona un control del medio, de las redes de distribución y de las necesidades del cliente. Pero sobre todo nos ha permitido entender que era el momento de dar un paso hacia adelante.

ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
100CPM3010/3	149	101C3545/3	146	101CPM3550/3	148	101L4565/4	143
100CPM3010/4	149	101C3545/4	146	101CPM4030/3	148	101L4575/3	143
100CPM3030/3	149	101C3550/3	146	101CPM4030/4	148	101L4575/4	143
100CPM3030/4	149	101C3550/4	146	101CPM4040/3	148	101L4585/3	143
100CPM3510/3	149	101C3555/3	146	101CPM4040/4	148	101L4585/4	143
100CPM3510/4	149	101C3555/4	146	101CPM4045/3	148	101L5010/3	144
100CPM3535/3	149	101C3560/3	147	101CPM4045/4	148	101L5010/4	144
100CPM3535/4	149	101C3560/4	147	101CPM4050/3	148	101L5050/3	143
100CPM3550/3	149	101C3565/3	147	101CPM4050/4	148	101L5050/4	143
100CPM3550/4	149	101C3565/4	147	101CPT3030/3	149	101L5060/3	143
100CPM4010/3	149	101C3585/3	147	101CPT3030/4	149	101L5060/4	143
100CPM4010/4	149	101C3585/4	147	101CPT3040/3	149	101L5510/3	144
100CPM4030/3	149	101C4010/3	148	101CPT3040/4	149	101L5510/4	144
100CPM4030/4	149	101C4010/4	148	101CPT3050/3	149	101L5555/3	143
100CPM4040/3	149	101C40100/3	147	101CPT3050/4	149	101L5555/4	143
100CPM4040/4	149	101C40100/4	147	101L3010/3	144	101L6010/3	144
100CPM4510/3	149	101C4040/3	146	101L3010/4	144	101L6010/4	144
100CPM4510/4	149	101C4040/4	146	101L30100/3	143	101L6060/3	143
100CPM5010/3	149	101C4045/3	146	101L30100/4	143	101L6060/4	143
100CPM5010/4	149	101C4045/4	146	101L3030/3	142	101L6565/3	143
100CPM5510/3	149	101C4050/3	146	101L3030/4	142	101L6565/4	143
100CPM5510/4	149	101C4050/4	146	101L3035/3	142	101L7070/3	143
100CPM6010/3	149	101C4060/3	147	101L3035/4	142	101L7070/4	143
100CPM6010/4	149	101C4060/4	147	101L3040/3	142	101L7575/3	143
100CPT3010/3	149	101C4070/3	147	101L3040/4	142	101L7575/4	143
100CPT3010/4	149	101C4070/4	147	101L3045/3	142	101L8080/3	143
100LPM3010/3	145	101C4080/3	147	101L3045/4	142	101L8080/4	143
100LPM3010/4	145	101C4080/4	147	101L3050/3	142	101LPM3030/3	144
100LPM3030/3	145	101C4510/3	148	101L3050/4	142	101LPM3030/4	144
100LPM3030/4	145	101C4510/4	148	101L3055/3	142	101LPM3035/3	144
100LPM3510/3	145	101C4545/3	146	101L3055/4	142	101LPM3035/4	144
100LPM3510/4	145	101C4545/4	146	101L3060/3	142	101LPM3040/3	144
100LPM3535/3	145	101C4555/3	147	101L3060/4	142	101LPM3040/4	144
100LPM3535/4	145	101C4555/4	147	101L3065/3	143	101LPM3045/3	144
100LPM3550/3	145	101C4560/3	147	101L3065/4	143	101LPM3045/4	144
100LPM3550/4	145	101C4560/4	147	101L3070/3	143	101LPM3050/3	144
100LPM4010/3	145	101C4565/3	147	101L3070/4	143	101LPM3050/4	144
100LPM4010/4	145	101C4565/4	147	101L3080/3	143	101LPM3055/3	144
100LPM4030/3	145	101C4575/3	147	101L3080/4	143	101LPM3055/4	144
100LPM4030/4	145	101C4575/4	147	101L3090/3	143	101LPM3060/3	144
100LPM4040/3	145	101C4585/3	147	101L3090/4	143	101LPM3060/4	144
100LPM4040/4	145	101C4585/4	147	101L3510/3	144	101LPM3065/3	144
100LPM4510/3	145	101C5010/3	148	101L3510/4	144	101LPM3065/4	144
100LPM4510/4	145	101C5010/4	148	101L3535/3	142	101LPM3070/3	144
100LPM5010/3	145	101C5050/3	147	101L3535/4	142	101LPM3070/4	144
100LPM5010/4	145	101C5050/4	147	101L3540/3	142	101LPM3535/3	144
100LPM5510/3	145	101C5060/3	147	101L3540/4	142	101LPM3535/4	144
100LPM5510/4	145	101C5060/4	147	101L3545/3	142	101LPM3550/3	144
100LPM6010/3	145	101C5510/3	148	101L3545/4	142	101LPM3550/4	144
100LPM6010/4	145	101C5510/4	148	101L3550/3	142	101LPM4030/3	144
100LPT3010/3	145	101C5555/3	147	101L3550/4	142	101LPM4030/4	144
100LPT3010/4	145	101C5555/4	147	101L3555/3	142	101LPM4040/3	144
101C3010/3	148	101C6010/3	148	101L3555/4	142	101LPM4040/4	144
101C3010/4	148	101C6010/4	148	101L3560/3	143	101LPM4045/3	144
101C30100/3	147	101C6060/3	147	101L3560/4	143	101LPM4045/4	144
101C30100/4	147	101C6060/4	147	101L3565/3	143	101LPM4050/3	144
101C3030/3	146	101C6565/3	147	101L3565/4	143	101LPM4050/4	144
101C3030/4	146	101C6565/4	147	101L3585/3	143	101LPT3030/3	145
101C3035/3	146	101C7070/3	147	101L3585/4	143	101LPT3030/4	145
101C3035/4	146	101C7070/4	147	101L4010/3	144	101LPT3040/3	145
101C3040/3	146	101C7575/3	147	101L4010/4	144	101LPT3040/4	145
101C3040/4	146	101C7575/4	147	101L40100/3	143	101LPT3050/3	145
101C3045/3	146	101C8080/3	147	101L40100/4	143	101LPT3050/4	145
101C3045/4	146	101C8080/4	147	101L4040/3	142	1122A70D/0	108
101C3050/3	146	101CPM3030/3	148	101L4040/4	142	1122A70D/1	108
101C3050/4	146	101CPM3030/4	148	101L4045/3	142	1122A70I/0	108
101C3055/3	146	101CPM3035/3	148	101L4045/4	142	1122A70I/1	108
101C3055/4	146	101CPM3035/4	148	101L4050/3	142	1122C70D/0	109
101C3060/3	146	101CPM3040/3	148	101L4050/4	142	1122C70D/1	109
101C3060/4	146	101CPM3040/4	148	101L4060/3	143	1122C70I/0	109
101C3065/3	147	101CPM3045/3	148	101L4060/4	143	1122C70I/1	109
101C3065/4	147	101CPM3045/4	148	101L4070/3	143	1123A10D/0	110
101C3070/3	147	101CPM3050/3	148	101L4070/4	143	1123A10D/1	110
101C3070/4	147	101CPM3050/4	148	101L4080/3	143	1123A10I/0	110
101C3080/3	147	101CPM3055/3	148	101L4080/4	143	1123A10I/1	110
101C3080/4	147	101CPM3055/4	148	101L4510/3	144	1123A12D/0	110
101C3090/3	147	101CPM3060/3	148	101L4510/4	144	1123A12D/1	110
101C3090/4	147	101CPM3060/4	148	101L4545/3	142	1123A12I/0	110
101C3510/3	148	101CPM3065/3	148	101L4545/4	142	1123A12I/1	110
101C3510/4	148	101CPM3065/4	148	101L4555/3	143	1123C10D/0	111
101C3535/3	146	101CPM3070/3	148	101L4555/4	143	1123C10D/1	111
101C3535/4	146	101CPM3070/4	148	101L4560/3	143	1123C10I/0	111
101C3540/3	146	101CPM3535/3	148	101L4560/4	143	1123C10I/1	111
101C3540/4	146	101CPM3535/4	148	101L4565/3	143	1123C12D/0	111

ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
1123C12D/1	111	124A14D/1	107	190/23/5	73	1963CP16/6	85
1123C12I/0	111	124A14I/0	107	190/23/6	73	1963R/0	85
1123C12I/1	111	124A14I/1	107	190/28/0	73	1963RV/0	85
1124A10D/0	107	124A8D/0	107	190/28/5	73	1963V/0	85
1124A10D/1	107	124A8D/1	107	190/28/6	73	1963V/5	85
1124A10I/0	107	124A8I/0	107	190/33/0	73	1963V/6	85
1124A10I/1	107	124A8I/1	107	190/33/5	73	1964/0	87
1124A12D/0	107	125A12D/0	105	190/33/6	73	1964/5	87
1124A12D/1	107	125A12D/1	105	190A23/0	73	1964/6	87
1124A12I/0	107	125A12I/0	105	190A23/5	73	1964A/0	87
1124A12I/1	107	125A12I/1	105	190A23/6	73	1964A/5	87
1124A14D/0	107	125A14D/0	105	190A28/0	73	1964C/0	87
1124A14D/1	107	125A14D/1	105	190A28/5	73	1964C/6	87
1124A14I/0	107	125A14I/0	105	190A28/6	73	1964CP/6	87
1124A14I/1	107	125A14I/1	105	190A33/0	73	1964R/0	88
1124A8D/0	107	125A8D/0	105	190A33/5	73	1964RV/0	88
1124A8D/1	107	125A8D/1	105	190A33/6	73	1964T/0	88
1124A8I/0	107	125A8I/0	105	192/25/6	41	1964T/5	88
1124A8I/1	107	125A8I/1	105	192/25/6AN	41	1964T/6	88
1125A12D/0	105	125AR10D/0	105	192/30/6	41	1964V/0	88
1125A12D/1	105	125AR10D/1	105	192/30/6AN	41	1964V/5	88
1125A12I/0	105	125AR10I/0	105	192/35/6	41	1964V/6	88
1125A12I/1	105	125AR10I/1	105	192/35/6AN	41	1968/0	91
1125A14D/0	105	125BR12D/0	106	192V25/6	41	1968/5	91
1125A14D/1	105	125BR12D/1	106	192V25/6AN	41	196A/25/6	38
1125A14I/0	105	125BR12I/0	106	192V30/6	41	196A/28/6	38
1125A14I/1	105	125BR12I/1	106	192V30/6AN	41	196A/30/6	38
1125A8D/0	105	125BR14D/0	106	192V35/6	41	196A/33/6	38
1125A8D/1	105	125BR14D/1	106	192V35/6AN	41	196A/35/6	38
1125A8I/0	105	125BR14I/0	106	194F30/6	45	196A/38/6	38
1125A8I/1	105	125BR14I/1	106	194F35/6	45	196NG25/6	40
1125AR10D/0	105	156A60D/0	102	194N/25/6	44	196NG28/6	40
1125AR10D/1	105	156A60D/1	102	194N/25/6AN	44	196NG30/6	40
1125AR10I/0	105	156A60I/0	102	194N/25/6U	44	196NG33/6	40
1125AR10I/1	105	156A60I/1	102	194N/30/6	44	196NG35/6	40
1125BR12D/0	106	156A70D/0	102	194N/30/6AN	44	196NG38/6	40
1125BR12D/1	106	156A70D/1	102	194N/30/6U	44	196R/25/6	39
1125BR12I/0	106	156A70I/0	102	194N/35/6	44	196R/28/6	39
1125BR12I/1	106	156A70I/1	102	194N/35/6AN	44	196R/30/6	39
1125BR14D/0	106	156B60D/0	103	194N/35/6U	44	196R/33/6	39
1125BR14D/1	106	156B60D/1	103	194N/60/6	44	196R/35/6	39
1125BR14I/0	106	156B60I/0	103	194N/60/6AN	44	196R/38/6	39
1125BR14I/1	106	156B60I/1	103	194N/60/6U	44	196RV/6	39
11981/60/0	89	156BR70D/0	103	196/25/6	38	196T/25/6	39
11981/60/5	89	156BR70D/1	103	196/25/6AN	38	196T/28/6	39
11981V60/0	89	156BR70I/0	103	196/28/6	38	196T/30/6	39
11981V60/5	89	156BR70I/1	103	196/28/6AN	38	196T/33/6	39
11A	94	156C60D/0	104	196/30/6	38	196T/35/6	39
11A/3P	94	156C60D/1	104	196/30/6AN	38	196T/38/6	39
11B	95	156C60I/0	104	196/33/6	38	196V25/6	39
11B/M	95	156C60I/1	104	196/33/6AN	38	196V28/6	39
122A70D/0	108	156C70D/0	104	196/35/6	38	196V30/6	39
122A70D/1	108	156C70D/1	104	196/35/6AN	38	196V33/6	39
122A70I/0	108	156C70I/0	104	196/38/6	38	196V35/6	39
122A70I/1	108	156C70I/1	104	196/38/6AN	38	196V38/6	39
122C70D/0	109	184/21/0	32	1960/60/2	123	1970N/40/2	121
122C70D/1	109	184/21/6D	32	1960/60/6	123	1970N/40/6	121
122C70I/0	109	184/23/0	32	1960/70/2	123	1970N/50/2	121
122C70I/1	109	184/23/6	32	1960/70/6	123	1970N/50/6	121
123A10D/0	110	184/25/0	32	1960A60/2	123	1970N/60/2	121
123A10D/1	110	184/25/6	32	1960A60/6	123	1970N/60/6	121
123A10I/0	110	184/28/0	32	1960A70/2	123	1970NA40/2	121
123A10I/1	110	184/28/6	32	1960A70/6	123	1970NA40/6	121
123A12D/0	110	184/30/0	32	1960T60/2	123	1970NA50/2	121
123A12D/1	110	184/30/6	32	1960T60/6	123	1970NA50/6	121
123A12I/0	110	184/33/0	32	1960T70/2	123	1970NA60/2	121
123A12I/1	110	184/33/6	32	1960T70/6	123	1970NA60/6	121
123C10D/0	111	184/35/0	32	1961/60/2	124	1970NT40/2	121
123C10D/1	111	184/35/6	32	1961/70/2	124	1970NT40/6	121
123C10I/0	111	184A21/6	32	1961A60/2	124	1970NT50/2	121
123C10I/1	111	184A21/6D	32	1961A70/2	124	1970NT50/6	121
123C12D/0	111	184A23/6	32	1962/60/2	125	1970NT60/2	121
123C12D/1	111	184A25/6	32	1962/70/2	125	1970NT60/6	121
123C12I/0	111	184A28/6	32	1962A60/2	125	1970NV40/6	122
123C12I/1	111	184A30/6	32	1962A70/2	125	1970NV50/6	122
124A10D/0	107	184A33/6	32	1962T60/2	125	1970NV60/6	122
124A10D/1	107	184A35/6	32	1962T70/2	125	1975/0	86
124A10I/0	107	184V23/6	33	1963/0	84	1975/5	86
124A10I/1	107	184V25/6	33	1963/5	84	1975A/0	86
124A12D/0	107	184V28/6	33	1963/6	84	1975A/5	86
124A12D/1	107	184V30/6	33	1963A/0	84	1975T/0	86
124A12I/0	107	184V33/6	33	1963A/5	84	1975T/5	86
124A12I/1	107	184V35/6	33	1963A/6	84	1975V/0	86
124A14D/0	107	190/23/0	73	1963C/6	84	1975V/5	86

ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
1976/1	112	1990A25/0	74	1E5/35/6AN	23	296/28/6U	35
1978/0	113	1990A25/5	74	1E5/35/6U	23	296/30/6L	34
1978/1	113	1990A25/6	74	1E5/40/6	23	296/30/6LAN	35
1979/0	93	1990A32/0	74	1E5/40/6AN	23	296/30/6U	35
1979/5	93	1990A32/5	74	1E5/40/6U	23	296/33/6L	34
1979P/0	93	1990A32/6	74	1E5/45/6	23	296/33/6LAN	35
1979P/5	93	1990V20/0	74	1E5/45/6AN	23	296/33/6U	35
197KBN25/6U16	66	1990V20/5	74	1E5/45/6U	23	296/35/6L	34
1981/60/0	89	1990V20/6	74	1E5/50/6	23	296/35/6LAN	35
1981/60/5	89	1990V25/0	74	1E5/50/6AN	23	296/35/6U	35
1981V60/0	89	1990V25/5	74	1E5/50/6U	23	296/38/6L	34
1981V60/5	89	1990V25/6	74	115K25/6U16	63	296/38/6LAN	35
1982/0	92	1990V32/0	74	1K5/30/6	25	296/40/6L	34
1982/5	92	1990V32/5	74	1K5/33/6	25	296/40/6LAN	35
1983/20/0	82	1990V32/6	74	1K5/35/6	25	296/40/6U	35
1983/20/5	82	1991/60/0	90	1K5T30/6	25	296/45/6L	34
1983/20/6	82	1991/60/5	90	1K5T33/6	25	296/45/6LAN	35
1983/25/0	82	1991/70/0	90	1K5T35/6	25	296/45/6U	35
1983/25/5	82	1991/70/5	90	1T8KD20/6L17B	68	296/55/6L	34
1983/25/6	82	1992/20/6	81	1T8KD20/6L17N	68	296/55/6LAN	35
1983/30/0	82	1992/25/6	81	1T8KD20/6LB	68	296/55/6U	35
1983/30/5	82	1992/30/6	81	1T8KD20/6LN	68	296A25/6L	35
1983/30/6	82	1992T20/6	81	234/50/1	115	296A25/6LAN	36
1983A20/0	82	1992T25/6	81	234/60/1	115	296A25/6U	36
1983A20/5	82	1992T30/6	81	234/70/1	115	296A28/6L	35
1983A25/0	82	1994/25/6L	75	236/50/1	116	296A28/6LAN	36
1983A25/5	82	1994/25/6U	75	236/60/1	116	296A30/6L	35
1983A30/0	82	1994/30/6L	75	236/70/1	116	296A30/6LAN	36
1983A30/5	82	1994/30/6U	75	249B50/2	126	296A30/6U	36
1983R20/0	82	1994/35/6L	75	249B60/2	126	296A33/6L	35
1983R25/0	82	1994/35/6U	75	249B70/2	126	296A33/6LAN	36
1983R30/0	82	1994A25/6L	76	249R50/2	126	296A35/6L	35
1983RV/0	83	1994A25/6U	76	249R60/2	126	296A35/6LAN	36
1983T20/6	83	1994A30/6L	76	249R70/2	126	296A35/6U	36
1983T25/6	83	1994A30/6U	76	294N/30/6L	42	296A38/6L	35
1983T30/6	83	1994A35/6L	76	294N/30/6LAN	42	296A38/6LAN	36
1984/20/0	70	1994A35/6U	76	294N/30/6U	42	296A40/6L	35
1984/20/5	70	1994V25/6L	76	294N/35/6L	42	296A40/6LAN	36
1984/20/6	70	1994V25/6U	76	294N/35/6LAN	42	296A40/6U	36
1984/25/0	70	1994V30/6L	76	294N/35/6U	42	296A45/6L	35
1984/25/5	70	1994V30/6U	76	294N/45/6L	42	296A45/6LAN	36
1984/25/6	70	1994V35/6L	76	294N/45/6LAN	42	296A45/6U	36
1984/30/0	70	1994V35/6U	76	294N/45/6U	42	296A55/6L	35
1984/30/5	70	1995/32/0	71	294N/60/6L	42	296A55/6LAN	36
1984/30/6	70	1995/32/5	71	294N/60/6LAN	42	296A55/6U	36
1984T20/6	70	1995/32/6	71	294N/60/6U	42	296V25/6L	36
1984T25/6	70	1995A32/6	71	294N/80/6L	42	296V25/6LAN	37
1984T30/6	70	1995R32/0	71	294N/80/6LAN	42	296V25/6U	37
1984V20/6	70	1995T32/6	72	294N/80/6U	42	296V28/6L	36
1984V25/6	70	1995V32/6	72	294NG30/6L	43	296V28/6LAN	37
1984V30/6	70	1E2/30/6	20	294NG30/6LAN	43	296V30/6L	36
1985N/40/2	120	1E2/30/6AN	20	294NG30/6U	43	296V30/6LAN	37
1985N/40/6	120	1E2/30/6U	20	294NG35/6L	43	296V30/6U	37
1985N/50/2	120	1E2/35/6	20	294NG35/6LAN	43	296V33/6L	36
1985N/50/6	120	1E2/35/6AN	20	294NG35/6U	43	296V33/6LAN	37
1985N/60/2	120	1E2/35/6U	20	294NG45/6L	43	296V35/6L	36
1985N/60/6	120	1E2/40/6	20	294NG45/6LAN	43	296V35/6LAN	37
1985NT40/2	120	1E2/40/6AN	20	294NG45/6U	43	296V35/6U	37
1985NT40/6	120	1E2/40/6U	20	294NG60/6L	43	296V38/6L	36
1985NT50/2	120	1E2/45/6	20	294NG60/6LAN	43	296V38/6LAN	37
1985NT50/6	120	1E2/45/6AN	20	294NG60/6U	43	296V40/6L	36
1985NT60/2	120	1E2/45/6U	20	294NG80/6L	43	296V40/6LAN	37
1985NT60/6	120	1E2/50/6	20	294NG80/6LAN	43	296V40/6U	37
1988/0	114	1E2/50/6AN	20	294NG80/6U	43	296V45/6L	36
1988/1	114	1E2/50/6U	20	294NV30/6L	43	296V45/6LAN	37
198K25/6	67	1E2NV/30/6	21	294NV30/6LAN	43	296V45/6U	37
198K30/6	67	1E2NV/30/6AN	21	294NV30/6U	43	296V55/6L	36
198K35/6	67	1E2NV/30/6U	21	294NV35/6L	43	296V55/6LAN	37
198KB25/6	67	1E2NV/35/6	21	294NV35/6LAN	43	296V55/6U	37
198KB30/6	67	1E2NV/35/6AN	21	294NV35/6U	43	297KN25/6U16	64
198KB35/6	67	1E2NV/35/6U	21	294NV45/6L	43	298K30/6U16	65
198KD20/6	67	1E2NV/40/6	21	294NV45/6LAN	43	298K35/6U16	65
1990/20/0	74	1E2NV/40/6AN	21	294NV45/6U	43	2994/25/6L.J	77
1990/20/5	74	1E2NV/40/6U	21	294NV60/6L	43	2994/25/6U.J	77
1990/20/6	74	1E2NV/45/6	21	294NV60/6LAN	43	2994/30/6L.J	77
1990/25/0	74	1E2NV/45/6AN	21	294NV60/6U	43	2994/30/6U.J	77
1990/25/5	74	1E2NV/45/6U	21	294NV80/6L	43	2994/35/6L.J	77
1990/25/6	74	1E2NV/50/6	21	294NV80/6LAN	43	2994/35/6U.J	77
1990/32/0	74	1E2NV/50/6AN	21	294NV80/6U	43	2994A25/6L.J	78
1990/32/5	74	1E2NV/50/6U	21	296/25/6L	34	2994A25/6U.J	78
1990/32/6	74	1E5/30/6	23	296/25/6LAN	35	2994A30/6L.J	78
1990A20/0	74	1E5/30/6AN	23	296/25/6U	35	2994A30/6U.J	78
1990A20/5	74	1E5/30/6U	23	296/28/6L	34	2994A35/6L.J	78
1990A20/6	74	1E5/35/6	23	296/28/6LAN	35	2994A35/6U.J	78

ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
2994V25/6L.J	78	2E2NV/50/6LAN	19	312/35/6L	29	56C60D/1	104
2994V25/6U.J	78	2E2NV/50/6U	19	312/38/6L	29	56C60I/0	104
2994V30/6L.J	78	2E5/30/6L	22	312/45/6L	29	56C60I/1	104
2994V30/6U.J	78	2E5/30/6LAN	22	312/55/6L	29	56C70D/0	104
2994V35/6L.J	78	2E5/30/6U	22	312F45/6L	29	56C70D/1	104
2994V35/6U.J	78	2E5/35/6L	22	315/30/6L	29	56C70I/0	104
2A2N/30/6L	14	2E5/35/6LAN	22	315/33/6L	29	56C70I/1	104
2A2N/30/6LAN	14	2E5/35/6U	22	315/35/6L	29	5961/2525/3	152
2A2N/30/6U	14	2E5/40/6L	22	315/38/6L	29	5961/2525/4	152
2A2N/35/6L	14	2E5/40/6LAN	22	315/45/6L	29	5961/3030/3	152
2A2N/35/6LAN	14	2E5/40/6U	22	315/55/6L	29	5961/3030/4	152
2A2N/35/6U	14	2E5/45/6L	22	400/50/6HP	164	5962/2525/3	153
2A2N/45/6L	14	2E5/45/6LAN	22	400/60/6HP	164	5962/3030/3	153
2A2N/45/6LAN	14	2E5/45/6U	22	4000/50/2.J	118	5962/4040/3	153
2A2N/45/6U	14	2E5/50/6L	22	4000/50/6.J	118	5962T30/3	153
2A2N/60/6L	14	2E5/50/6LAN	22	4000/60/2.J	118	5962T40/3	153
2A2N/60/6LAN	14	2E5/50/6U	22	4000/60/6.J	118	5963/2222/3	150
2A2N/60/6U	14	212/30/6L	28	4000A50/2.J	118	5963/2222/4	150
2A2N/65/6L	14	212/30/6LAN	28	4000A50/6.J	118	5963/2525/3	150
2A2N/65/6LAN	14	212/30/6U	28	4000A60/2.J	118	5963/2525/4	150
2A2N/65/6U	14	212/33/6L	28	4000A60/6.J	118	5963/3030/3	150
2A2NM30/6L	12	212/33/6LAN	28	4001/50/2.J	118	5963/3030/4	150
2A2NM30/6LAN	12	212/33/6U	28	4001/50/6.J	118	5963/3535/3	150
2A2NM30/6U	12	212/35/6L	28	4001/60/2.J	118	5963/3535/4	150
2A2NM35/6L	12	212/35/6LAN	28	4001/60/6.J	118	5963/4040/3	150
2A2NM35/6LAN	12	212/35/6U	28	4001A50/2.J	118	5963/4040/4	150
2A2NM35/6U	12	212/38/6L	28	4001A50/6.J	118	5963T36/3	150
2A2NM45/6L	12	212/38/6LAN	28	4001A60/2.J	118	5963T36/4	150
2A2NM45/6LAN	12	212/38/6U	28	4001A60/6.J	118	5964/2525/3	154
2A2NM45/6U	12	212/45/6L	28	400L60/6HP	164	5964/2525/4	154
2A2NM60/6L	12	212/45/6LAN	28	400LT60/6H	165	5964/3030/3	154
2A2NM60/6LAN	12	212/45/6U	28	400T50/6H	165	5964/3030/4	154
2A2NM60/6U	12	212/55/6L	28	400T60/6H	165	5964/4040/3	154
2A2NM65/6L	12	212/55/6LAN	28	410/50/6HP	168	5964/4040/4	154
2A2NM65/6LAN	12	212/55/6U	28	410/50D/6HP	167	5964P3030/3	154
2A2NM65/6U	12	212GB30/6L	27	410/50I/6HP	167	5964P3030/4	154
2A2NSO30/6U	11	212GB30/6LAN	27	410/60/6HP	168	5964T25/3	154
2A2NSO35/6U	11	212GB30/6U	27	410/60D/6HP	167	5964T25/4	154
2A2NSO45/6U	11	212GB33/6L	27	410/60I/6HP	167	5964T30/3	154
2A2NSO60/6U	11	212GB33/6LAN	27	4100/50/0.J	119	5964T30/4	154
2A2NSO65/6U	11	212GB33/6U	27	4100/50/6L.J	119	5964T40/3	154
2E2/30/6L	18	212GB35/6L	27	4100/60/0.J	119	5964T40/4	154
2E2/30/6LAN	18	212GB35/6LAN	27	4100/60/6L.J	119	5968/2525/3	155
2E2/30/6U	18	212GB35/6U	27	410L60/6HP	167	5968/2525/4	155
2E2/35/6L	18	212GB38/6L	27	410L60D/6HP	166	5968/3030/3	155
2E2/35/6LAN	18	212GB38/6LAN	27	410L60I/6HP	166	5968/3030/4	155
2E2/35/6U	18	212GB38/6U	27	4E25/30/6L	16	5968/4040/3	155
2E2/40/6L	18	212GB45/6L	27	4E25/35/6L	16	5968/4040/4	155
2E2/40/6LAN	18	212GB45/6LAN	27	4E25/40/6L	16	5968P3030/3	155
2E2/40/6U	18	212GB45/6U	27	4E25/45/6L	16	5968P3030/4	155
2E2/45/6L	18	212GB55/6L	27	4E25/50/6L	16	5968T25/3	155
2E2/45/6LAN	18	212GB55/6LAN	27	4I25/30/6L	26	5968T25/4	155
2E2/45/6U	18	212GB55/6U	27	4I25/33/6L	26	5968T30/3	155
2E2/50/6L	18	215K25/6U16	62	4I25/35/6L	26	5968T30/4	155
2E2/50/6LAN	18	215K825/6U16	62	4I25/38/6L	26	5968T40/3	155
2E2/50/6U	18	2K5/30/6L	24	4I25/45/6L	26	5968T40/4	155
2E2GB30/6L	17	2K5/33/6L	24	4I25/55/6L	26	5979/3030/3	156
2E2GB30/6LAN	17	2K5/35/6L	24	4I54K256U16	61	5979/3030/4	156
2E2GB30/6U	17	3994/25/6L.J	79	4I54K8256U16	61	5979P3030/3	156
2E2GB35/6L	17	3994/25/6U.J	79	5000/1N	159	5979P3030/4	156
2E2GB35/6LAN	17	3994/30/6L.J	79	5000/6	159	5982C16	60
2E2GB35/6U	17	3994/30/6U.J	79	5081/3030/3	151	5982C16	130
2E2GB40/6L	17	3994/35/6L.J	79	5081/3030/4	151	5982C20	130
2E2GB40/6LAN	17	3994/35/6U.J	79	5181/3030/3	151	5990C16	60
2E2GB40/6U	17	3994A25/6L.J	79	5181/3030/4	151	5990C20	100
2E2GB45/6L	17	3994A25/6U.J	79	5500/1N	160	6000D/1N	161
2E2GB45/6LAN	17	3994A30/6L.J	79	5500/6	160	6000D/6	161
2E2GB45/6U	17	3994A30/6U.J	79	56A60D/0	102	6000I/1N	161
2E2GB50/6L	17	3994A35/6L.J	79	56A60D/1	102	6000I/6	161
2E2GB50/6LAN	17	3994A35/6U.J	79	56A60I/0	102	601C3010/3	141
2E2GB50/6U	17	3994F25/6L.J	80	56A60I/1	102	601C3010/4M	141
2E2NV/30/6L	19	3994F25/6U.J	80	56A70D/0	102	601C30100/3	140
2E2NV/30/6LAN	19	3994F30/6L.J	80	56A70D/1	102	601C30100/4M	140
2E2NV/30/6U	19	3994F30/6U.J	80	56A70I/0	102	601C3030/3	139
2E2NV/35/6L	19	3994F35/6L.J	80	56A70I/1	102	601C3030/4M	139
2E2NV/35/6LAN	19	3994F35/6U.J	80	56B60D/0	103	601C3035/3	139
2E2NV/35/6U	19	3994V25/6L.J	80	56B60D/1	103	601C3035/4M	139
2E2NV/40/6L	19	3994V25/6U.J	80	56B60I/0	103	601C3040/3	139
2E2NV/40/6LAN	19	3994V30/6L.J	80	56B60I/1	103	601C3040/4M	139
2E2NV/40/6U	19	3994V30/6U.J	80	56BR70D/0	103	601C3045/3	139
2E2NV/45/6L	19	3994V35/6L.J	80	56BR70D/1	103	601C3045/4M	139
2E2NV/45/6LAN	19	3994V35/6U.J	80	56BR70I/0	103	601C3050/3	139
2E2NV/45/6U	19	312/30/6L	29	56BR70I/1	103	601C3050/4M	139
2E2NV/50/6L	19	312/33/6L	29	56C60D/0	104	601C3055/3	139

ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
601C3055/4M	139	601CDE3070/4M	135	601L3045/4M	136	601LDE3060/4M	132
601C3060/3	139	601CDE3080/3	135	601L3050/3	136	601LDE3065/3	133
601C3060/4M	139	601CDE3080/4M	135	601L3050/4M	136	601LDE3065/4M	133
601C3065/3	140	601CDE3090/3	135	601L3055/3	136	601LDE3070/3	133
601C3065/4M	140	601CDE3090/4M	135	601L3055/4M	136	601LDE3070/4M	133
601C3070/3	140	601CDE3535/3	134	601L3060/3	136	601LDE3080/3	133
601C3070/4M	140	601CDE3535/4M	134	601L3060/4M	136	601LDE3080/4M	133
601C3080/3	140	601CDE3540/3	134	601L3065/3	137	601LDE3090/3	133
601C3080/4M	140	601CDE3540/4M	134	601L3065/4M	137	601LDE3090/4M	133
601C3090/3	140	601CDE3545/3	134	601L3070/3	137	601LDE3535/3	132
601C3090/4M	140	601CDE3545/4M	134	601L3070/4M	137	601LDE3535/4M	132
601C3535/3	139	601CDE3550/3	134	601L3080/3	137	601LDE3540/3	132
601C3535/4M	139	601CDE3550/4M	134	601L3080/4M	137	601LDE3540/4M	132
601C3540/3	139	601CDE3555/3	134	601L3090/3	137	601LDE3545/3	132
601C3540/4M	139	601CDE3555/4M	134	601L3090/4M	137	601LDE3545/4M	132
601C3545/3	139	601CDE3560/3	135	601L3535/3	136	601LDE3550/3	132
601C3545/4M	139	601CDE3560/4M	135	601L3535/4M	136	601LDE3550/4M	132
601C3550/3	139	601CDE3565/3	135	601L3540/3	136	601LDE3555/3	132
601C3550/4M	139	601CDE3565/4M	135	601L3540/4M	136	601LDE3555/4M	132
601C3555/3	139	601CDE4040/3	134	601L3545/3	136	601LDE3560/3	133
601C3555/4M	139	601CDE4040/4M	134	601L3545/4M	136	601LDE3560/4M	133
601C3560/3	140	601CDE4045/3	134	601L3550/3	136	601LDE3565/3	133
601C3560/4M	140	601CDE4045/4M	134	601L3550/4M	136	601LDE3565/4M	133
601C3565/3	140	601CDE4050/3	134	601L3555/3	136	601LDE4040/3	132
601C3565/4M	140	601CDE4050/4M	134	601L3555/4M	136	601LDE4040/4M	132
601C4010/3	141	601CDE4060/3	135	601L3560/3	137	601LDE4045/3	132
601C4010/4M	141	601CDE4060/4M	135	601L3560/4M	137	601LDE4045/4M	132
601C4040/3	139	601CDE4070/3	135	601L3565/3	137	601LDE4050/3	132
601C4040/4M	139	601CDE4070/4M	135	601L3565/4M	137	601LDE4050/4M	132
601C4045/3	139	601CDE4545/3	135	601L4010/3	138	601LDE4060/3	133
601C4045/4M	139	601CDE4545/4M	135	601L4010/4M	138	601LDE4060/4M	133
601C4050/3	139	601CDE4550/3	135	601L4040/3	136	601LDE4070/3	133
601C4050/4M	140	601CDE4550/4M	135	601L4040/4M	136	601LDE4070/4M	133
601C4060/3	140	601CDE4555/3	135	601L4045/3	136	601LDE4545/3	133
601C4060/4M	140	601CDE4555/4M	135	601L4045/4M	136	601LDE4545/4M	133
601C4070/3	140	601CDE4560/3	135	601L4050/3	136	601LDE4550/3	133
601C4070/4M	140	601CDE4560/4M	135	601L4050/4M	136	601LDE4550/4M	133
601C4545/3	140	601CDE5050/3	135	601L4060/3	137	601LDE4555/3	133
601C4545/4M	140	601CDE5050/4M	135	601L4060/4M	137	601LDE4555/4M	133
601C4550/3	140	601CDE5060/3	135	601L4070/3	137	601LDE4560/3	133
601C4550/4M	140	601CDE5060/4M	135	601L4070/4M	137	601LDE4560/4M	133
601C4555/3	140	601CDE5065/3	135	601L4545/3	137	601LDE5050/3	133
601C4555/4M	140	601CDE5065/4M	135	601L4545/4M	137	601LDE5050/4M	133
601C4560/3	140	601CDE5555/3	135	601L4550/3	137	601LDE5060/3	133
601C4560/4M	140	601CDE5555/4M	135	601L4550/4M	137	601LDE5060/4M	133
601C5010/3	141	601CDE6060/3	135	601L4555/3	137	601LDE5065/3	133
601C5010/4M	141	601CDE6060/4M	135	601L4555/4M	137	601LDE5065/4M	133
601C5050/3	140	601CDE7070/3	135	601L4560/3	137	601LDE5555/3	133
601C5050/4M	140	601CDE7070/4M	135	601L4560/4M	137	601LDE5555/4M	133
601C5060/3	140	601CDE7575/3	135	601L5010/3	138	601LDE6060/3	133
601C5060/4M	140	601CDE7575/4M	135	601L5010/4M	138	601LDE6060/4M	133
601C5065/3	140	601CDE8080/3	135	601L5050/3	137	601LDE7070/3	133
601C5065/4M	140	601CDE8080/4M	135	601L5050/4M	137	601LDE7070/4M	133
601C5555/3	140	601CPM3030/3	141	601L5060/3	137	601LDE7575/3	133
601C5555/4M	140	601CPM3030/4M	141	601L5060/4M	137	601LDE7575/4M	133
601C6010/3	141	601CPM3040/3	141	601L5065/3	137	601LDE8080/3	133
601C6010/4M	141	601CPM3040/4M	141	601L5065/4M	137	601LDE8080/4M	133
601C6060/3	140	601CPM3050/3	141	601L5555/3	137	601LPM3030/3	138
601C6060/4M	140	601CPM3050/4M	141	601L5555/4M	137	601LPM3030/4M	138
601C7070/3	140	601CPM3060/3	141	601L6010/3	138	601LPM3040/3	138
601C7070/4M	140	601CPM3060/4M	141	601L6010/4M	138	601LPM3040/4M	138
601C7575/3	140	601CPM3535/3	141	601L6060/3	137	601LPM3050/3	138
601C7575/4M	140	601CPM3535/4M	141	601L6060/4M	137	601LPM3050/4M	138
601C8080/3	140	601CPM4030/3	141	601L7070/3	137	601LPM3060/3	138
601C8080/4M	140	601CPM4030/4M	141	601L7070/4M	137	601LPM3060/4M	138
601CDE30100/3	135	601CPM4040/3	141	601L7575/3	137	601LPM3535/3	138
601CDE30100/4M	135	601CPM4040/4M	141	601L7575/4M	137	601LPM3535/4M	138
601CDE3030/3	134	601CPM4050/3	141	601L8080/3	137	601LPM4030/3	138
601CDE3030/4M	134	601CPM4050/4M	141	601L8080/4M	137	601LPM4030/4M	138
601CDE3035/3	134	601CPM4060/3	141	601LDE30100/3	133	601LPM4040/3	138
601CDE3035/4M	134	601CPM4060/4M	141	601LDE30100/4M	133	601LPM4040/4M	138
601CDE3040/3	134	601CPM4070/3	141	601LDE3030/3	132	601LPM4050/3	138
601CDE3040/4M	134	601CPM4070/4M	141	601LDE3030/4M	132	601LPM4050/4M	138
601CDE3045/3	134	601L3010/3	138	601LDE3035/3	132	601LPM4060/3	138
601CDE3045/4M	134	601L3010/4M	138	601LDE3035/4M	132	601LPM4060/4M	138
601CDE3050/3	134	601L30100/3	137	601LDE3040/3	132	601LPM4070/3	138
601CDE3050/4M	134	601L30100/4M	137	601LDE3040/4M	132	601LPM4070/4M	138
601CDE3055/3	134	601L3030/3	136	601LDE3045/3	132	612/25/6	30
601CDE3055/4M	134	601L3030/4M	136	601LDE3045/4M	132	612/25/6	162
601CDE3060/3	134	601L3035/3	136	601LDE3050/3	132	612/30/6	30
601CDE3060/4M	134	601L3035/4M	136	601LDE3050/4M	132	612/30/6	162
601CDE3065/3	135	601L3040/3	136	601LDE3055/3	132	612/35/6	30
601CDE3065/4M	135	601L3040/4M	136	601LDE3055/4M	132	612/35/6	162
601CDE3070/3	135	601L3045/3	136	601LDE3060/3	132	612E/25/6	31

ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
612E/25/6	163	CE1984/6	96	JM6006P/85/1N	56	P294NG30/6	43
612E/30/6	31	CE1985/2	127	JMB6000/6R	56	P294NG35/6	43
612E/30/6	163	CE1985/6	127	JT6006/85/6R	57	P294NG45/6	43
612E/35/6	31	CE1990/0	97	KCE1K5/1NR	52	P294NG60/6	43
612E/35/6	163	CE1991/0	97	KCE1K5/1NRS	52	P294NG80/6	43
615/25/6	30	CE1994/6	97	KCE1K5/6L	52	P294NV30/6	43
615/25/6	162	CE202GB/1NR	53	KCE1K5/6LR	52	P294NV35/6	43
615/30/6	30	CE202GB/1NRS	53	KCV196N/30	59	P294NV45/6	43
615/30/6	162	CE202GB/6L	53	KCV196N/35	59	P294NV60/6	43
615/35/6	30	CE202GB/6LAN	54	KES4000/0	129	P294NV80/6	43
615/35/6	162	CE202GB6LR18	54	KES4000/1D	129	P296/25/6	34
615E/25/6	31	CE202GB6LR20	54	KES4100/0	129	P296/28/6	34
615E/25/6	163	CE202S/1NR	53	KES4100/1D	129	P296/30/6	34
615E/30/6	31	CE202S/1NRS	53	KLECH2/6	15, 174	P296/33/6	34
615E/30/6	163	CE202S/6L	53	KLECT1/N	15, 175	P296/35/6	34
615E/35/6	31	CE202S/6LR18	54	KLECT2/6TP	15, 176	P296/38/6	34
615E/35/6	163	CE202S/6LR20	54	KLECT2/6TP/CTRL	15, 177	P296/40/6	34
6964/3030/3	154	CE202S/6U	54	KSM2A2	14	P296/45/6	34
6964/3030/4	154	CE249R/2	128	KTVCE13	59	P296/55/6	34
6964T30/3	154	CE249R/6	128	KTVCE15	59	P296A25/6	35
6964T30/4	154	CE296S/1NR	50	LL11A/0	176	P296A28/6	35
6968/3030/3	155	CE296S/1NRS	50	LL125	176	P296A30/6	35
6968/3030/4	155	CE296S/6L	49	LL125N	176	P296A33/6	35
6968T30/3	155	CE296S/6LAN	50	LL125N/SM	176	P296A35/6	35
6968T30/4	155	CE296S/6LR	50	LL1963	176	P296A38/6	35
AE70/6L	10	CE296S/6U	50	LL1963N	176	P296A40/6	35
AI70/6L	10	CE2994S/6	98	LL1963N/M	176	P296A45/6	35
AIK70/6L	10	CE2A2D/6UX.1850	46	LL201/1N/SM	176	P296A55/6	35
B5000	171	CE2A2I/6UX.1850	46	LLAVERO2	15, 178	P296V25/6	36
B5000/4	171	CE2A2S/1N22	51	LLJ6/1N	176	P296V28/6	36
BAR5000/1R	171	CE2A2S/1NRS	51	LLJ6/1N/N	176	P296V30/6	36
BAR5000/1RE	171	CE2A2S/6B422	51	LLJ6/1N/SM	176	P296V33/6	36
BAR5000/1RE2	171	CE2A2S/6B4RS	51	M1L_SEGURIDAD 601	176	P296V35/6	36
BAR5000/6	171	CE2A2S/6UX	46	M1L_SERRETA	176	P296V38/6	36
BAR5000/6E	171	CE4000/2	127	M2L_SEGURIDAD 601	176	P296V40/6	36
BT1296/1N	58	CE4000/6	127	M2L_SERRETA	176	P296V45/6	36
BT194/1N	58	CE4001/2	127	M5000D/1N	170	P296V55/6	36
BT194/1N	100	CE4001/6	127	M5000I/1N	170	P2A2N30/6	14
CACE/AB	59	CE5000/1N	171	M5001D/1N	170	P2A2N35/6	14
CACE/AB/1N	59	CE5000/6	171	M5001I/1N	170	P2A2N45/6	14
CACE/AB/E	59	CEB6000	171	M5002/1N	170	P2A2N60/6	14
CACE/PA	59	CEB6000/1N	171	M5003/1N	170	P2A2N65/6	14
CACE/PA/1N	59	CEC41/6AD	55	M5004/1N	170	P2A2NM30/6	12
CACE/PA/E	59	CEC41T/6AD	55	P192/25/6	41	P2A2NM35/6	12
CACE/RES	59	CELC45/6A	99	P192/30/6	41	P2A2NM45/6	12
CACE/RES/1N	59	CELC45/6AD	99	P192/35/6	41	P2A2NM60/6	12
CACE/RES/E	59	CELC45T/6A	99	P192V25/6	41	P2A2NM65/6	12
CE184/OL	47	CELC45T/6AD	99	P192V30/6	41	P2E2/30/6	18
CE184/OLAN	47	CM5006D55/6R	169	P192V35/6	41	P2E2/35/6	18
CE184/1N	48	CM5006D72/6R	169	P194N/25/6	44	P2E2/40/6	18
CE184/1NR	48	CM5006D85/6R	169	P194N/30/6	44	P2E2/45/6	18
CE184/1NRS	48	CM5006I55/6R	169	P194N/35/6	44	P2E2/50/6	18
CE184/6B4R	47	CM5006I72/6R	169	P194N/60/6	44	P2E2GB30/6	17
CE184/6B4RS	47	CM5006I85/6R	169	P196/25/6	38	P2E2GB35/6	17
CE184/6L	47	CM5007D/6R	169	P196/28/6	38	P2E2GB40/6	17
CE184/6LAN	47	CM5007I/6R	169	P196/30/6	38	P2E2GB45/6	17
CE184/6LR	47	CONNECT01	59	P196/33/6	38	P2E2GB50/6	17
CE184/6U	47	CV1E5	59	P196/35/6	38	P2I2/30/6	28
CE184A/6L	48	EI_SEGURIDAD 601	176	P196/38/6	38	P2I2/33/6	28
CE184D/6UX	46	EI_SERRETA	176	P196NG25/6	40	P2I2/35/6	28
CE184I/6UX	46	EMB196	59	P196NG28/6	40	P2I2/38/6	28
CE190/0	96	ES184/1B	58	P196NG30/6	40	P2I2/45/6	28
CE190/6	96	ES184/1N	58	P196NG33/6	40	P2I2/55/6	28
CE196/1N	49	ES1960	129	P196NG35/6	40	P2I2GB30/6	27
CE196/1NR	49	ES1960/4	129	P196NG38/6	40	P2I2GB33/6	27
CE196/1NRS	49	ES1962	129	P198K25/6	67	P2I2GB35/6	27
CE196/6L	48	ES1962/4	129	P198K30/6	67	P2I2GB38/6	27
CE196/6LAN	48	ES1963	100	P198K35/6	67	P2I2GB45/6	27
CE196/6LR	49	ES1964	100	P198KB25/6	67	P2I2GB55/6	27
CE196/6U	49	ES1964	129	P198KB30/6	67	PASABO1	15, 180
CE1960/2	128	ES1984	58	P198KB35/6	67	PASAB51	15, 181
CE1960/6	128	ES1984	100	P198KD20/6	67	SM_SEGURIDAD	176
CE1960A/2	128	ES1985/0	129	P1E2/30/6	20	SM_SEGURIDAD 601	176
CE1960A/6	128	ES1985/7	129	P1E2/35/6	20	SM_SERRETA	176
CE196R/6L	50	FA12VDC3A1	15, 182	P1E2/40/6	20	TAP1E5	59
CE196R/6LAN	50	GM1L_SEGURIDAD 601	176	P1E2/45/6	20	TARJ2	15, 179
CE196R/6LR	51	GM1L_SERRETA	176	P1E2/50/6	20	TUF6000/1N	171
CE1970A/2	128	GM2L_SEGURIDAD 601	176	P1T8KD20/6B	68	TUF6000/1NE	171
CE1970A/6	128	GM2L_SERRETA	176	P1T8KD20/6N	68	TUF6000/1NE2	171
CE1970R/2	128	JES6000/6R	57	P294N/30/6	42	TUF6000/6	171
CE1970R/6	128	JM6006/85/1B	56	P294N/35/6	42	TUF6000/6E	171
CE1975R/0	98	JM6006/85/1N	56	P294N/45/6	42		
CE1983/6	96	JM6006/85/6R	56	P294N/60/6	42		
CE1984/0	96	JM6006P/85/1B	56	P294N/80/6	42		

ABREVIATURAS DE ACABADOS CERRADURAS Y CILINDROS

COD.	FRENTE	CILINDRO
/0	Hierro Niquelado (HN)	Latón Niquelado (CN)
/1	Hierro Esmaltado (HE)	Latón Pulido (LP)
/2	Hierro Latonado (HL)	Latón Pulido (LP)
/3		Latón Pulido (LP)
/4		Latón Niquelado (CN)
/4M		Níquel Mate (NM)
/5	Hierro Niquelado (HN)	Latón Pulido (LP)
/6	Acero Inoxidable (AI)	Latón Niquelado (CN)
/7	Níquel Satinado (NS)	Latón Niquelado (CN)

ABREVIATURAS DE ACABADOS DE ANTIPÁNICOS Y ESCUDOS

COD.	ACABADO
/0	Niquelado
/1N	Pintado negro
/1NM	Pintado níquel mate
/2	Latonado
/6	Acero inoxidable
/7	Níquel mate

PUERTAS BATIENTES PUERTAS PIVOTANTES

PUERTAS CORREDERAS


SOLUCIÓN PARA PUERTAS ALTAS	10
SOLUCIÓN PARA PUERTAS PIVOTANTES	11
SOLUCIÓN PORTAL AUTOMÁTICA	12
SOLUCIONES DE APERTURA	13
Multipunto automática entre ejes 92 mm	14
• Serie 2A2N <i>iself</i>	14
• Dispositivos de apertura	15
Multipunto palanca deslizante entre ejes 92 mm	16
• Serie 4E25 <i>soft</i>	16
• Serie 2E2GB <i>soft</i>	17
• Serie 2E2 <i>soft</i>	18
Palanca deslizante entre ejes 92 mm.....	20
• Serie 1E2 <i>soft</i>	20
Multipunto palanca deslizante entre ejes 85 mm	22
• Serie 2E5 <i>soft</i>	22
Palanca deslizante entre ejes 85 mm.....	23
• Serie 1E5 <i>soft</i>	23
Multipunto palanca basculante entre ejes 85 mm	24
• Serie 2K5 <i>DUE</i>	24
Palanca basculante entre ejes 85 mm.....	25
• Serie 1K5 <i>DUE</i>	25
Multipunto palanca deslizante entre ejes 92 mm	26
• Serie 4I25 <i>inverse</i>	26
• Serie 2I2GB <i>inverse</i>	27
• Serie 2I2 <i>inverse</i>	28
Multipunto palanca deslizante	29
• Serie 3I2, 3I5 <i>inverse</i>	29
Cerradura antipánico palanca deslizante.....	30
• Series 615, 612 <i>alupanic</i>	30
• Series 615E, 612E <i>alupanic</i>	31
Palanca deslizante entre ejes 85 mm.....	32
• Serie 184	32
Multipunto palanca basculante entre ejes 85 mm	34
• Serie 296	34
Palanca basculante entre ejes 85 mm.....	38
• Serie 196	38
Palanca gancho entre ejes 85 mm	40
• Serie 196NG	40
Palanca deslizante entre ejes 92 mm.....	41
• Serie 192	41
Multipunto entre ejes 92 mm	42
• Serie 294N, 294NG.....	42
Palanca basculante entre ejes 92 mm.....	44
• Serie 194N.....	44
• Serie 194F.....	45
Accesorios.....	46
• Cerraderos U regulables.....	46
• Cerraderos cortos	47
• Cerraderos eléctricos.....	55
• Escudos y manillas de acero inoxidable.....	56
• Escudos	58
• Otros	59
• Kit condena	60
Multipunto palanca gancho entre ejes 85 mm	61
• Serie 4I54K <i>slide & lock</i>	61
• Serie 2I5K <i>slide & lock</i>	62
Palanca gancho entre ejes 85 mm	63
• Serie 1I5K <i>slide & lock</i>	63
Multipunto palanca gancho	64
• Serie 297KN <i>slide & lock</i>	64
• Serie 298K <i>slide & lock</i>	65
Palanca gancho y antifalsa maniobra.....	66
• Serie 197KBN <i>slide & lock</i>	66
Palanca gancho con cilindro Europerfil	67
• Serie 198K <i>slide & lock</i>	67
Palanca gancho con cilindro tetra.....	68
• Serie 1T8 <i>slide & lock</i>	68

NOVEDAD


SOLUCIÓN PARA PUERTAS ALTAS

BATIENTES / PIVOTANTES


CORREDERAS




AE70
(ver abajo)



AE25
(ver pág. 15)




soft





AE70

- Kit acople y punto de cierre adicional para cerradura de 2300 mm.
- Palanca deslizante.
- Frente inox.
- Frente de 700 mm de largo.


AE70/6L




AI70
(ver abajo)



AI25
(ver pág. 25)




inve@se





AI70

- Kit acople y punto de cierre adicional para cerradura de 2300 mm.
- Con bulón.
- Frente inox.
- Frente de 700 mm de largo.


AI70/6L




AIK70
(ver abajo)



AI54K
(ver pág. 57)



slide & lock





AIK70

- Kit acople y punto de cierre adicional para cerradura de 2300 mm.
- Palanca de gancho.
- Frente inox.
- Frente de 700 mm de largo.

AIK70/6L

SOLUCIONES PARA PUERTAS PIVOTANTES

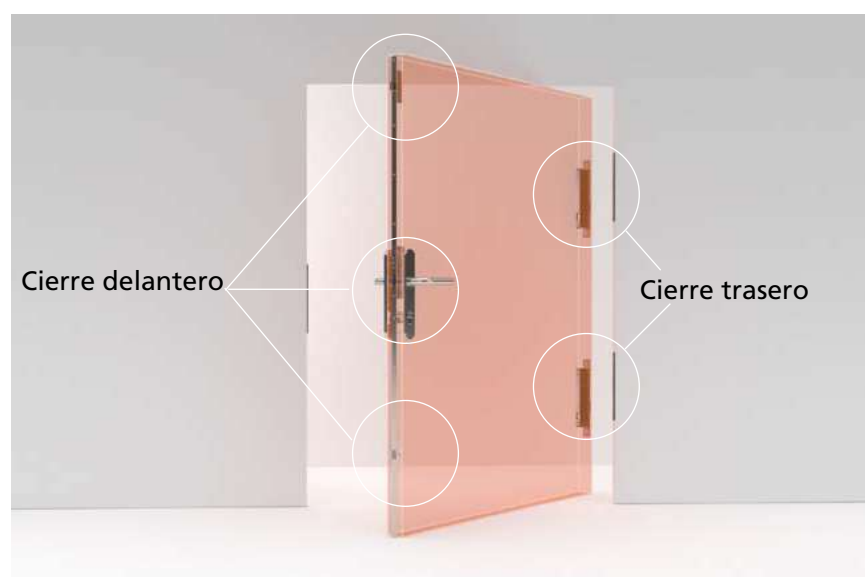


SOLUCIÓN DE DOBLE CIERRE: DELANTERO Y TRASERO


Cierre delantero con cerradura automática iSelf SERIE 2A2NSO, combinado con sistema de cierre trasero de sólo picaporte SERIE 194NR. **OPCIONAL** instalar el motor KSM2A2 para aperturas con dispositivos biométricos y electrónicos. (Ver pág. 13 y 15)

Posibilidad de cierre delantero y trasero con cerradura automática iSelf SERIE 2A2NSO motorizada.

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	



- Cilindro no incluido



CIERRE DELANTERO

2A2NSO30/6U	23	38	15	Al	1
2A2NSO35/6U	28	43	15	Al	1
2A2NSO45/6U	38	53	15	Al	1
2A2NSO60/6U	53	68	15	Al	1
2A2NSO65/6U	58	73	15	Al	1

Frente inox en U de 1850 x 24,5 x 6 mm.

CIERRE TRASERO

CEC99TOPTIN: Cerradero eléctrico invertido
194NR: Cerradura de sólo picaporte
CONECT01: Conector (ver pág. 59)

VERSIONES

- Posibilidad de distintas alturas de frente.
- CONSULTAR SOLUCIONES PARA OTRO TIPO DE CANALES.


SOLUCIÓN PORTAL AUTOMÁTICA

ALUMINIO

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

MULTIPUNTO AUTOMÁTICA ENTRE EJES 92 mm

SERIE 2A2NM **iself**

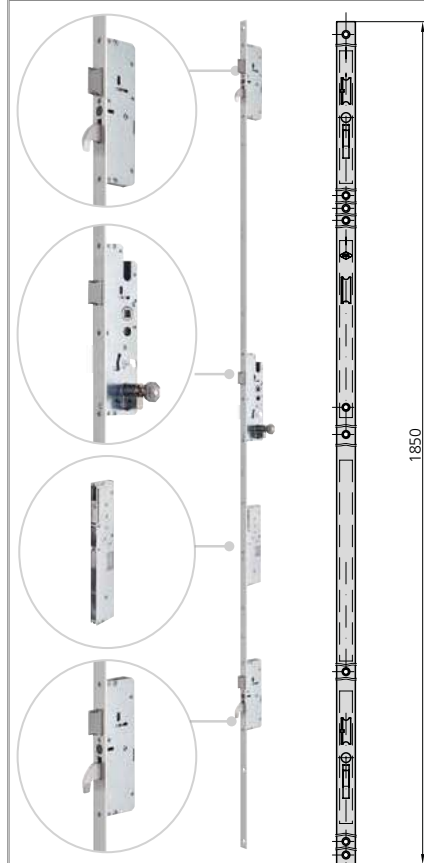

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de cierre autónomo mediante 3 resbalones y 2 ganchos alto/bajo
- Disparo automático de los ganchos alto/bajo (independientes) mediante tecnología magnética
- Fondo de caja 15 mm: evita el mecanizado del perfil en la parte trasera
- Atado de manilla pasante a 21,5 mm
↓ y a partir de 45 mm ↑
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Resbalones reversibles mediante sistema semiautomático
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Cerraderos de serie
- Tornillo de fijación de cilindro

VERSIONES


- Posibilidad de distintas alturas de frente.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
• Cilindro no incluido • Motor incluido	P2A2NM30/6	27	42	15	Al		1
	P2A2NM35/6	32	47	15	Al		1
	P2A2NM45/6	42	57	15	Al		1
	P2A2NM60/6	57	72	15	Al		1
	P2A2NM65/6	62	77	15	Al		1
	2A2NM30/6L	27	42	15	Al		1
	2A2NM35/6L	32	47	15	Al		1
	2A2NM45/6L	42	57	15	Al		1
	2A2NM60/6L	57	72	15	Al		1
	2A2NM65/6L	62	77	15	Al		1
	2A2NM30/6LAN	27	42	15	Al		1
	2A2NM35/6LAN	30	45	15	Al		1
	2A2NM45/6LAN	32	47	15	Al		1
	2A2NM60/6LAN	57	72	15	Al		1
	2A2NM65/6LAN	62	77	15	Al		1
	2A2NM30/6U	23	38	15	Al		1
	2A2NM35/6U	28	43	15	Al		1
	2A2NM45/6U	38	53	15	Al		1
	2A2NM60/6U	53	68	15	Al		1
	2A2NM65/6U	58	73	15	Al		1

Soluciones de apertura

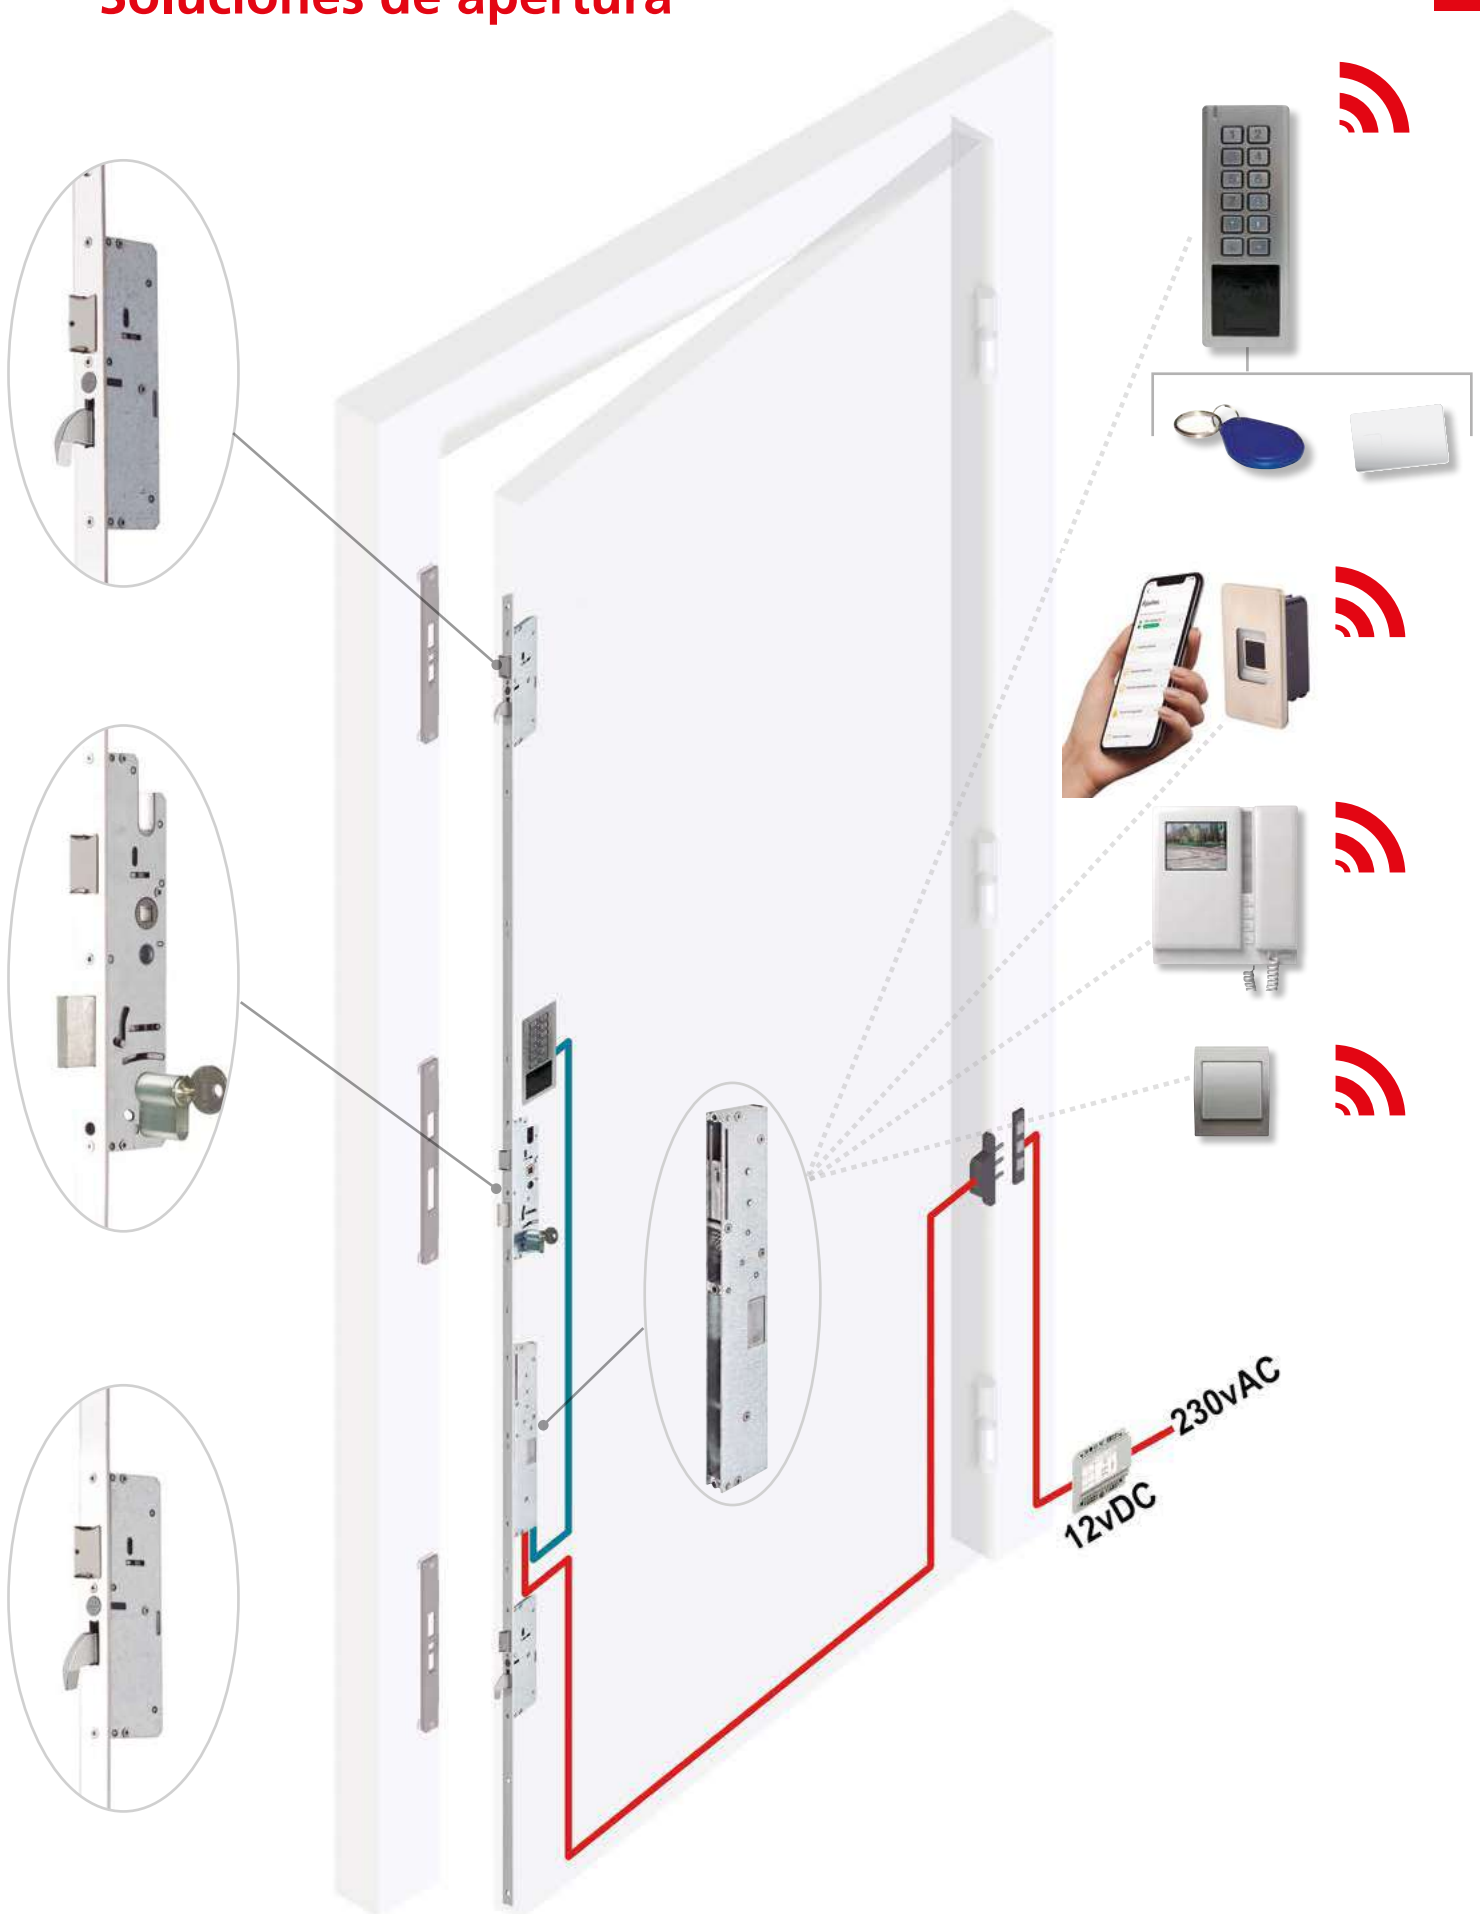

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

MULTIPUNTO AUTOMÁTICA ENTRE EJES 92 mm

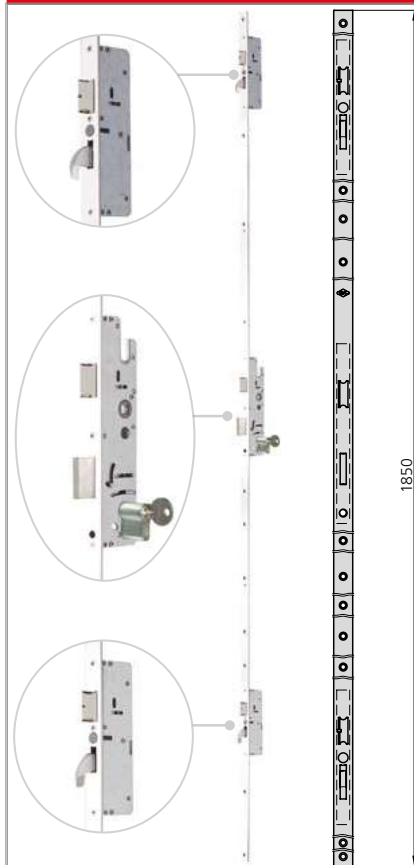SERIE 2A2N **iSelf**

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de cierre autónomo mediante 3 resbalones y 2 ganchos alto/bajo
- Disparo automático de los ganchos alto/bajo (independientes) mediante tecnología magnética
- Bloqueo total del sistema mediante palanca deslizante central accionada con llave
- Fondo de caja 15 mm: evita el mecanizado del perfil en la parte trasera
- Atado de manilla pasante a 21,5 mm ↓ y a partir de 45 mm ↑.
- Frente de 1850 mm de largo
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Resbalones reversibles mediante sistema semiautomático
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Cerraderos de serie
- Tornillo de fijación de cilindro


VERSIONES

- Posibilidad de distintas alturas de frente.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

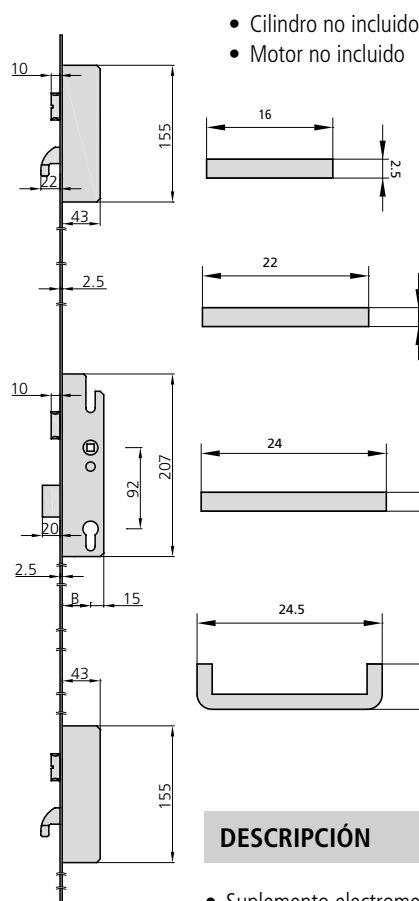

P2A2N30/6	27	42	15	AI		1
P2A2N35/6	32	47	15	AI		1
P2A2N45/6	42	57	15	AI		1
P2A2N60/6	57	72	15	AI		1
P2A2N65/6	62	77	15	AI		1
2A2N/30/6L	27	42	15	AI		1
2A2N/35/6L	32	47	15	AI		1
2A2N/45/6L	42	57	15	AI		1
2A2N/60/6L	57	72	15	AI		1
2A2N/65/6L	62	77	15	AI		1
2A2N/30/6LAN	27	42	15	AI		1
2A2N/35/6LAN	30	45	15	AI		1
2A2N/45/6LAN	32	47	15	AI		1
2A2N/60/6LAN	57	72	15	AI		1
2A2N/65/6LAN	62	77	15	AI		1
2A2N/30/6U	23	38	15	AI		1
2A2N/35/6U	28	43	15	AI		1
2A2N/45/6U	38	53	15	AI		1
2A2N/60/6U	53	68	15	AI		1
2A2N/65/6U	58	73	15	AI		1

DESCRIPCIÓN

REF.

- Suplemento electromecánico inteligente para motorización de la cerradura

KSM2A2

IMPORTANTE:

El motor KSM2A2 funciona con corriente continua DC. Incluye cable de 3 hilos y 6 m de largo.



©ekey biometric systems

DESCRIPCIÓN

REF.

- Lector de huella autónomo.
- Posibilidad de apertura mediante móvil.
- Grabación sencilla de huellas a través de app gratuita.
- Posibilidad de hasta 99 huellas.
- Incluye cableado para instalación.
- No incluye pasacables.
- Tiene que llevar pasacables.

KLECH2/6



©ekey biometric systems

- Lector de teclado para apertura de puerta.
- Panel táctil de cristal negro.
- Posibilidad de programar hasta 99 secuencias numéricas de 4 a 8 dígitos.
- Incluye cableado para instalación.
- No incluye pasacables.
- Tiene que llevar pasacables.

KLECT1/N



- 4 TIPO DE ACCESOS a escoger:
 - Sólo tarjeta
 - Tarjeta + pin
 - Tarjeta o pin (por defecto)
 - Multitarjeta, pin. Al presentar de 2 a 9 tarjetas o pins válidos se abrirá la puerta.
- 600 usuarios y con posibilidad de alcanzar hasta 1000 usuarios con el controlador KLECT2/6TP/CTRL
- Accesorios incluidos en el kit:
 - alimentador, 2 tarjetas másters, 3 tarjetas programables y 3 llaveros programables

Teclado con tarjeta de proximidad autónomo

KLECT2/6TP

Controlador antivandálico de teclado KLECT2/6TP

KLECT2/6TP/CTRL



Llavero programable

LLAVERO2



Tarjeta programable Mifare

TARJ2



- Pasacable oculto en la hoja o en el marco.
- Diámetro interior 9,4mm.
- Diámetro exterior 11,8mm.
- Longitud de tubo 290mm.

PASCABO1



- Pasacables de superponer para pasar electricidad del marco a la hoja.

PASCABS1




- Fuente de alimentación 12VDC 3A 230V AC/36VA.

FA12VDC3A1

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm

SERIE 4E25 **Soft**

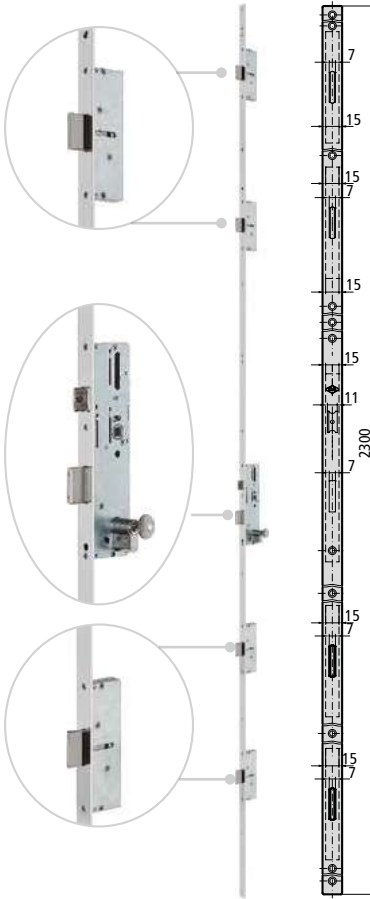

CARACTERÍSTICAS


- Máxima suavidad entre engranajes
- Cerradura de 5 puntos con frente liso inox de 22 mm
- Frente de 2300 mm de largo
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Punto alto y bajo con palanca deslizante
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

VERSIONES

- Kit acople y punto de cierre adicional (ver página 10)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 599)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos**
(ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros**
(ver página 132 - 156)

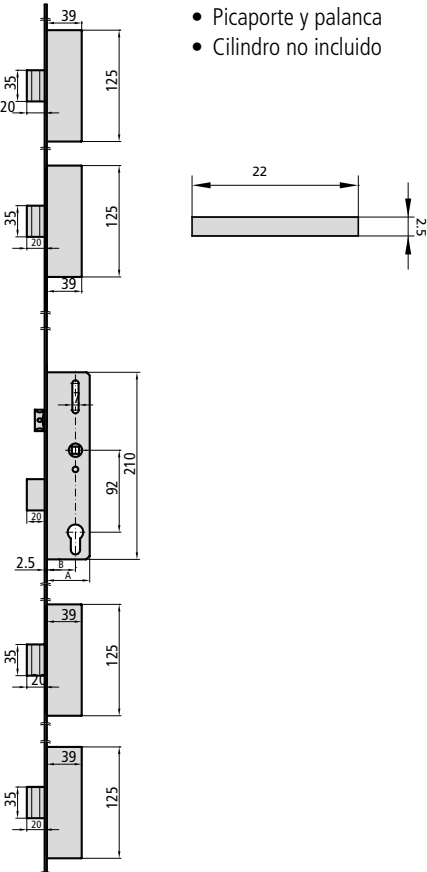DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Picaporte y palanca • Cilindro no incluido	4E25/30/6L	27	43	15/13,25	Al		1	
	4E25/35/6L	32	48	15/13,25	Al		1	
	4E25/40/6L	37	53	15/13,25	Al		1	
	4E25/45/6L	42	58	15/13,25	Al		1	
	4E25/50/6L	47	63	15/13,25	Al		1	

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm

SERIE 2E2GB Soft

CARACTERÍSTICAS


- Máxima suavidad entre engranajes
- Cerradura multipunto con frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Punto alto y bajo con gancho y bullón
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

VERSIONES

- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4E2GB)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5E2GB)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 59)

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cerraderos (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)

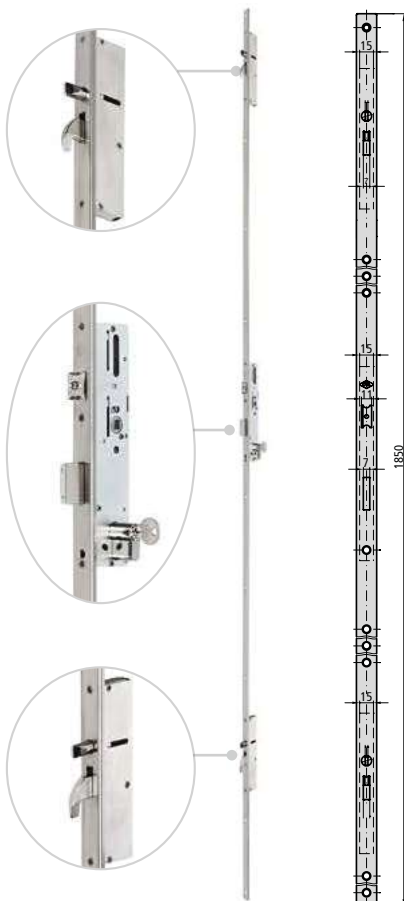

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
• Picaporte y palanca • Cilindro no incluido	P2E2GB30/6	27	43	15/13,25	Al		1
	P2E2GB35/6	32	48	15/13,25	Al		1
	P2E2GB40/6	37	53	15/13,25	Al		1
	P2E2GB45/6	42	58	15/13,25	Al		1
	P2E2GB50/6	47	63	15/13,25	Al		1
	2E2GB30/6L	27	43	15/13,25	Al		1
	2E2GB35/6L	32	48	15/13,25	Al		1
	2E2GB40/6L	37	53	15/13,25	Al		1
	2E2GB45/6L	42	58	15/13,25	Al		1
	2E2GB50/6L	47	63	15/13,25	Al		1
	2E2GB30/6LAN	27	43	15/13,25	Al		1
	2E2GB35/6LAN	32	48	15/13,25	Al		1
	2E2GB40/6LAN	37	53	15/13,25	Al		1
	2E2GB45/6LAN	42	58	15/13,25	Al		1
	2E2GB50/6LAN	47	63	15/13,25	Al		1
	2E2GB30/6U	23	39	15/13,25	Al		1
	2E2GB35/6U	28	44	15/13,25	Al		1
	2E2GB40/6U	33	49	15/13,25	Al		1
	2E2GB45/6U	38	54	15/13,25	Al		1
	2E2GB50/6U	43	59	15/13,25	Al		1

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm

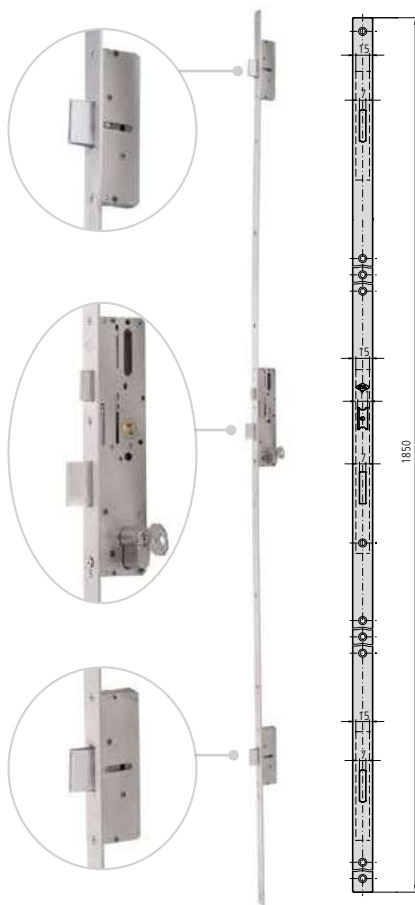SERIE 2E2 *Soft*

CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad entre engranajes
- Cerradura de 3 puntos con frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

VERSIONES

- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4E2)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5E2)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 59)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)





DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
• Picaporte y palanca • Cilindro no incluido	P2E2/30/6	27	43	15/13,25	AI		1
	P2E2/35/6	32	48	15/13,25	AI		1
	P2E2/40/6	37	53	15/13,25	AI		1
	P2E2/45/6	42	58	15/13,25	AI		1
	P2E2/50/6	47	63	15/13,25	AI		1
	2E2/30/6L	27	43	15/13,25	AI		1
	2E2/35/6L	32	48	15/13,25	AI		1
	2E2/40/6L	37	53	15/13,25	AI		1
	2E2/45/6L	42	58	15/13,25	AI		1
	2E2/50/6L	47	63	15/13,25	AI		1
	2E2/30/6LAN	27	43	15/13,25	AI		1
	2E2/35/6LAN	32	48	15/13,25	AI		1
	2E2/40/6LAN	37	53	15/13,25	AI		1
	2E2/45/6LAN	42	58	15/13,25	AI		1
	2E2/50/6LAN	47	63	15/13,25	AI		1
	2E2/30/6U	23	39	15/13,25	AI		1
	2E2/35/6U	28	44	15/13,25	AI		1
	2E2/40/6U	33	49	15/13,25	AI		1
	2E2/45/6U	38	54	15/13,25	AI		1
	2E2/50/6U	43	59	15/13,25	AI		1

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm


SERIE 2E2 **Soft**

ALUMINIO

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Rodillo vaivén regulable de nylon y palanca • Cilindro no incluido		2E2NV/30/6L	27	43	15/13,25	Al	1	
		2E2NV/35/6L	32	48	15/13,25	Al	1	
		2E2NV/40/6L	37	53	15/13,25	Al	1	
		2E2NV/45/6L	42	58	15/13,25	Al	1	
		2E2NV/50/6L	47	63	15/13,25	Al	1	
		2E2NV/30/6LAN	27	43	15/13,25	Al	1	
		2E2NV/35/6LAN	32	48	15/13,25	Al	1	
		2E2NV/40/6LAN	37	53	15/13,25	Al	1	
		2E2NV/45/6LAN	42	58	15/13,25	Al	1	
		2E2NV/50/6LAN	47	63	15/13,25	Al	1	
		2E2NV/30/6U	23	39	15/13,25	Al	1	
		2E2NV/35/6U	28	44	15/13,25	Al	1	
		2E2NV/40/6U	33	49	15/13,25	Al	1	
		2E2NV/45/6U	33	49	15/13,25	Al	1	
		2E2NV/50/6U	43	59	15/13,25	Al	1	

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm

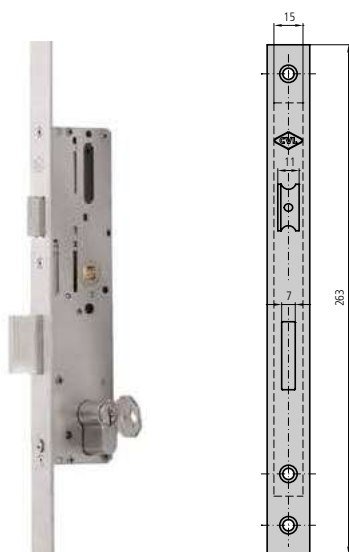SERIE 1E2 **Soft**

CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad entre engranajes
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

VERSIONES


- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 59)

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	


- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido




P1E2/30/6	27	43	15/13,25	Al	1
P1E2/35/6	32	48	15/13,25	Al	1
P1E2/40/6	37	53	15/13,25	Al	1
P1E2/45/6	42	58	15/13,25	Al	1
P1E2/50/6	47	63	15/13,25	Al	1




1E2/30/6	27	43	15/13,25	Al	1
1E2/35/6	32	48	15/13,25	Al	1
1E2/40/6	37	53	15/13,25	Al	1
1E2/45/6	42	58	15/13,25	Al	1
1E2/50/6	47	63	15/13,25	Al	1



1E2/30/6AN	27	43	15/13,25	Al	1
1E2/35/6AN	32	48	15/13,25	Al	1
1E2/40/6AN	37	53	15/13,25	Al	1
1E2/45/6AN	42	58	15/13,25	Al	1
1E2/50/6AN	47	63	15/13,25	Al	1







1E2/30/6U	23	39	15/13,25	Al	1
1E2/35/6U	28	44	15/13,25	Al	1
1E2/40/6U	33	49	15/13,25	Al	1
1E2/45/6U	38	54	15/13,25	Al	1
1E2/50/6U	43	59	15/13,25	Al	1

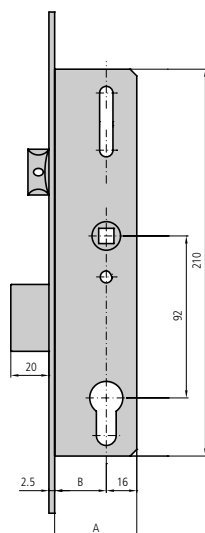

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	


- Rodillo vaivén regulable de nylon y palanca
- Cilindro no incluido

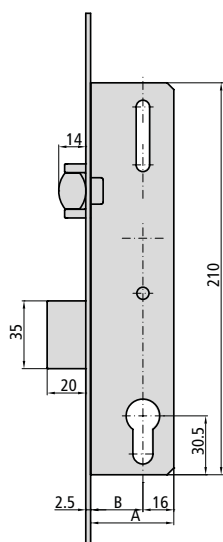

1E2NV/30/6	27	43	15/13,25	Al		1
1E2NV/35/6	32	48	15/13,25	Al		1
1E2NV/40/6	37	53	15/13,25	Al		1
1E2NV/45/6	42	58	15/13,25	Al		1
1E2NV/50/6	47	63	15/13,25	Al		1
1E2NV/30/6AN	27	43	15/13,25	Al		
1E2NV/35/6AN	32	48	15/13,25	Al		1
1E2NV/40/6AN	37	53	15/13,25	Al		1
1E2NV/45/6AN	42	58	15/13,25	Al		1
1E2NV/50/6AN	47	63	15/13,25	Al		1
1E2NV/30/6U	23	39	15/13,25	Al		1
1E2NV/35/6U	28	44	15/13,25	Al		1
1E2NV/40/6U	33	49	15/13,25	Al		1
1E2NV/45/6U	38	54	15/13,25	Al		1
1E2NV/50/6U	43	59	15/13,25	Al		1

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.

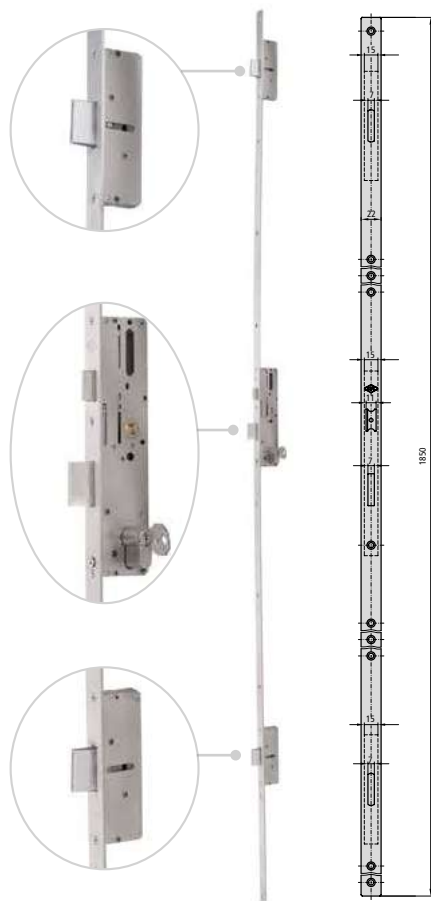SERIE 2E5 **Soft**

CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad mediante engranajes
- Cerradura de 3 puntos con frente liso inox de 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

VERSIONES

- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4E5)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5E5)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 59)

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
• Picaporte y palanca • Cilindro no incluido							
	2E5/30/6L	27	43	15/13,25	AI		1
	2E5/35/6L	32	48	15/13,25	AI		1
	2E5/40/6L	37	53	15/13,25	AI		1
	2E5/45/6L	42	58	15/13,25	AI		1
	2E5/50/6L	47	63	15/13,25	AI		1
	2E5/30/6LAN	27	43	15/13,25	AI		1
	2E5/35/6LAN	32	48	15/13,25	AI		1
	2E5/40/6LAN	37	53	15/13,25	AI		1
	2E5/45/6LAN	42	58	15/13,25	AI		1
	2E5/50/6LAN	47	63	15/13,25	AI		1
	2E5/30/6U	23	39	15/13,25	AI		1
	2E5/35/6U	28	44	15/13,25	AI		1
	2E5/40/6U	33	49	15/13,25	AI		1
	2E5/45/6U	38	54	15/13,25	AI		1
	2E5/50/6U	43	59	15/13,25	AI		1

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 1E5 *Soft*

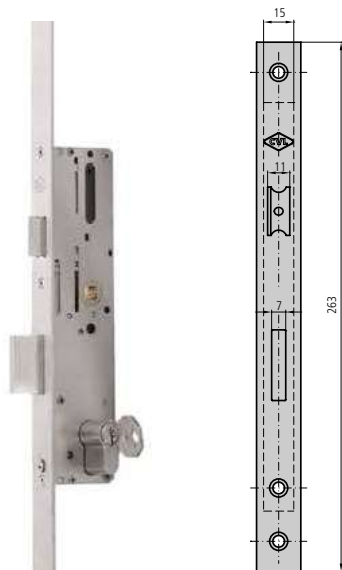

CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad mediante engranajes
- Cerradura de 1 punto con frente liso inox de 22 mm, 24 mm y U 24,5 x 6 mm
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva larga y leva corta/DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

VERSIONES

- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 59)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

- Picaporte y palanca
- No incluye cilindro


		1E5/30/6	27	43	15/13,25	Al	1
		1E5/35/6	32	48	15/13,25	Al	1
		1E5/40/6	37	53	15/13,25	Al	1
		1E5/45/6	42	58	15/13,25	Al	1
		1E5/50/6	47	63	15/13,25	Al	1
		1E5/30/6AN	27	43	15/13,25	Al	1
		1E5/35/6AN	32	48	15/13,25	Al	1
		1E5/40/6AN	37	53	15/13,25	Al	1
		1E5/45/6AN	42	58	15/13,25	Al	1
		1E5/50/6AN	47	63	15/13,25	Al	1
		1E5/30/6U	23	39	15/13,25	Al	1
		1E5/35/6U	28	44	15/13,25	Al	1
		1E5/40/6U	33	49	15/13,25	Al	1
		1E5/45/6U	38	54	15/13,25	Al	1
		1E5/50/6U	43	59	15/13,25	Al	1



PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

MULTIPUNTO PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 2K5 DUE

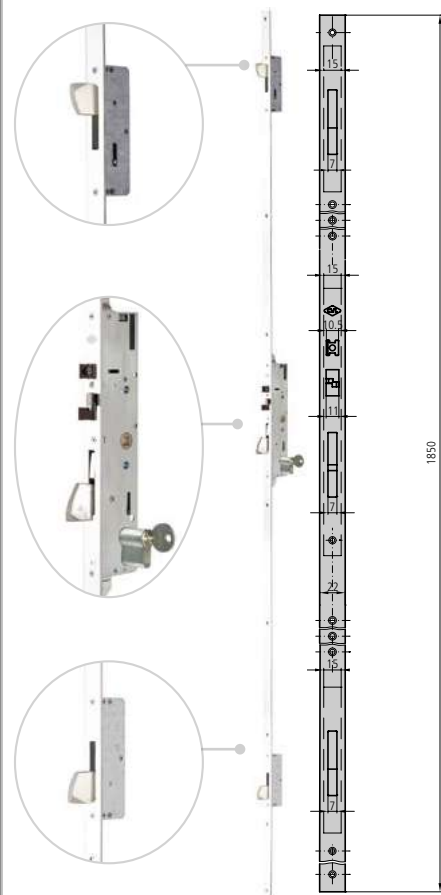

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura eléctrica 12V con apertura eléctrica automática con manilla o con cilindro
- Cerradura de 3 puntos con frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5 x 6 mm
- Frente de 1850 mm de largo
- Sistema antitarjeta
- Compatible para AC y DC
- Mínimo esfuerzo para cierre de puerta
- Caja de 15 mm
- Cuadrado de 8 mm
- Escudo de seguridad pasante ref. BT1196/1N
- Cerraderos de serie según cerradura
- Tornillo de fijación de cilindro

VERSIONES

- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4K5)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5K5)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)
- Conectores (ver página 59) CONECT01

DESCRIPCIÓN


REF.

MEDIDAS B A


LEVA

ACABADOS FRETE CILINDRO

UDS

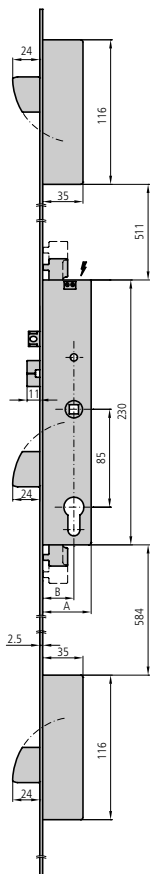

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Incluye cerradero ref. KCE1K5/6L
- 2 unidades alto/bajo: CE296S/6L




2K5/30/6L	27	42	15	Al	1
2K5/33/6L	30	43	13,25	Al	1
2K5/35/6L	32	47	15	Al	1

* Otras medidas de frente consultar.



PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 1K5 DUE

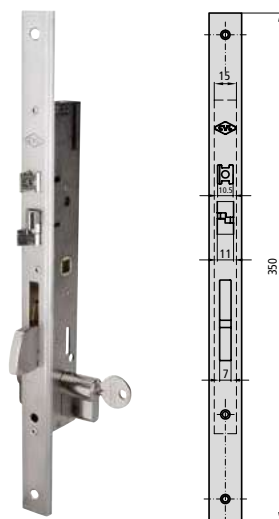


CARACTERÍSTICAS

- Cerradura eléctrica 12V con apertura eléctrica automática con manilla o con cilindro
- Sistema antitarjeta
- Compatible para AC y DC
- Mínimo esfuerzo para cierre de puerta
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Cerraderos de serie según cerradura
- Tornillo de fijación de cilindro
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 para frente liso (para frente de 22 mm.)


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)
- Conectores (ver páginas 59) CONECT01

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

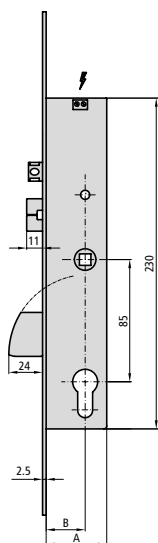


- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Incluye cerradero Ref. KCE1K5/6L




1K5/30/6	27	42	15	Al	1
1K5/33/6	30	43	13,25	Al	1
1K5/35/6	32	47	15	Al	1

* Otras medidas de frente consultar.

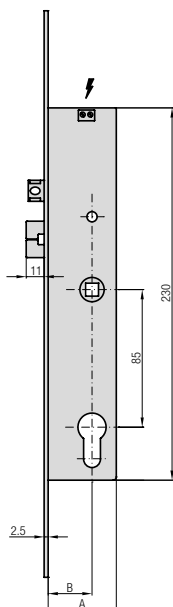

- Sólo picaporte
- Cilindro no incluido
- Incluye cerradero Ref. KCE1K5T/6L



1K5T30/6	27	42	15	Al	1
1K5T33/6	30	43	13,25	Al	1
1K5T35/6	32	47	15	Al	1

* Otras medidas de frente consultar.

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 4I25 inveяse



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de 5 puntos con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Frente liso inox de 22 mm
- Frente de 2300 mm de largo
- Picaporte de 11 mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Puntos alto y bajo con bulón
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro


VERSIONES

- Kit acople y punto de cierre adicional (ver página 10)


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos**
(ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros**
(ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido



4I25/30/6L	27	42	15	AI	1
4I25/33/6L	30	45	15	AI	1
4I25/35/6L	32	47	15	AI	1
4I25/38/6L	35	50	15	AI	1
4I25/45/6L	42	57	15	AI	1
4I25/55/6L	52	67	15	AI	1

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 2I2GB *inve@se*



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura multipunto con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Picaporte de 11 mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Punto alto y bajo con gancho y bulón
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

VERSIONES

- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4I2GB)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5I2GB)


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
• Picaporte y palanca • Cilindro no incluido	P2I2GB30/6	27	42	15	Al		1
	P2I2GB33/6	30	45	15	Al		1
	P2I2GB35/6	32	47	15	Al		1
	P2I2GB38/6	35	50	15	Al		1
	P2I2GB45/6	42	57	15	Al		1
	P2I2GB55/6	52	67	15	Al		1
	2I2GB30/6L	27	42	15	Al		1
	2I2GB33/6L	30	45	15	Al		1
	2I2GB35/6L	32	47	15	Al		1
	2I2GB38/6L	35	50	15	Al		1
	2I2GB45/6L	42	57	15	Al		1
	2I2GB55/6L	52	67	15	Al		1
	2I2GB30/6LAN	27	42	15	Al		1
	2I2GB33/6LAN	30	45	15	Al		1
	2I2GB35/6LAN	32	47	15	Al		1
	2I2GB38/6LAN	35	50	15	Al		1
	2I2GB45/6LAN	42	57	15	Al		1
	2I2GB55/6LAN	52	67	15	Al		1
	2I2GB30/6U	23	38	15	Al		1
	2I2GB33/6U	26	41	15	Al		1
	2I2GB35/6U	28	43	15	Al		1
	2I2GB38/6U	31	46	15	Al		1
	2I2GB45/6U	38	53	15	Al		1
	2I2GB55/6U	48	63	15	Al		1

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.

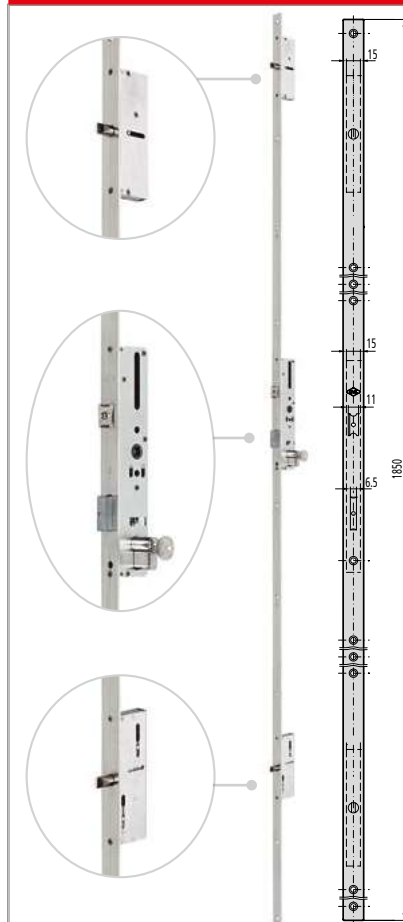SERIE 2I2 **inve@se**

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de 3 puntos con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Picaporte de 11 mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

VERSIONES

- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4I2)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5I2)


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
• Picaporte y palanca • Cilindro no incluido	P2I2/30/6	27	42	15	Al		1
	P2I2/33/6	30	45	15	Al		1
	P2I2/35/6	32	47	15	Al		1
	P2I2/38/6	35	50	15	Al		1
	P2I2/45/6	42	57	15	Al		1
	P2I2/55/6	52	67	15	Al		1
	2I2/30/6L	27	42	15	Al		1
	2I2/33/6L	30	45	15	Al		1
	2I2/35/6L	32	47	15	Al		1
	2I2/38/6L	35	50	15	Al		1
	2I2/45/6L	42	57	15	Al		1
	2I2/55/6L	52	67	15	Al		1
	2I2/30/6LAN	27	42	15	Al		1
	2I2/33/6LAN	30	45	15	Al		1
	2I2/35/6LAN	32	47	15	Al		1
	2I2/38/6LAN	35	50	15	Al		1
	2I2/45/6LAN	42	57	15	Al		1
	2I2/55/6LAN	52	67	15	Al		1
	2I2/30/6U	23	38	15	Al		1
	2I2/33/6U	26	41	15	Al		1
	2I2/35/6U	28	43	15	Al		1
	2I2/38/6U	31	46	15	Al		1
	2I2/45/6U	38	53	15	Al		1
	2I2/55/6U	48	63	15	Al		1

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE

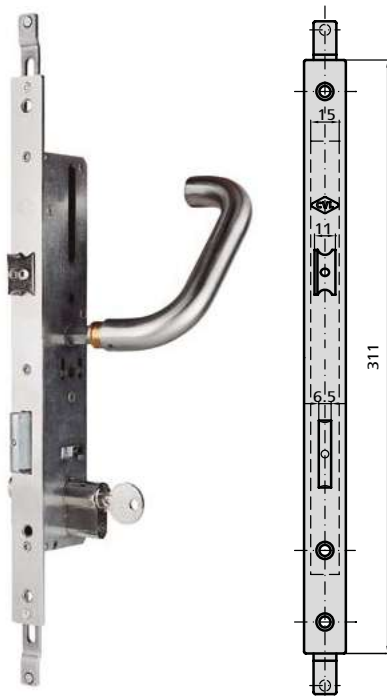SERIE 3I2, 3I5 **inve@se**


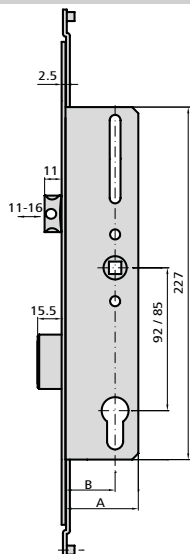
CARACTERÍSTICAS

- Cerradura multipunto central y alto/bajo con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Frente liso inox de 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 311 mm de largo
- Picaorte de 11 mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Entre ejes 85 mm (3I5) ó 92 mm (3I2)
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		




- Picaorte y palanca
- Cilindro no incluido



3I2/30/6L	27	42	15	Al		1	10
3I2/33/6L	30	45	15	Al		1	10
3I2/35/6L	32	47	15	Al		1	10
3I2/38/6L	35	50	15	Al		1	10
3I2/45/6L	42	57	15	Al		1	10
3I2/55/6L	52	67	15	Al		1	10
3I5/30/6L	27	42	15	Al		1	10
3I5/33/6L	30	45	15	Al		1	10
3I5/35/6L	32	47	15	Al		1	10
3I5/38/6L	35	50	15	Al		1	10
3I5/45/6L	42	57	15	Al		1	10
3I5/55/6L	52	67	15	Al		1	10

* Otras medidas de frente consultar.

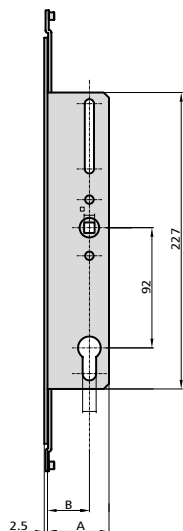

3I2F45/6L	42	57	15	Al		1	10
-----------	----	----	----	----	--	---	----

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIES 615, 612

alupanic



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox. de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- **Operado mediante llave y tirador desde el exterior**
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615) ó 92 mm (612)

VERSIONES



- Consultar diferentes anchos y tipos de frente según perfil

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)
- Opción de **cerradero eléctrico** (ver página 55)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Cerradura con nueca partida

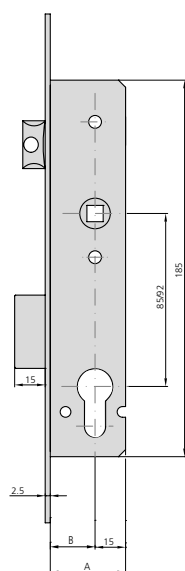


615/25/6	22	37	15	Al	1	20
615/30/6	27	42	15	Al	1	20
615/35/6	32	47	15	Al	1	20
612/25/6	22	37	15	Al	1	20
612/30/6	27	42	15	Al	1	20
612/35/6	32	47	15	Al	1	20

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIES 615E, 612E

alupanic



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Operado mediante llave y manilla desde el exterior. La llave bloquea o desbloquea la manilla
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615E) ó 92 mm (612E)

VERSIONES


- Consultar diferentes anchos y tipos de frente según perfil

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)
- Opción de **cerradero eléctrico** (ver página 55)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Cerradura con nueca partida

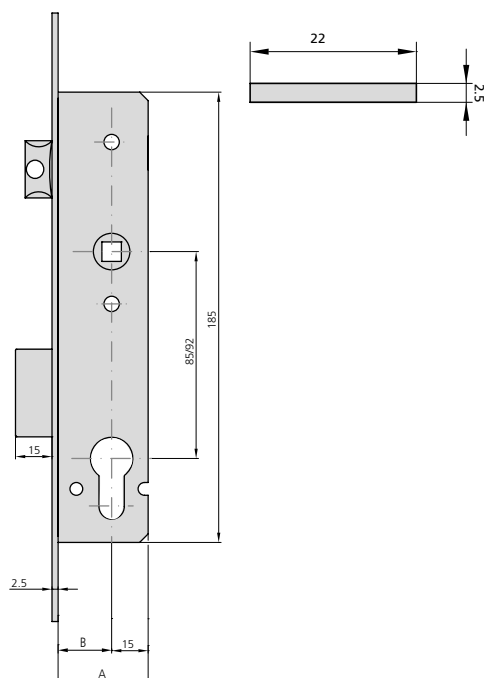


615E/25/6	22	37	15	Al	1	20
615E/30/6	27	42	15	Al	1	20
615E/35/6	32	47	15	Al	1	20
612E/25/6	22	37	15	Al	1	20
612E/30/6	27	42	15	Al	1	20
612E/35/6	32	47	15	Al	1	20

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 184



CARACTERÍSTICAS

- Frente de 22 mm ó 24 mm
- Picaporte reversible de 11 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadrado de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 (para frente de 22 mm)
- Tornillo de fijación de cilindro
- Según norma UNE-EN 12209:2004

VERSIONES



- Kit para adaptación a condensa (ver página 60)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)
- Opción de **cerradero eléctrico** (ver página 55)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Picaporte y palanca • Cilindros: - Leva corta 101C3030/4 - Leva larga 101L3030/4								
	184/21/0	18	31	13,25	HN	CN	1	20
	184/21/6D	18	31	15	AI	CN	1	20
	184/23/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
	184/23/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
	184/25/0	22	37	15	HN	CN	1	20
	184/25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
	184/28/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
	184/28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
	184/30/0	27	42	15	HN	CN	1	20
	184/30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
	184/33/0	30	43	13,25	HN	CN	1	20
	184/33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20
	184/35/0	32	47	15	HN	CN	1	20
	184/35/6	32	47	15	AI	CN	1	20

- Sólo palanca
- Cilindros:
 - Leva corta 101C3030/4
 - Leva larga 101L3030/4

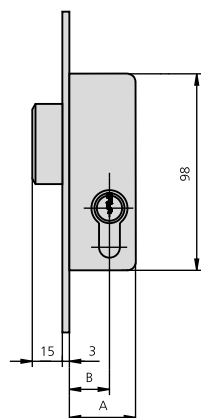


184A21/6	18	31	13,25	AI	CN	1	20
184A21/6D	18	31	15	AI	CN	1	20
184A23/6	20	33	13,25	AI	CN	1	30
184A25/6	22	37	15	AI	CN	1	30
184A28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	30
184A30/6	27	42	15	AI	CN	1	30
184A33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	30
184A35/6	32	47	15	AI	CN	1	30

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.


SERIE 184

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
- Rodillo vaivén regulable y palanca - Cilindros: - Leva corta 101C3030/4 - Leva larga 101L3030/4								
	184V23/6	20	33	13,25	Al	CN	1	20
	184V25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
	184V28/6	25	38	13,25	Al	CN	1	20
	184V30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	184V33/6	30	43	13,25	Al	CN	1	20
	184V35/6	32	47	15	Al	CN	1	20

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

MULTIPUNTO PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 296

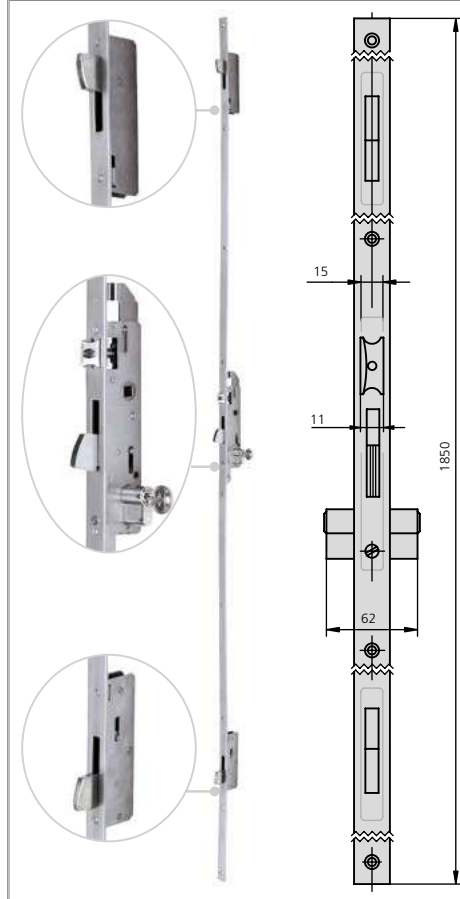

CARACTERÍSTICAS

- Frente liso inox de 1850 x 16mm, 1850 x 22mm, 1850 x 24mm o frente U 1850 x 24,5 x 6mm
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25 mm y 28 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadrado de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

VERSIONES


- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 496)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 596)

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)
- Opción de **cerradero eléctrico** (ver página 55)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	


- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido

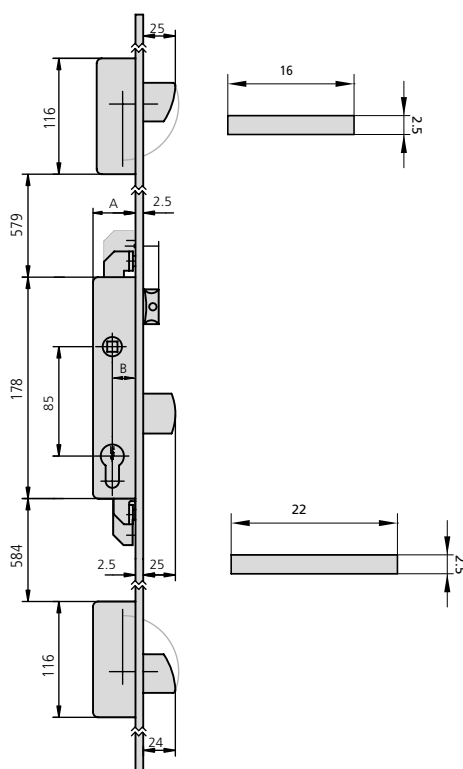

P296/25/6	22	37	15	Al	1
P296/28/6	25	38	13,25	Al	1
P296/30/6	27	42	15	Al	1
P296/33/6	30	43	13,25	Al	1
P296/35/6	32	47	15	Al	1
P296/38/6	35	48	13,25	Al	1
P296/40/6	37	52	15	Al	1
P296/45/6	42	57	15	Al	1
P296/55/6	52	67	15	Al	1
296/25/6L	22	37	15	Al	1
296/28/6L	25	38	13,25	Al	1
296/30/6L	27	42	15	Al	1
296/33/6L	30	43	13,25	Al	1
296/35/6L	32	47	15	Al	1
296/38/6L	35	48	13,25	Al	1
296/40/6L	37	52	15	Al	1
296/45/6L	42	57	15	Al	1
296/55/6L	52	67	15	Al	1

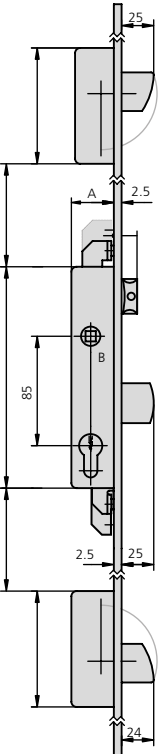DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
	296/25/6LAN	22	37	15	Al		1
	296/28/6LAN	25	38	13,25	Al		1
	296/30/6LAN	27	42	15	Al		1
	296/33/6LAN	30	43	13,25	Al		1
	296/35/6LAN	32	47	15	Al		1
	296/38/6LAN	35	48	13,25	Al		1
	296/40/6LAN	37	52	15	Al		1
	296/45/6LAN	42	57	15	Al		1
	296/55/6LAN	52	67	15	Al		1
	296/25/6U	18	33	15	Al		
	296/28/6U	21	34	13,25	Al		1
	296/30/6U	23	38	15	Al		1
	296/33/6U	26	39	13,25	Al		1
	296/35/6U	28	43	15	Al		1
	296/40/6U	33	48	15	Al		1
	296/45/6U	38	53	15	Al		1
	296/55/6U	48	63	15	Al		1

- Sólo palanca
- Cilindro no incluido

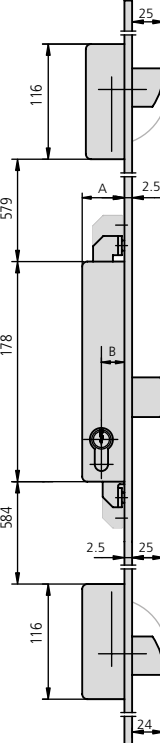	P296A25/6	22	37	15	Al		1
	P296A28/6	25	38	13,25	Al		1
	P296A30/6	27	42	15	Al		1
	P296A33/6	30	43	13,25	Al		1
	P296A35/6	32	47	15	Al		1
	P296A38/6	35	48	13,25	Al		1
	P296A40/6	37	52	15	Al		1
	P296A45/6	42	57	15	Al		1
	P296A55/6	52	67	15	Al		1
	296A25/6L	22	37	15	Al		1
	296A28/6L	25	38	13,25	Al		1
	296A30/6L	27	42	15	Al		1
	296A33/6L	30	43	13,25	Al		1
	296A35/6L	32	47	15	Al		1
	296A38/6L	35	48	13,25	Al		1
	296A40/6L	37	52	15	Al		1
	296A45/6L	42	57	15	Al		1
	296A55/6L	52	67	15	Al		1

MULTIPUNTO PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 296

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	



- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro no incluido

Technical drawing of the P296V series door profiles. The drawing shows three cross-sectional views of the profiles: P296V25/6, P296V28/6, P296V30/6, P296V33/6, P296V35/6, P296V38/6, P296V40/6, P296V45/6, and P296V55/6. The profiles are shown in two rows. The top row shows the profiles with a width of 25mm and a height of 116mm. The bottom row shows the profiles with a width of 25mm and a height of 116mm. The drawing also includes a side view of the profile with a width of 16mm and a height of 2.5mm. The drawing is labeled with dimensions and part numbers.

Profile	Width (mm)	Height (mm)	Material	Quantity	
P296V25/6	22	37	15	Al	1
P296V28/6	25	38	13,25	Al	1
P296V30/6	27	42	15	Al	1
P296V33/6	30	43	13,25	Al	1
P296V35/6	32	47	15	Al	1
P296V38/6	35	48	13,25	Al	1
P296V40/6	37	52	15	Al	1
P296V45/6	42	57	15	Al	1
P296V55/6	52	67	15	Al	1

Profile	Width (mm)	Height (mm)	Material	Quantity	
296V25/6L	22	37	15	Al	1
296V28/6L	25	38	13,25	Al	1
296V30/6L	27	42	15	Al	1
296V33/6L	30	43	13,25	Al	1
296V35/6L	32	47	15	Al	1
296V38/6L	35	48	13,25	Al	1
296V40/6L	37	52	15	Al	1
296V45/6L	42	57	15	Al	1
296V55/6L	52	67	15	Al	1


SERIE 296

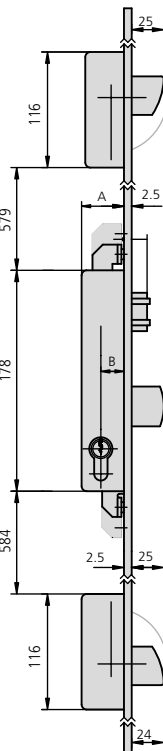DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
	296V25/6LAN	22	37	15	Al	1	
	296V28/6LAN	25	38	13,25	Al	1	
	296V30/6LAN	27	42	15	Al	1	
	296V33/6LAN	30	43	13,25	Al	1	
	296V35/6LAN	32	47	15	Al	1	
	296V38/6LAN	35	48	13,25	Al	1	
	296V40/6LAN	37	52	15	Al	1	
	296V45/6LAN	42	57	15	Al	1	
296V55/6LAN	52	67	15	Al	1		
	296V25/6U	18	33	15	Al	1	
	296V30/6U	23	38	15	Al	1	
	296V35/6U	28	43	15	Al	1	
	296V40/6U	33	48	15	Al	1	
	296V45/6U	38	53	15	Al	1	
	296V55/6U	48	63	15	Al	1	

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 196



CARACTERÍSTICAS


- Frente inox de 22 mm o 24 mm o frente U de 24,5 x 6
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25 mm y 28 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 (para frente de 22 mm)
- Tornillo de fijación de cilindro




ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)
- Opción de **cerradero eléctrico** (ver página 55)
- Escudo de seguridad pasante BTI296/1N (ver página 59)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

- Picaporte y palanca
- Cilindros:
 - Leva corta 101C3030/4
 - Leva larga 101L3030/4

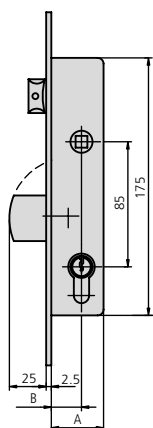

	P196/25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
	P196/28/6	25	38	13,25	Al	CN	1	20
	P196/30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	P196/33/6	30	43	13,25	Al	CN	1	20
	P196/35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
	P196/38/6	35	48	13,25	Al	CN	1	20
	196/25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
	196/28/6	25	38	13,25	Al	CN	1	20
	196/30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	196/33/6	30	43	13,25	Al	CN	1	20
	196/35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
	196/38/6	35	48	13,25	Al	CN	1	20
	196/25/6AN	22	37	15	Al	CN	1	20
	196/28/6AN	25	38	13,25	Al	CN	1	20
	196/30/6AN	27	42	15	Al	CN	1	20
	196/33/6AN	30	43	13,25	Al	CN	1	20
	196/35/6AN	32	47	15	Al	CN	1	20
	196/38/6AN	35	48	13,25	Al	CN	1	20

- Sólo palanca
- Cilindros:
 - Leva corta 101C3030/4
 - Leva larga 101L3030/4

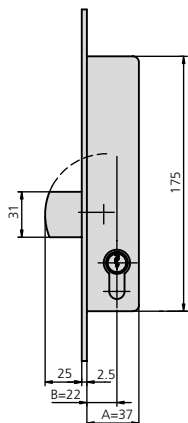

	196A/25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
	196A/28/6	25	38	13,25	Al	CN	1	20
	196A/30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	196A/33/6	30	43	13,25	Al	CN	1	20
	196A/35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
	196A/38/6	35	48	13,25	Al	CN	1	20

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 196

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
- Sólo picaporte y medio cilindro - Cilindros: - Leva corta 101C3010/4 - Leva larga 101L3010/4								
	196T/25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
	196T/28/6	25	38	13,25	Al	CN	1	20
	196T/30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	196T/33/6	30	43	13,25	Al	CN	1	20
	196T/35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
	196T/38/6	35	48	13,25	Al	CN	1	20

Sólo picaporte y sin cilindro								
	196R/25/6	22	37		Al	CN	2	20
	196R/28/6	25	38		Al	CN	2	20
	196R/30/6	27	42		Al	CN	2	20
	196R/33/6	30	43		Al	CN	2	20
	196R/35/6	32	47		Al	CN	2	20
	196R/38/6	35	48		Al	CN	2	20


Sólo vaivén								
	196RV/6	22	37		Al	CN	2	20

- Rodillo vaivén regulable y palanca - Cilindros: - Leva corta 101C3030/4 - Leva larga 101L3030/4								
	196V25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
	196V28/6	25	38	13,25	Al	CN	1	20
	196V30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	196V33/6	30	43	13,25	Al	CN	1	20
	196V35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
	196V38/6	35	48	13,25	Al	CN	1	20

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 196NG



CARACTERÍSTICAS

- Frente liso inox de 16mm, 22mm, 24mm o en U de 24,5 x 6 mm
- Picaporte reversible de 11mm
- Picaporte regulable y reemplazable por rodillo vaivén
- Preparado para manillas y escudos de atados pasante
- Caja cerrada de 15mm
- Cuadradillo de 8mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 para cerraduras con frentes lisos de 22mm de ancho
- Tornillo de fijación de cilindro

VERSIONES




- Kit vaivén para sustituir picaporte a partir de entrada de 30 (ver página 56)
- Kit para adaptación a condensa (ver página 60)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)
- Escudo de seguridad pasante BTI296/1N (ver página 59)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

- Picaporte y palanca gancho
- Cilindros:
 - Leva corta 101C3030/4
 - Leva larga 101L3030/4

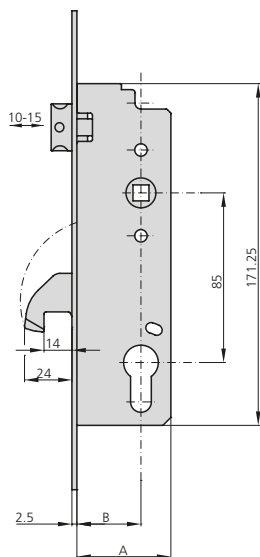

P196NG25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
P196NG28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
P196NG30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
P196NG33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20
P196NG35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
P196NG38/6	35	48	13,25	AI	CN	1	20
196NG25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
196NG28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
196NG30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
196NG33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20
196NG35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
196NG38/6	35	48	13,25	AI	CN	1	20

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 192

CARACTERÍSTICAS		VERSIONES
- Frente inox de 16 mm, 22 mm o 24 mm - Picaporte reversible de 11 mm - Caja de 15 mm - Cuadrado de 8 mm - Según norma UNE-EN 12209:2004 2 escudos de nylon ref. ES1984 - Tornillo de fijación de cilindro		Kit para adaptación a condensa (ver página 60)
ACCESORIOS OPCIONALES		
- Gama completa de cerraderos (ver páginas 47 - 54) - Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156) - Opción de cerradero eléctrico (ver página 55)		

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

- Picaporte y palanca
- Cilindro de leva larga 101L3030/4

	P192/25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
	P192/30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
	P192/35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
	192/25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
	192/30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
	192/35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
	192/25/6AN	22	37	15	AI	CN	1	20
	192/30/6AN	27	42	15	AI	CN	1	20
	192/35/6AN	32	47	15	AI	CN	1	20


- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro de leva larga 101L3030/4

	P192V25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
	P192V30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
	P192V35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
	192V25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
	192V30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
	192V35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
	192V25/6AN	22	37	15	AI	CN	1	20
	192V30/6AN	27	42	15	AI	CN	1	20
	192V35/6AN	32	47	15	AI	CN	1	20

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

MULTIPUNTO ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 294N - 294NG

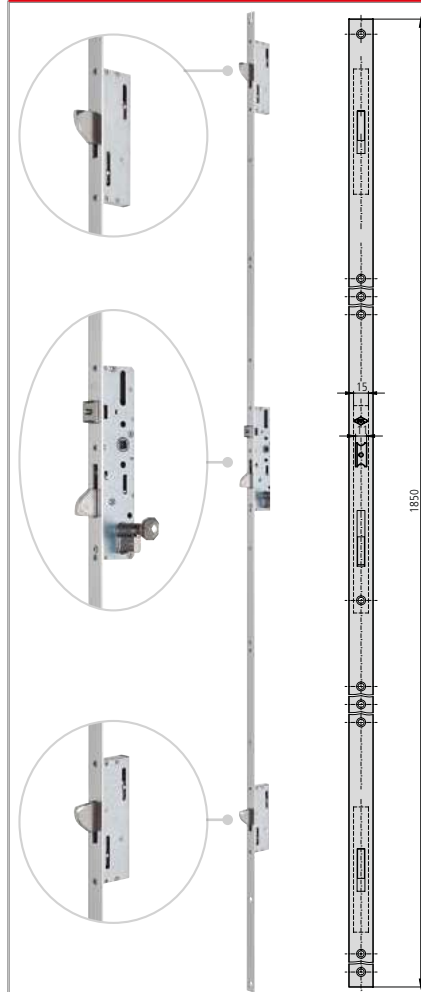

CARACTERÍSTICAS

- Palanca basculante Serie 294N
- Palanca de Gancho Serie 294NG
- Frente liso inox de 1850x16mm, 1850 x 22mm, 1850 x 24mm o en U de 1850 x 24,5x6mm
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

VERSIONES

- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 494N)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 594N)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 59)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)
- Opción de **cerradero eléctrico** (ver página 55)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

- Picaporte y palanca basculante
- Cilindro no incluido

SERIE 294N

	P294N/30/6	27	42	15	Al		1
	P294N/35/6	32	47	15	Al		1
	P294N/45/6	42	57	15	Al		1
	P294N/60/6	58	73	15	Al		1
	P294N/80/6	78	93	15	Al		1
	294N/30/6L	27	42	15	Al		1
	294N/35/6L	32	47	15	Al		1
	294N/45/6L	42	57	15	Al		1
	294N/60/6L	58	73	15	Al		1
	294N/80/6L	78	93	15	Al		1
	294N/30/6LAN	27	42	15	Al		1
	294N/35/6LAN	32	47	15	Al		1
	294N/45/6LAN	42	57	15	Al		1
	294N/60/6LAN	58	73	15	Al		1
	294N/80/6LAN	78	93	15	Al		1
	294N/30/6U	23	38	15	Al		1
	294N/35/6U	28	43	15	Al		1
	294N/45/6U	38	53	15	Al		1
	294N/60/6U	53	68	15	Al		1
	294N/80/6U	73	88	15	Al		1

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

MULTIPUNTO ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 294N - 294NG

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
- Rodillo vaivén regulable de nylon y palanca - Cilindro no incluido	P294NV30/6	27	42	15	Al		1
	P294NV35/6	32	47	15	Al		1
	P294NV45/6	42	57	15	Al		1
	P294NV60/6	58	73	15	Al		1
	P294NV80/6	78	93	15	Al		1
	294NV30/6L	27	42	15	Al		1
	294NV35/6L	32	47	15	Al		1
	294NV45/6L	42	57	15	Al		1
	294NV60/6L	58	73	15	Al		1
	294NV80/6L	78	93	15	Al		1
	294NV30/6LAN	27	42	15	Al		1
	294NV35/6LAN	32	47	15	Al		1
	294NV45/6LAN	42	57	15	Al		1
	294NV60/6LAN	58	73	15	Al		1
	294NV80/6LAN	78	93	15	Al		1
	294NV30/6U	23	38	15	Al		1
	294NV35/6U	28	43	15	Al		1
	294NV45/6U	38	53	15	Al		1
	294NV60/6U	53	68	15	Al		1
	294NV80/6U	73	88	15	Al		1

- Picaporte y palanca gancho
- Cilindro no incluido


SERIE 294NG

	P294NG30/6	27	42	15	Al		1
	P294NG35/6	32	47	15	Al		1
	P294NG45/6	42	57	15	Al		1
	P294NG60/6	58	73	15	Al		1
	P294NG80/6	78	93	15	Al		1
	294NG30/6L	27	42	15	Al		1
	294NG35/6L	32	47	15	Al		1
	294NG45/6L	42	57	15	Al		1
	294NG60/6L	58	73	15	Al		1
	294NG80/6L	78	93	15	Al		1
	294NG30/6LAN	27	42	15	Al		1
	294NG35/6LAN	32	47	15	Al		1
	294NG45/6LAN	42	57	15	Al		1
	294NG60/6LAN	58	73	15	Al		1
	294NG80/6LAN	78	93	15	Al		1
	294NG30/6U	23	38	15	Al		1
	294NG35/6U	28	43	15	Al		1
	294NG45/6U	38	53	15	Al		1
	294NG60/6U	53	68	15	Al		1
	294NG80/6U	73	88	15	Al		1

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 194N

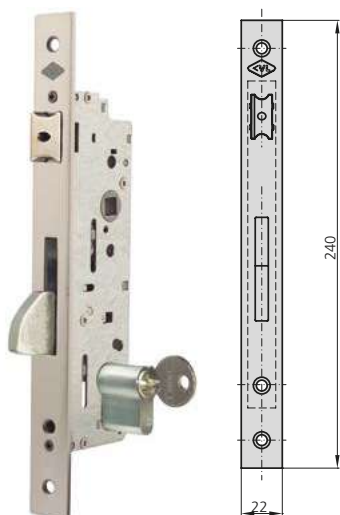

CARACTERÍSTICAS

- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24mm o en U de 24,5 x 6 mm.
- Picaporte reversible de 11mm
- Picaporte regulable y reemplazable por rodillo vaivén
- Preparado para manillas y escudos de atados pasante
- Caja cerrada de 15mm
- Cuadradillo de 8mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Kit vaivén para sustituir picaporte a partir de entrada de 30 (ver página 60)
- Kit para adaptación a condensa (ver página 60)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)
- Opción de **cerradero eléctrico** (ver página 55)
- Escudo de seguridad pasante BTI296 (ver página 58)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	


- Picaporte y palanca
- Cilindro de leva larga 101L3030/4

	P194N/25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
	P194N/30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
	P194N/35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
	P194N/60/6	57	72	15	AI	CN	1	20
	194N/25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
	194N/30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
	194N/35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
	194N/60/6	57	72	15	AI	CN	1	20
	194N/25/6AN	22	37	15	AI	CN	1	20
	194N/30/6AN	27	42	15	AI	CN	1	20
	194N/35/6AN	32	47	15	AI	CN	1	20
	194N/60/6AN	57	72	15	AI	CN	1	20
	194N/25/6U	18	33	15	AI U	CN	1	20
	194N/30/6U	23	38	15	AI U	CN	1	20
	194N/35/6U	28	43	15	AI U	CN	1	20
	194N/60/6U	53	68	15	AI U	CN	1	20

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 92 mm

SERIE 194F



CARACTERÍSTICAS



- Cerradura para puertas de aluminio
- Frente liso inox de 22 mm
- **Picaporte de acero** reversible de 11 mm
- Picaporte regulable
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos** (ver páginas 47 - 54)
- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)
- Opción de **cerradero eléctrico** (ver página 55)
- Escudo de seguridad pasante BTI296 (ver página 58)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

- Picaporte y palanca
- Cilindro de leva larga 101L3030/4

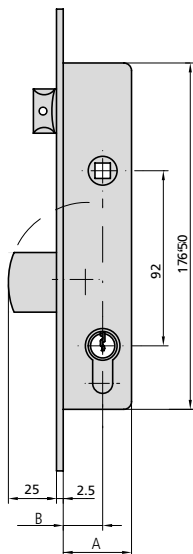






194F30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
194F35/6	32	47	15	AI	CN	1	20

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

NOVEDAD







ACCESORIOS

CERRADEROS U REGULABLES

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS
	CE2A2I/6UX.1850	2A2N
Cerradero largo U regulable de acero inoxidable izquierda		
	CE2A2D/6UX.1850	
Cerradero largo U regulable de acero inoxidable derecha		
	CE184I/6UX	2A2N central
Cerradero corto U regulable de acero inoxidable izquierda		
	CE184D/6UX	
Cerradero corto U regulable de acero inoxidable dcha		
	CE2A2S/6UX	Suplemento alto/bajo de 2A2N
Cerradero corto U regulable de acero inoxidable		

VERSIONES







- CONSULTAR SOLUCIONES PARA OTRO TIPO DE CANALES.

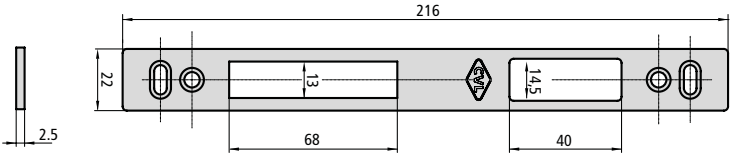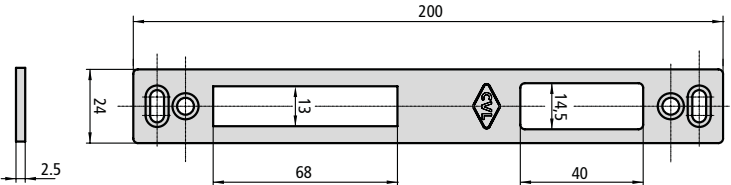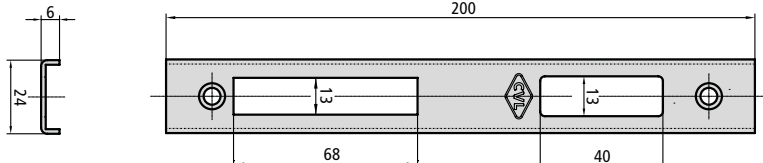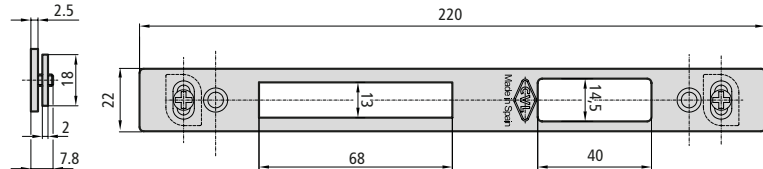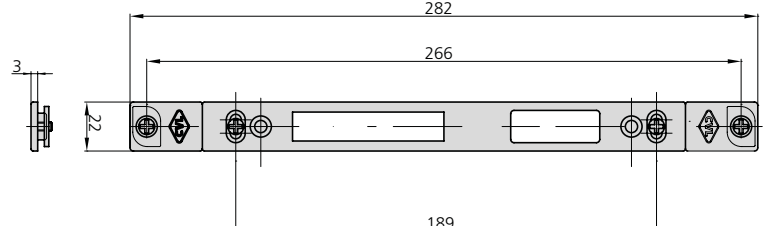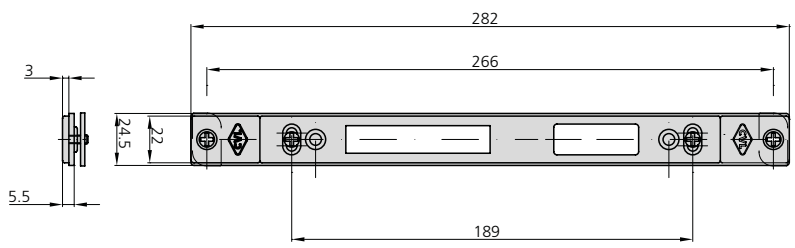DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS
 - Cerradero fijo de hierro niquelado - Cerradero fijo de acero inoxidable	CE184/0L CE184/6L	
 - Cerradero fijo de hierro niquelado - Cerradero fijo de acero inoxidable	CE184/0LAN CE184/6LAN	184, 184C, 184V, 192, 192C, 192V, 1E5, central 2E5, 1E2, central 2E2, 2E2GB, 615, 615E, 2I2, 2I2GB, 3I2
 Cerradero fijo de acero inoxidable	CE184/6U	
 Cerradero regulable de acero inoxidable	CE184/6LR	
 Cerradero regulable de acero inoxidable	CE184/6B4R	2A2N central
 Cerradero regulable de acero inoxidable con suplemento de 24,5 x 2,5mm	CE184/6B4RS	

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

ACCESORIOS

CERRADEROS CORTOS

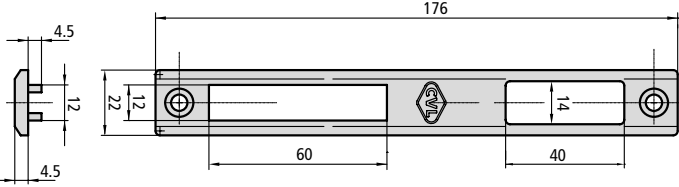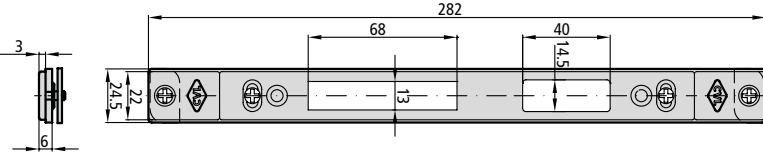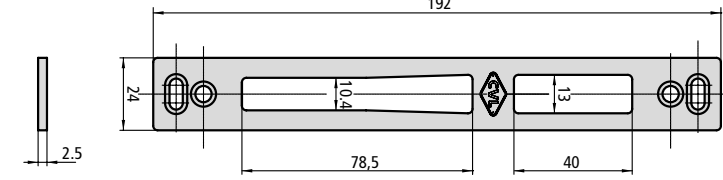DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS
	CE184/1N	184, 184C, 184V, 192, 192C, 192V, 1E5, central 2E5, 1E2, central 2E2, 2E2GB, 615, 615E, 2I2, 2I2GB, 3I2, 2A2N central
	CE184/1NR	
	CE184/1NRS	
	CE184A/6L	184A
	CE196/6L	196N, 196NV, 196NG, 194N, 194F, central 296, 296V, 496, 496V, 596, 596V, 294N, 294NV, 494N, 494NV
	CE196/6LAN	

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

ACCESORIOS








CERRADEROS CORTOS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS
	CE196/6U	
Cerradero fijo de acero inoxidable con levas		
	CE196/6LR	
Cerradero regulable de acero inoxidable con levas		
	CE196/1N	196N, 196NV, 196NG, 194N, 194F, central 296, 296V, 496, 496V, 596, 596V, 294N, 294NV, 494N, 494NV
Cerradero fijo metálico negro		
	CE196/1NR	
Cerradero regulable metálico negro		
	CE196/1NRS	
Cerradero regulable metálico negro con suplemento de 24,5 x 3mm		
	CE296S/6L	196NA, 296A, 496A, 596A, 294A, 494A, suplementos alto/bajo de las series 296, 496, 596, 294N, 494N, 2E5, 2E2, 2K2, 2K5
Cerradero fijo de acero inoxidable para solo palanca		

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

ACCESORIOS






CERRADEROS CORTOS

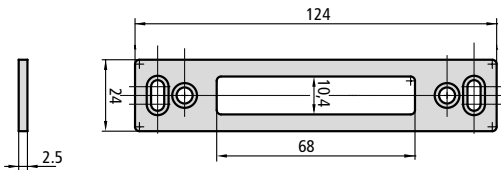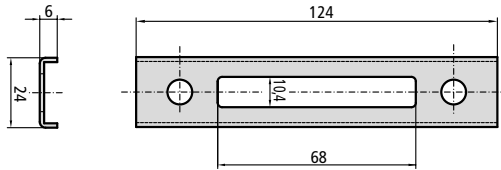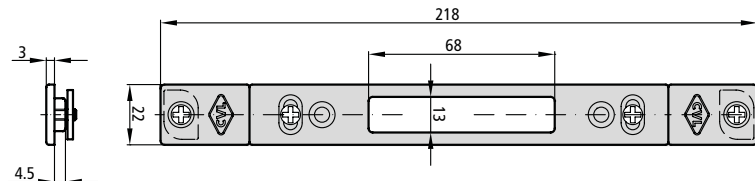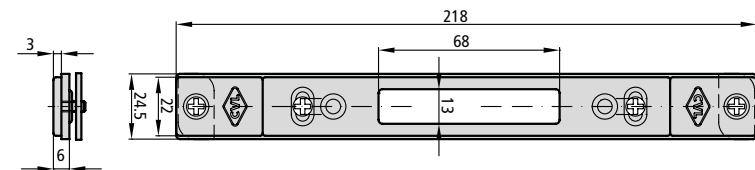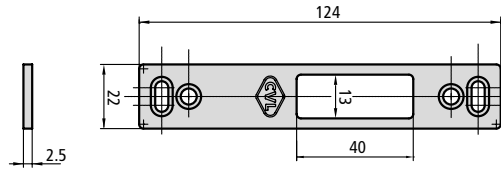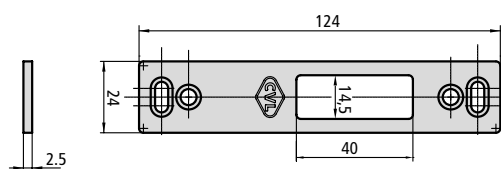DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS
	CE296S/6LAN	196AN, 296A, 496A, 596A, 294A, 494A, suplementos alto/ bajo de las series 296, 496, 596, 294N, 494N, 2E5, 2E2, 2K2 2K5
	CE296S/6U	
	CE296S/6LR	
	CE296S/1NR	
	CE296S/1NRS	
	CE196R/6L	196NR, 196NRV, 196NT, 194NT
	CE196R/6LAN	

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

ACCESORIOS





CERRADEROS CORTOS

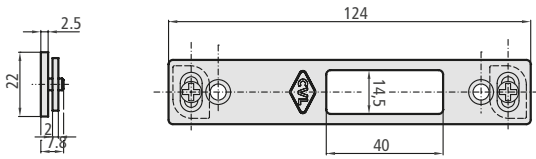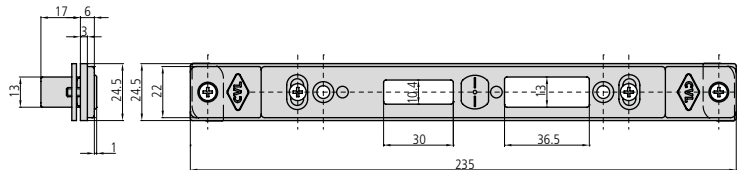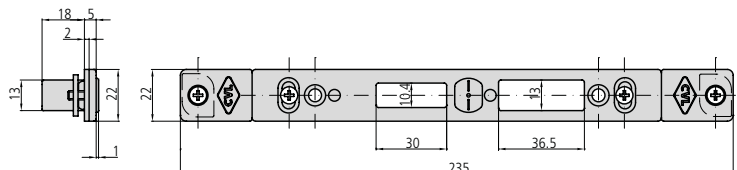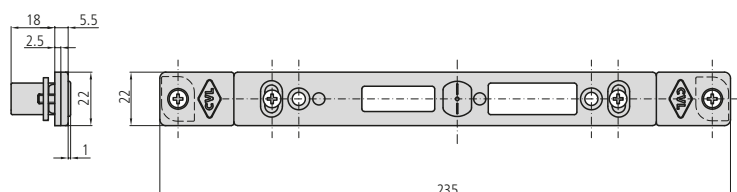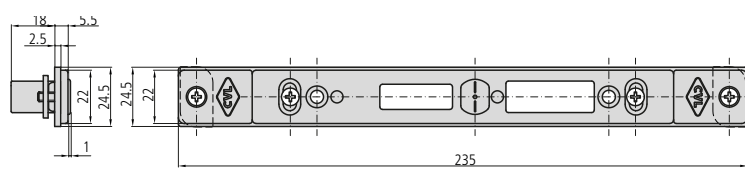DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS
	CE196R/6LR	196NR, 196NRV, 196NT, 194NT
Cerradero regulable de acero inoxidable con levas		
	CE2A2S/1NRS	
Cerradero regulable metálico negro con suplemento de 24,5 x 3mm		
	CE2A2S/1N22	
Cerradero regulable metálico negro con suplemento de 22 x 2mm		
	CE2A2S/6B422	2A2N alto / bajo
Cerradero regulable de acero inoxidable con suplemento de 22 x 2,5mm		
	CE2A2S/6B4RS	
Cerradero regulable de acero inoxidable con suplemento de 24,5 x 2,5mm		

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES







ACCESORIOS

CERRADEROS CORTOS

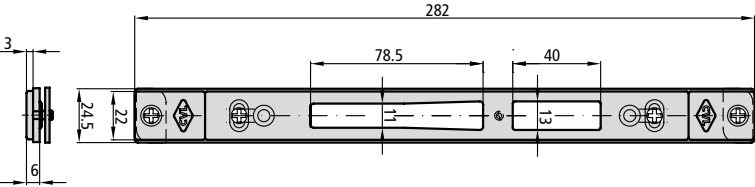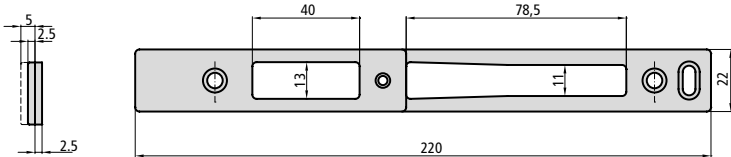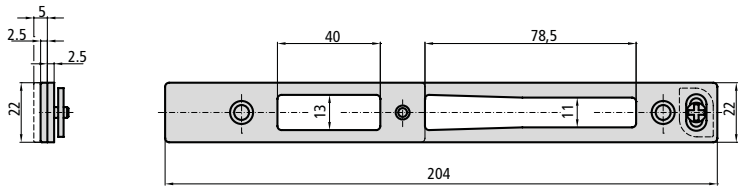DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS
 Cerradero regulable metálico negro, incluye 1 suplemento de 2,5 mm y otro de 5 mm KCE1K5/1NR		1K2, 1K5, central 2K2, central 2K5
 Cerradero regulable metálico negro con suplemento, incluye 1 suplemento de 2,5 mm y otro de 5 mm	KCE1K5/1NRS	1K2, 1K5, central 2K2, central 2K5
 Cerradero fijo de acero inoxidable de 22 mm, incluye 1 suplemento de 2,5 mm y otro de 5 mm	KCE1K5/6L	1K2, 1K5, central 2K2, central 2K5
 Cerradero regulable de acero inoxidable, incluye 1 suplemento de 2,5 mm y otro de 5 mm con levas	KCE1K5/6LR	1K2, 1K5, central 2K2, central 2K5

ACCESORIOS

CERRADEROS CORTOS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS
 Cerradero fijo de acero inoxidable	CE202S/6L	alto / bajo 2I2
 Cerradero fijo de acero inoxidable	CE202GB/6L	alto / bajo 2I2GB, 2E2GB
 Cerradero regulable metálico negro	CE202S/1NR	alto / bajo 2I2
 Cerradero regulable metálico negro	CE202GB/1NR	alto / bajo 2I2GB, 2E2GB
 Cerradero regulable metálico negro con suplemento de 24,5 x 3mm	CE202S/1NRS	alto / bajo 2I2
 Cerradero regulable metálico negro con suplemento de 24,5 x 3mm	CE202GB/1NRS	alto / bajo 2I2GB, 2E2GB

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

ACCESORIOS



CERRADEROS CORTOS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS
Cerradero fijo de acero inoxidable	CE202GB/6LAN	alto / bajo 2I2GB, 2E2GB
Cerradero regulable de acero inoxidable con levas	CE202S/6LR18	alto / bajo 2I2
Cerradero regulable de acero inoxidable con levas	CE202GB6LR18	alto / bajo 2I2GB, 2E2GB
Cerradero regulable de acero inoxidable con levas	CE202S/6LR20	alto / bajo 2I2
Cerradero regulable de acero inoxidable con levas	CE202GB6LR20	alto / bajo 2I2GB, 2E2GB
Cerradero regulable de acero inoxidable con levas	CE202S/6U	alto / bajo 2I2

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

ACCESORIOS

CERRADEROS ELÉCTRICOS



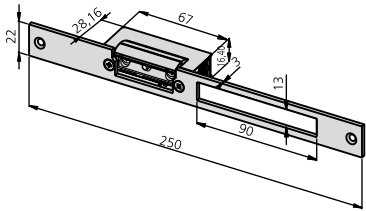

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS
- Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático y con desbloqueo - Frente plano inox 12V/Corriente alterna  	CEC41/6AD	184, 196N, 296, 496, 596, 192, F192, 194N, 294N, 494N, 612, 612E, 615E, 615, 2E2GB, 2E2, 2E5, 1E2, 1E5
- Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático y con desbloqueo - Sólo picaporte y frente plano inox 12V/Corriente alterna  	CEC41T/6AD	196NT, 194NT

* Otros tipos de cerradero eléctrico consultar.

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

ACCESORIOS



ESCUDOS Y MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE

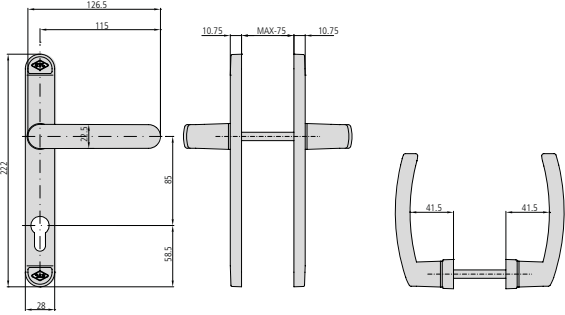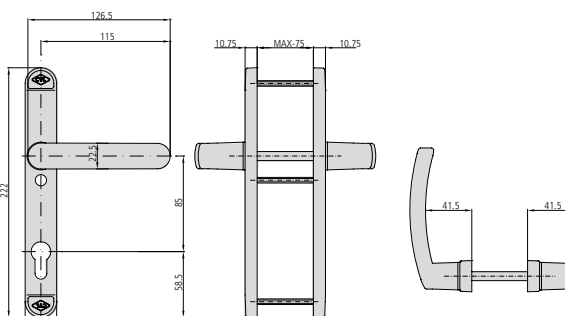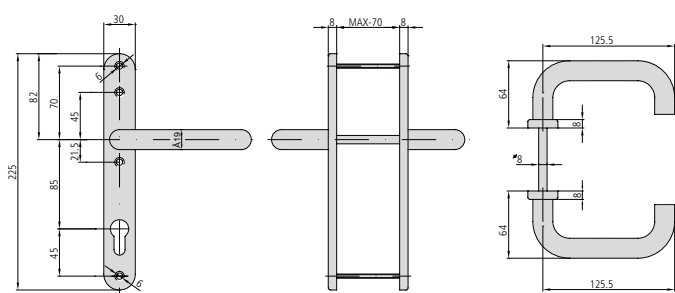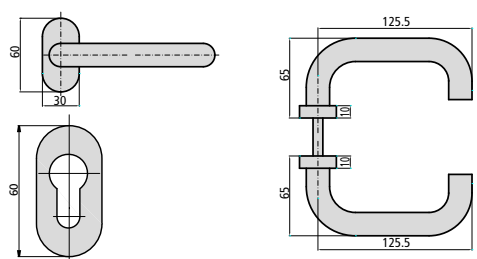DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO	UDS
- Entre centros 85 mm - Atado rosca chapa	JM6006/85/1B	Lacado blanco	Red.	2
	JM6006/85/1N	Lacado negro	Red.	2
 				
- Entre centros 85 mm - Atado pasante	JM6006P/85/1B	Lacado blanco	Red.	2
	JM6006P/85/1N	Lacado negro	Red.	2
 				
- Juego escudo con manilla y bocallave cilindro para aluminio - Entre ejes 85 mm - No incluye cilindro	JM6006/85/6R	Al	Red.	2
 				
Juego roseta para aluminio más juego escudo	JMB6000/6R	Al	Red.	2
  				

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

ACCESORIOS





ESCUDOS Y MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO	UDS
Juego escudo para cilindro	JES6000/6R	AI	Red.	2
 				
- Juego placa con tirador y bocallave de cilindro - No incluye cilindro	JT6006/85/6R	AI	Red.	2
  				

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

ACCESORIOS

ESCUDOS

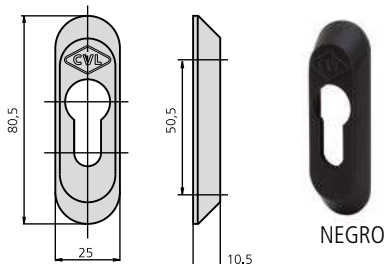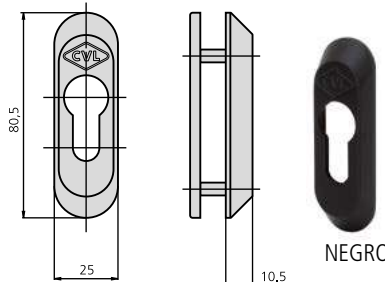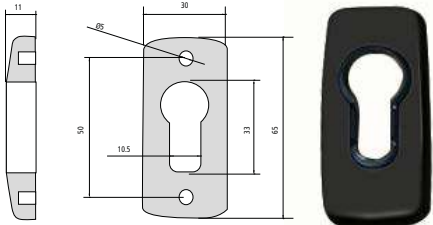DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO	UDS
 80,5 25 50,5 10,5 NEGRO • Escudo de seguridad no pasante, 1 escudo de zamak y 2 tornillos	BTI94/1N	Negro		
 80,5 25 10,5 NEGRO • Escudo de seguridad pasante con contraescudo, 1 escudo de zamak, capucha de nylon para contraescudo y dos tornillos pasantes • 1 escudo de zamak	BTI296/1N	Negro		
 60 25 • Escudo de nylon	ES1984	Negro		
 11 30 50 18,5 ES184/1N ES184/1B	ES184/1N	Lacado negro		
	ES184/1B	Lacado blanco		

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

ACCESORIOS



OTROS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A SERIES	UDS
 Terminal de nylon	EMB196	184, 192, 196, 197, 194, 1E5, 1E2, 1K5	10
 Conjunto vaivén	CV1E5	1E5, 2E5, 1E2, 2E2, 294N, 2E2GB, 4E25	1
 Kit vaivén	Entrada 30 y 33 KCV196N/30	196N/196NG/194N, 194NG	1
	Entrada 35 y 38 KCV196N/35	196N/196NG/194N, 194NG	1
 Plástico reductor vaivén	KTVCE15 KTVCE13		5 5
 Tapa resbalón para la serie SOFT	TAP1E5	1E5, 2E5, 1E2, 2E2, 2E2GB, 4E25	1
 - Contacto con muelles que se empotran en el marco de la puerta sin dejar cables visibles - Disponible para diferentes tipos de perfiles	CONECT01	1K5, 1K2, 2K5, 2K2, 2A	
 Caja cerradero resbalón	CACE/RES/E CACE/RES CACE/RES/1N	CE84/6U, CE196/6L, CE196/6LAN, CE196/6U, CE196R/6L CE184/0L, CE184/6L, CE184/0LAN, CE184/6LAN, CE184/6LR, CE184/6B4R, CE184/6B4RS, CE196/6LR, CE196R/6LAN, CE196/6LR CE184/1NR, CE184/1NRS, CE196/1NR, CE196/1NRS	
 Caja cerradero palanca basculante	CACE/PA/E CACE/PA CACE/PA/1N	CE196/6L, CE196/6LAN, CE96/6U CE196/6LR CE196/1NR, CE196/1NRS	
 Caja cerradero palanca deslizante o alto/bajo	CACE/AB/E CACE/AB CACE/AB/1N	CE296S/6L, CE296S/6LAN, CE296S/6U CE184/0L, CE184/6L, CE184/0LAN, CE184/6LAN, CE184/6U, CE184/6LR, CE184/6B4R, CE184/6B4RS, CE184A/6L, CE296S/6LR CE184/1NR, CE184/1NRS, CE296S/1NR, CE296S/1NRS	

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

ACCESORIOS


KIT CONDENA

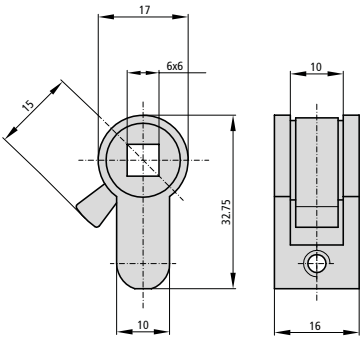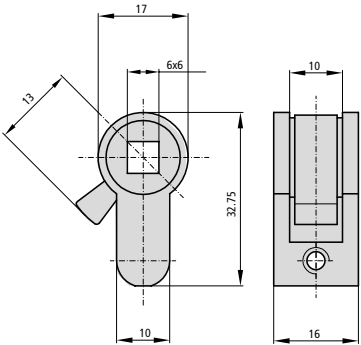DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 
Leva larga  	5982C16	184 (25-30-35) 196N (25-30-35) 192 (25-30-35) 194N (25-30-35)	
Leva corta  	5990C16	184 (21-23-28-33-38) 196N (23-28-33-38)	

PUERTAS CORREDERAS

MULTIPUNTO PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 2I5K *slide & lock*

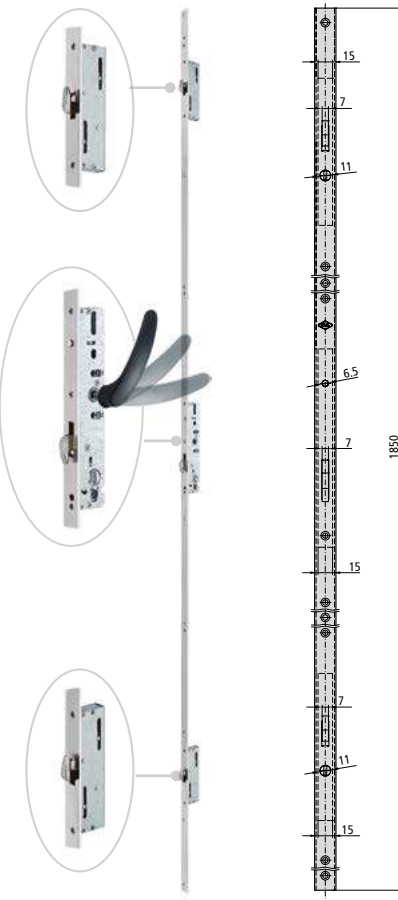


CARACTERÍSTICAS

- Cerraduras para puertas correderas
- Cerradura de 3 puntos con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba (90°) y bloqueo mediante llave
- Cierre mediante 3 ganchos
- **Sistema anti falsa maniobra** (bloqueo de manilla en modo de puerta abierta)
- Posibilidad de atado de manilla a 21,5 mm ↑↓ pasante o directo a la cerradura
- Frente inox U de 1850 x 16 x 6 mm y 1850 x 22 x 6 mm
- Caja cerrada de 15 mm
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)
- Estudio personalizado de cerraderos
- Otro tipo de frentes bajo demanda

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	



- Solo palanca gancho
- Cilindro no incluido




2I5K25/6U16	18	33	15	Al	1
• cuadradillo de 7mm					
2I5K825/6U16	18	33	15	Al	1
• cuadradillo de 8mm					

PUERTAS CORREDERAS

PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 115K *slide & lock*




CARACTERÍSTICAS

- Cerraduras para puertas correderas
- Cerradura de 1 punto con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba (90°) y bloqueo mediante llave
- Cierre mediante gancho
- **Sistema anti falsa maniobra** (bloqueo de manilla en modo de puerta abierta)
- Posibilidad de atado de manilla a 21,5 mm ↑↓ pasante o directo a la cerradura
- Frente inox U 16 X 6 mm
- Caja cerrada de 15 mm
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cilindros** (ver página 132 - 156)
- Estudio personalizado de cerraderos

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

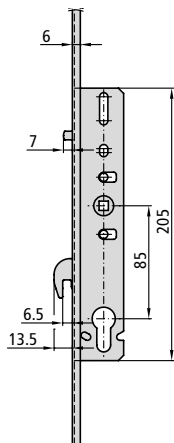

- Cilindro no incluido




115K25/6U16	18	33	15	Al			1
-------------	----	----	----	----	--	--	---

- cuadradillo de 7mm

PUERTAS CORREDERAS

MULTIPUNTO PALANCA GANCHO

SERIE 297KN *slide & lock*

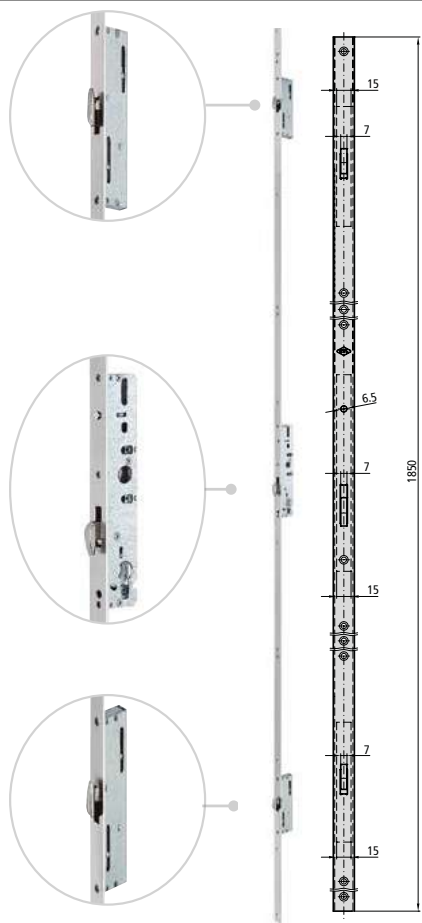


CARACTERÍSTICAS

- Cerraduras para puertas correderas
- Cierre mediante 3 ganchos
- Sistema anti falsa maniobra
- Sistema anti elevación mediante palanca gancho
- Frente inox U de 1850 x 16 x 6 mm
- Caja cerrada de 15 mm
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)
- Estudio personalizado de cerraderos

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	



- Solo palanca gancho
- Cilindro no incluido



297KN25/6U16	18	33	15	Al	1
--------------	----	----	----	----	---

PUERTAS CORREDERAS

MULTIPUNTO PALANCA GANCHO

SERIE 298K *slide & lock*


CARACTERÍSTICAS

- Cierre mediante 3 ganchos operados con llave.
- Sistema anti elevación mediante palanca gancho.
- Frente en U de 1850*16*6mm (otros tipos de frentes bajo demanda)
- Caja cerrada de 15mm
- Tornillo fijación cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)
- Estudio personalizado de cerraderos
- Otro tipo de frentes bajo demanda

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

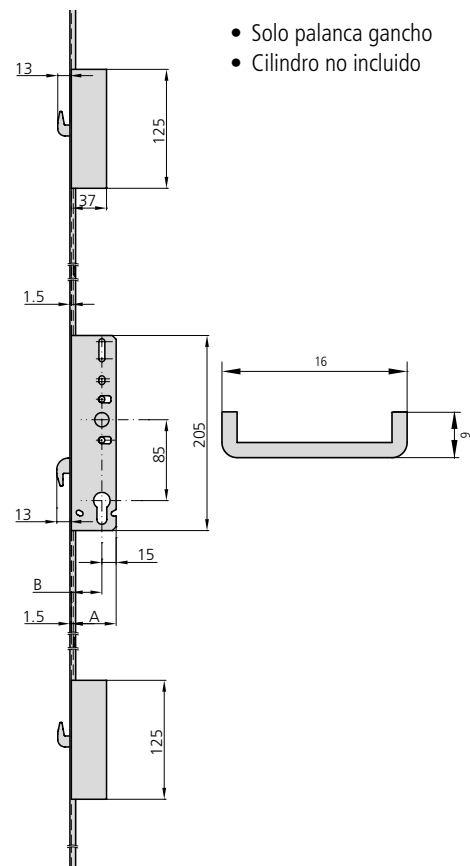


- Solo palanca gancho
- Cilindro no incluido

298K30/6U16	27	42	15	Al		1
298K35/6U16	32	47	15	Al		1

PUERTAS CORREDERAS

PALANCA GANCHO Y ANTIFALSA MANIOBRA

SERIE 197KBN *slide & lock*

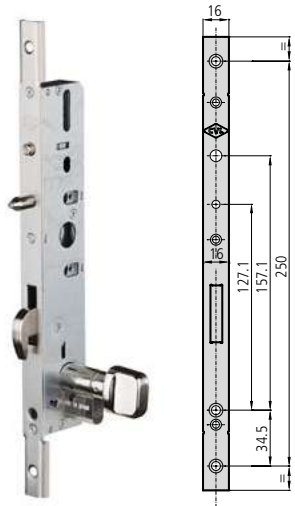


CARACTERÍSTICAS

- Cerraduras para puertas correderas
- Cierre mediante gancho
- Sistema anti falsa maniobra
- Bulón de seguridad anti elevación
- Frente inox U de 16 x 6 mm
- Caja cerrada de 15 mm
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)
- Estudio personalizado de cerraderos

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

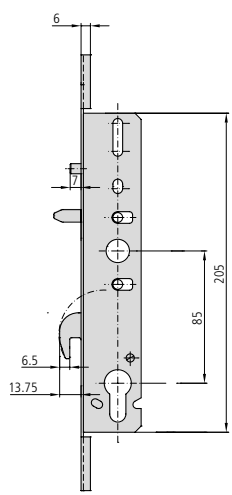


- Cilindro no incluido



197KBN25/6U16	18	33	15	Al			1	10
---------------	----	----	----	----	--	--	---	----

PALANCA GANCHO CON CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 198K *slide & lock*




CARACTERÍSTICAS

- Cerraduras para puertas correderas
- Cierre mediante gancho
- Frente inox de 16 mm ó 22 mm
- Caja de 15 mm
- Tornillo de fijación de cilindro
- 2 escudos de nylon ref. ES1984

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)
- Estudio personalizado de cerraderos

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

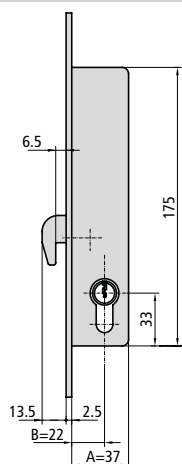


- Cilindro de leva larga 101L3030/4

	P198K25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
	P198K30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	P198K35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
	198K25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
	198K30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	198K35/6	32	47	15	Al	CN	1	20

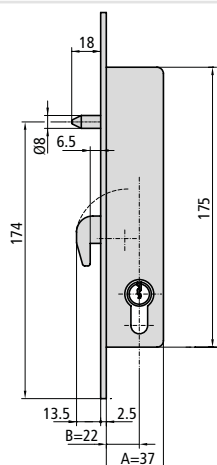

- Bulón de seguridad
- Cilindro de leva larga 101L3030/4

	P198KB25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
	P198KB30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	P198KB35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
	198KB25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
	198KB30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	198KB35/6	32	47	15	Al	CN	1	20

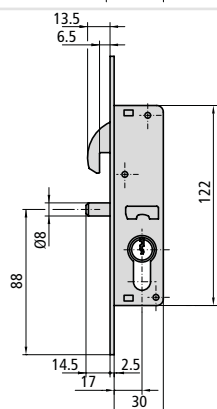


- Bulón de seguridad deslizante
- Cilindro de leva corta 101C3030/4

	P198KD20/6	17	30	13,25	Al	CN	1	20
	198KD20/6	17	30	13,25	Al	CN	1	20

PUERTAS CORREDERAS

PALANCA GANCHO CON CILINDRO TETRA

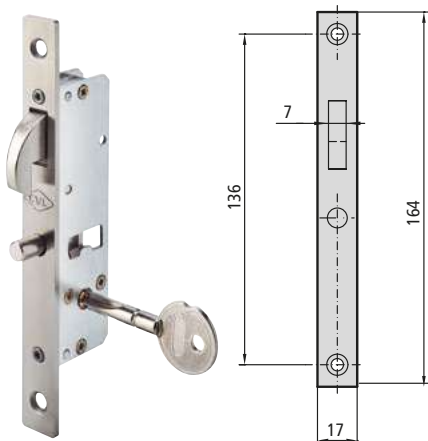
SERIE 1T8 *slide & lock*

CARACTERÍSTICAS

- Cerraduras para puertas correderas
- Cierre mediante gancho
- Bulón de seguridad anti elevación
- Frente inox de 16 mm, 17 mm ó 22 mm
- Caja de 15 mm
- 2 escudos de nylon blanco o negro a escoger

ACCESORIOS OPCIONALES

- Estudio personalizado de cerraderos

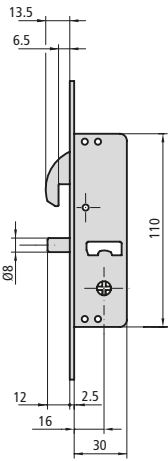
DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Cilindro tetra con llave en cruz	P1T8KD20/6B	16	30		Al	Blanco	1	20
	P1T8KD20/6N	16	30		Al	Negro	1	20
	1T8KD20/6L17B	16	30		Al	Blanco	1	20
	1T8KD20/6L17N	16	30		Al	Negro	1	20
	1T8KD20/6LB	16	30		Al	Blanco	1	20
	1T8KD20/6LN	16	30		Al	Negro	1	20

CERRADURAS DE EMBUTIR PARA CARPINTERÍA METÁLICA

Palanca deslizante entre ejes 85 cilindro europerfil leva corta	70
• Serie 1984	70
Palanca deslizante entre ejes 85 cilindro europerfil leva larga	71
• Serie 1995	71
Palanca gancho entre ejes 85 cilindro europerfil	73
• Serie 190	73
• Serie 1990	74
• Serie 1994	75
Multipunto palanca gancho entre ejes 85	77
• Serie 2994	77
• Serie 3994	79
Palanca deslizante entre ejes 92 cilindro europerfil	81
• Serie 1992	81
Palanca deslizante entre ejes 70 cilindro europerfil	82
• Serie 1983	82
Palanca deslizante entre ejes 85 cilindro ovalado monoblock	84
• Serie 1963	84
• Serie 1975	86
Palanca deslizante entre ejes 74 cilindro ovalado de vástagos	87
• Serie 1964	87
Cerradura para puertas de zócalo con cilindro ovalado de vástagos	89
• Serie 1981	89
Cerradura para puertas de zócalo con cilindro europerfil	90
• Serie 1991	90
Cerradura de sólo gancho con cilindro ovalado de vástagos	91
• Serie 1968	91
Cerradura de sólo gancho con cilindro europerfil	92
• Serie 1982	92
Cerradura de sólo picaporte para puertas metálicas	93
• Serie 1979	93
Cerradura para puertas y persianas metálicas enrollables	94
• Serie 11A	94
Cerradura para puertas metálicas basculantes	95
• Serie 11B	95
Accesorios	96
• Cerraderos para cerraduras metálicas	96
• Cerraderos eléctricos	99
• Escudos	100
• Escudos de seguridad	100
• Kit condena	100

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL LEVA CORTA

SERIE 1984

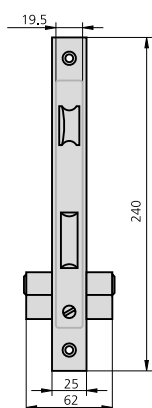


CARACTERÍSTICAS

- Frente hierro niquelado ó acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

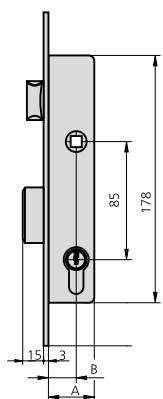

- Picaporte y palanca
- Cilindro 101C3030


Opciones de cerradero

- CE1984/0 o CE1984/6

Opción cerraderos eléctricos

- CEC45/6A
- CEC45/6AD

1984/20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
1984/20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
1984/20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
1984/25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
1984/25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
1984/25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
1984/30/0	30	43	13,25	HN	CN	1	20
1984/30/5	30	43	13,25	HN	CL	1	20
1984/30/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20




- Sólo picaporte
- Cilindro 101L3010/4

Opción cerraderos eléctricos

- CEC45/6A o CEC45/6AD

1984T20/6	20	33	15	AI	CN	1	20
1984T25/6	25	38	15	AI	CN	1	20
1984T30/6	30	43	15	AI	CN	1	20

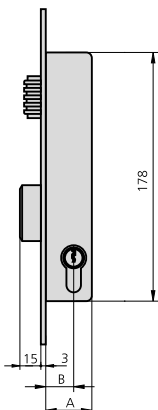


- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro 101C3030

Opciones de cerradero

- CE1984/6

1984V20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
1984V25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
1984V30/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20

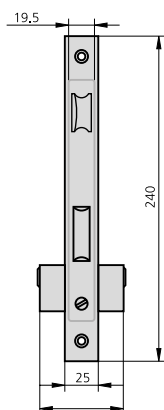

CARACTERÍSTICAS

- Frente hierro niquelado ó acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Amplia gama de cilindros (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

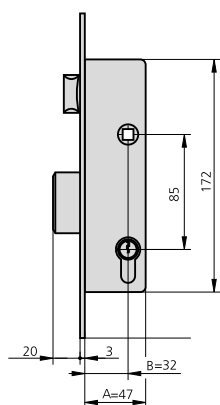

- Picaporte y palanca
- Cilindro 101L3030


Opciones de cerradero

- CE1984/0 o CE1984/6

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45/6A o CELC45/6AD

1995/32/0	32	47	15	HN	CN	1	20
1995/32/5	32	47	15	HN	CL	1	20
1995/32/6	32	47	15	AI	CN	1	20

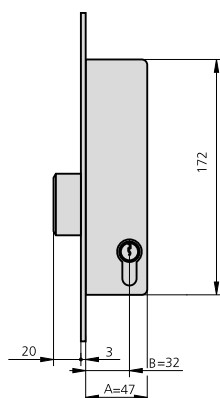


- Sólo palanca
- Cilindro 101L3030/4

Opciones de cerradero

- CE2994S/6

1995A32/6	32	47	15	AI	CN	1	20
-----------	----	----	----	----	----	---	----




- Sólo picaporte
- Sin cilindro

1995R32/0	32	47		HN		1	30
-----------	----	----	--	----	--	---	----

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL LEVA LARGA

SERIE 1995

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

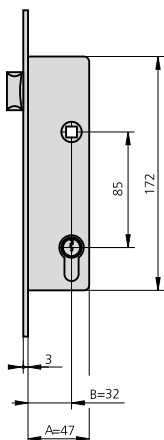


- Sólo picaporte
- Cilindro 101L3010/4

1995T32/6	32	47	15	Al	CN	1	20
-----------	----	----	----	----	----	---	----

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45T/6A o CELC45T/6AD

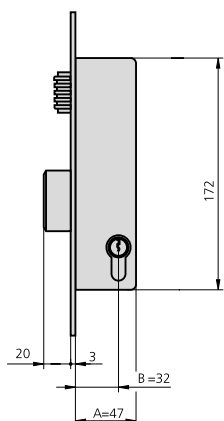

- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro 101L3030/4

1995V32/6	32	47	15	Al	CN	1	20
-----------	----	----	----	----	----	---	----

Opciones de cerradero

- CE1984/6

PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 190




CARACTERÍSTICAS

- Frente de 24 mm
- Picaporte reversible
- Caja bicromatada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 149)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

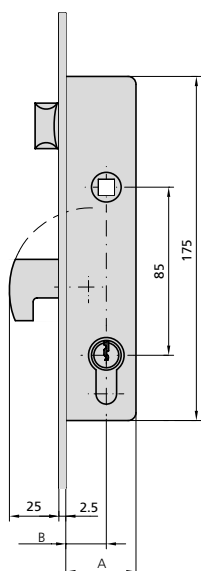

- Picaporte y palanca
- Cilindro 101C3030


Opciones de cerradero

- CE190/0 o CE190/6

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45/6A o CELC45/6AD

190/23/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
190/23/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
190/23/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
190/28/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
190/28/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
190/28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
190/33/0	30	43	13,25	HN	CN	1	20
190/33/5	30	43	13,25	HN	CL	1	20
190/33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20

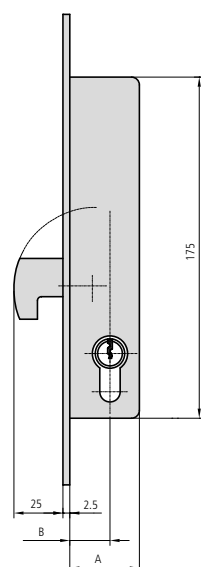

- Solo palanca
- Cilindro 101C3030


Opciones de cerradero

- CE190/0 o CE190/6

190A23/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
190A23/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
190A23/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
190A28/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
190A28/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
190A28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
190A33/0	30	43	13,25	HN	CN	1	20
190A33/5	30	43	13,25	HN	CL	1	20
190A33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20

PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1990



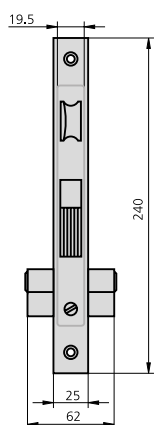


CARACTERÍSTICAS

- Frente hierro niquelado o acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca basculante de gancho
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)

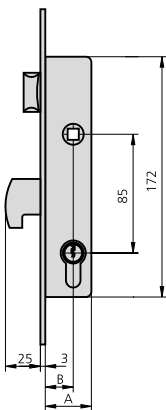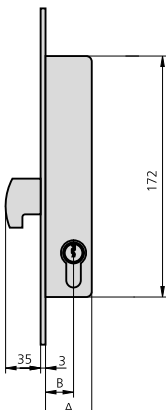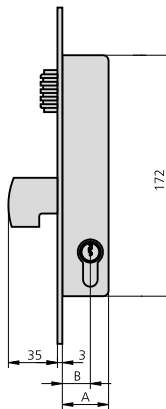DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Picaporte y palanca • Cilindro 101C3030 o 101L3030 • Cerradero CE1990/0 Opciones cerraderos eléctricos • CELC45/6A o CELC45/6AD	1990/20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
	1990/20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
	1990/20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
	1990/25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
	1990/25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
	1990/25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
	1990/32/0	32	47	15	HN	CN	1	20
	1990/32/5	32	47	15	HN	CL	1	20
	1990/32/6	32	47	15	AI	CN	1	20
 • Sólo palanca • Cilindro 101C3030 o 101L3030 • Cerradero CE1990/0	1990A20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
	1990A20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
	1990A20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
	1990A25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
	1990A25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
	1990A25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
	1990A32/0	32	47	15	HN	CN	1	20
	1990A32/5	32	47	15	HN	CL	1	20
	1990A32/6	32	47	15	AI	CN	1	20
 • Rodillo vaivén regulable y palanca • Cilindro 101C3030 o 101L3030 • Cerradero CE1990/0	1990V20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
	1990V20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
	1990V20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
	1990V25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
	1990V25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
	1990V25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
	1990V32/0	32	47	15	HN	CN	1	20
	1990V32/5	32	47	15	HN	CL	1	20
	1990V32/6	32	47	15	AI	CN	1	20

PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1994




CARACTERÍSTICAS


- Frente de acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca basculante de gancho
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero según cerradura

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)



FRENTE U



FRENTE LISO

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS


B A

LEVA

ACABADOS

FRENTE CILINDRO


UDS



- Picaporte y palanca
- Cilindro 101L3030/4
- Cerradero CE1994/6

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45/6A o CELC45/6AD

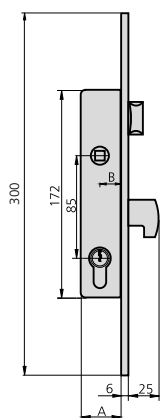


FRENTE U

1994/25/6U	18	33	15	AI	CN	1	10
1994/30/6U	23	38	15	AI	CN	1	10
1994/35/6U	28	43	15	AI	CN	1	10

- Picaporte y palanca
- Cilindro 101L3030/4
- Cerradero CE1994/6

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45/6A o CELC45/6AD

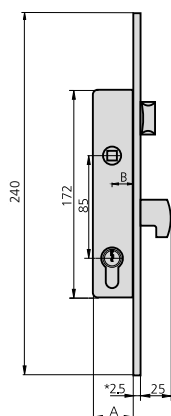


FRENTE LISO

1994/25/6L	22	37	15	AI	CN	1	20
1994/30/6L	27	42	15	AI	CN	1	20
1994/35/6L	32	47	15	AI	CN	1	20

PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1994

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



FRENTE U


- Sólo palanca
- Cilindro 101L3030/4
- Cerradero CE1994/6

1994A25/6U	18	33	15	Al	CN	1	10
1994A30/6U	23	38	15	Al	CN	1	10
1994A35/6U	28	43	15	Al	CN	1	10

FRENTE LISO

- Sólo palanca
- Cilindro 101L3030/4
- Cerradero CE1994/6

1994A25/6L	22	37	15	Al	CN	1	20
1994A30/6L	27	42	15	Al	CN	1	20
1994A35/6L	32	47	15	Al	CN	1	20



FRENTE U

- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro 101L3030/4
- Cerradero CE1994/6

1994V25/6U	18	33	15	Al	CN	1	10
1994V30/6U	23	38	15	Al	CN	1	10
1994V35/6U	28	43	15	Al	CN	1	10


FRENTE LISO

- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro 101L3030/4
- Cerradero CE1994/6

1994V25/6L	22	37	15	Al	CN	1	20
1994V30/6L	27	42	15	Al	CN	1	20
1994V35/6L	32	47	15	Al	CN	1	20

MULTIPUNTO PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85

SERIE 2994

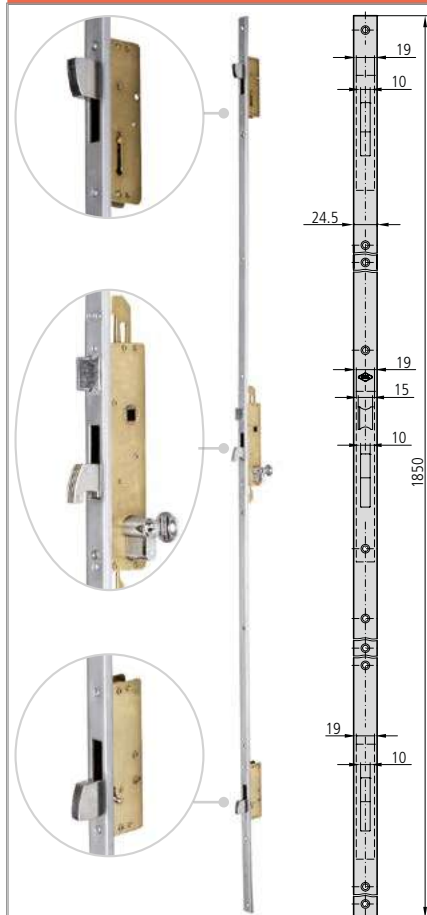


CARACTERÍSTICAS


- Frente de acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca basculante de gancho
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro de seguridad Serie J6-601L
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero según cerradura
- Escudo de seguridad BTI94/1N

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)



FRETE U



FRETE LISO

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

FRETE U


- Picaporte y palanca
- Cerradero CE1994/6
- Cerradero alto/bajo CE2994S/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N
- Cilindro 601L3030/4M

2994/25/6U.J	18	33	15	AI	CN	1	
2994/30/6U.J	23	38	15	AI	CN	1	
2994/35/6U.J	28	43	15	AI	CN	1	

FRETE LISO

- Picaporte y palanca
- Cerradero CE1994/6
- Cerradero alto/bajo CE2994S/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N
- Cilindro 601L3030/4M


2994/25/6L.J	22	37	15	AI	CN	1	
2994/30/6L.J	27	42	15	AI	CN	1	
2994/35/6L.J	32	47	15	AI	CN	1	

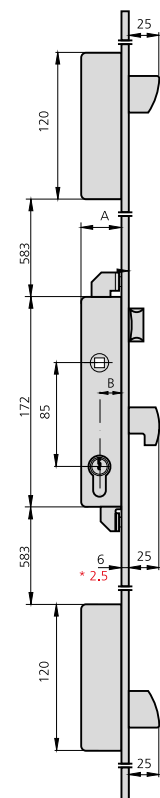


* Medidas en frente liso


MULTIPUNTO PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85

SERIE 2994

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 FRENTE U - Sólo palanca - Cerradero CE1994/6 - Cerradero alto/bajo CE2994S/6 - Escudo de seguridad BTI94/1N - Cilindro 601L3030/4M	2994A25/6U.J	18	33	15	AI	CN	1	
	2994A30/6U.J	23	38	15	AI	CN	1	
	2994A35/6U.J	28	43	15	AI	CN	1	
FRENTE LISO - Sólo palanca - Cerradero CE1994/6 - Cerradero alto/bajo CE2994S/6 - Escudo de seguridad BTI94/1N - Cilindro 601L3030/4M	2994A25/6L.J	22	37	15	AI	CN	1	
	2994A30/6L.J	27	42	15	AI	CN	1	
	2994A35/6L.J	32	47	15	AI	CN	1	





FRENTE U - Rodillo vaivén regulable y palanca - Cerraderos CE1994/6 - Cerraderos alto/bajo CE2994S/6 - Escudo de seguridad BTI94/1N - Cilindro 601L3030/4M	2994V25/6U.J	18	33	15	AI	CN	1	
	2994V30/6U.J	23	38	15	AI	CN	1	
	2994V35/6U.J	28	43	15	AI	CN	1	
FRENTE LISO - Rodillo vaivén regulable y palanca - Cerraderos CE1994/6 - Cerraderos alto/bajo CE2994S/6 - Escudo de seguridad BTI94/1N - Cilindro 601L3030/4M	2994V25/6L.J	22	37	15	AI	CN	1	
	2994V30/6L.J	27	42	15	AI	CN	1	
	2994V35/6L.J	32	47	15	AI	CN	1	


CARACTERÍSTICAS


- Cerradura de 3 puntos mediante barra roscada de M8
- Frente de acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca basculante de gancho
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero según cerradura
- Escudo de seguridad ref. BTI94/1N

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)


FRENTE U

FRENTE LISO

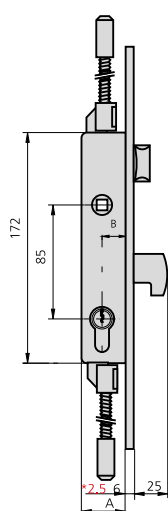DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		


FRENTE U


- Picaporte y palanca
- Cilindro 601L3030/4M
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N
- No incluye varillas

3994/25/6U.J	18	33	15	AI	CN	1	10
3994/30/6U.J	23	38	15	AI	CN	1	10
3994/35/6U.J	28	43	15	AI	CN	1	10

FRENTE LISO

- Picaporte y palanca
- Cilindro 601L3030/4M
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N
- No incluye varillas

3994/25/6L.J	22	37	15	AI	CN	1	10
3994/30/6L.J	27	42	15	AI	CN	1	10
3994/35/6L.J	32	47	15	AI	CN	1	10


FRENTE U

- Sólo palanca
- Cilindro 601L3030/4M
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N
- No incluye varillas

3994A25/6U.J	18	33	15	AI	CN	1	10
3994A30/6U.J	23	38	15	AI	CN	1	10
3994A35/6U.J	28	43	15	AI	CN	1	10

FRENTE LISO


- Sólo palanca
- Cilindro 601L3030/4M
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N
- No incluye varillas

3994A25/6L.J	22	37	15	AI	CN	1	10
3994A30/6L.J	27	42	15	AI	CN	1	10
3994A35/6L.J	32	47	15	AI	CN	1	10

MULTIPUNTO PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85

SERIE 3994

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



FRENTE U


- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro 601L3030/4M
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N
- No incluye varillas

3994V25/6U.J	18	33	15	AI	CN	1	10
3994V30/6U.J	23	38	15	AI	CN	1	10
3994V35/6U.J	28	43	15	AI	CN	1	10

FRENTE LISO

- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro 601L3030/4M
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N
- No incluye varillas

3994V25/6L.J	22	37	15	AI	CN	1	10
3994V30/6L.J	27	42	15	AI	CN	1	10
3994V35/6L.J	32	47	15	AI	CN	1	10

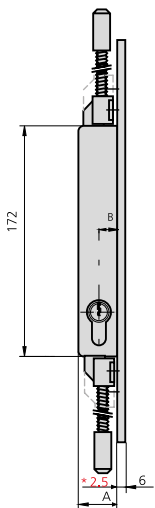

FRENTE U

- Sin palanca y sin picaporte
- Cilindro 601L3030/4M
- Escudo de seguridad BTI94/1N
- No incluye varillas

3994F25/6U.J	18	33	15	AI	CN	1	10
3994F30/6U.J	23	38	15	AI	CN	1	10
3994F35/6U.J	28	43	15	AI	CN	1	10


FRENTE LISO

- Sin palanca y sin picaporte
- Cilindro 601L3030/4M
- Escudo de seguridad BTI94/1N
- No incluye varillas

3994F25/6L.J	22	37	15	AI	CN	1	10
3994F30/6L.J	27	42	15	AI	CN	1	10
3994F35/6L.J	32	47	15	AI	CN	1	10

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1992

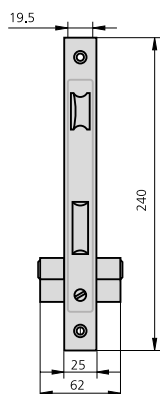


CARACTERÍSTICAS

- Frente de acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

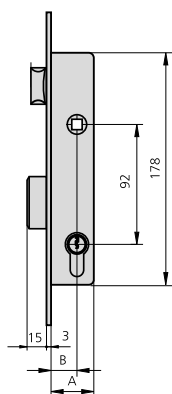

- Picaporte y palanca
- Cilindro 101C3030


Opciones de cerradero

- CE1984/6

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45/6A o CELC45 /6AD

1992/20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
1992/25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
1992/30/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20

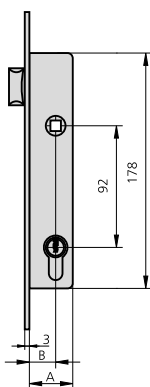

- Sólo picaporte
- Cilindro 101L3010/4


Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45T/6A o CELC45T/6AD

1992T20/6	20	33	15	AI	CN	1	20
1992T25/6	25	38	15	AI	CN	1	20
1992T30/6	30	43	15	AI	CN	1	20

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 70 CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1983

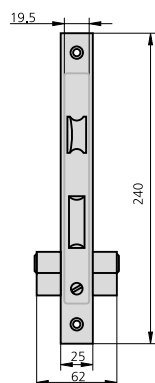


CARACTERÍSTICAS

- Frente hierro niquelado o acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Picaporte y palanca • Cilindro 101C3030 Opciones de cerradero • CE1983/6 Opciones cerraderos eléctricos • CELC45/6A o CELC45/6AD	1983/20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
	1983/20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
	1983/20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
	1983/25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
	1983/25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
	1983/25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
	1983/30/0	30	43	13,25	HN	CN	1	20
	1983/30/5	30	43	13,25	HN	CL	1	20
	1983/30/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20




• Sólo palanca • Cilindro 101C3030 Opciones de cerradero • CE2994S/6	1983A20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	30
	1983A20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	30
	1983A25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	30
	1983A25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	30
	1983A30/0	30	43	13,25	HN	CN	1	30
	1983A30/5	30	43	13,25	HN	CL	1	30



• Cerradura de sólo picaporte • Sin cilindro Opciones de cerradero • CE1991/0	1983R20/0	20	33		HN		2	60
	1983R25/0	25	38		HN		2	60
	1983R30/0	30	43		HN		1	30


PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 70 CILINDRO EUROPERFIL
SERIE 1983

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



- Cerradura de sólo vaivén
- Sin cilindro

1983RV/0		33		HN		2	60
----------	--	----	--	----	--	---	----



- Sólo picaporte
- Cilindro 101L3010/4


1983T20/6	20	33	15	Al	CN	1	20
1983T25/6	25	38	15	Al	CN	1	20
1983T30/6	30	43	15	Al	CN	1	20

Opciones de cerraderos eléctricos

- CELC45T/6A o CELC45T/6AD

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO OVALADO MONOBLOCK

SERIE 1963




CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado o acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro ovalado monoblock (5963)
- 2 escudos de nylon ref. ES1963
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Cilindros (ver página 152)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		




- Picaporte y palanca
- Cilindro 5963/2222

Opciones de cerradero

- CE1984/0 o CE1984/6

1963/0	12	22	HN	CN	1	20
1963/5	12	22	HN	CL	1	20
1963/6	12	22	AI	CN	1	20




- Cerradura de sólo palanca
- Cilindro 5963/2222

Opciones de cerradero

- CE2994S/6

1963A/0	12	22	HN	CN	1	30
1963A/5	12	22	HN	CL	1	30
1963A/6	12	22	AI	CN	1	30







- Cerradura de condena
- Sin cilindro

Opciones de cerradero

- CE1984/6


1963C/6	12	22	AI		2	40
---------	----	----	----	--	---	----

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO OVALADO MONOBLOCK
SERIE 1963

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Cerradura de pomo condensa • Sin cilindro Opciones de cerradero • CE1984/6	1963CP16/6	12	22		AI		1	20
 • Cerradura de sólo picaporte • Sin cilindro Opciones de cerradero • CE196R/6L	1963R/0	12	22		HN		2	60
 • Cerradura de sólo vaivén • Sin cilindro Opciones de cerradero • CE196R/6L	1963RV/0		22		HN		2	60
 • Rodillo vaivén regulable y palanca	1963V/0	12	22		HN	CN	1	20
• Cilindro 5963/2222	1963V/5	12	22		HN	CL	1	20
Opciones de cerradero • CE1984/0 o CE1984/6	1963V/6	12	22		AI	CN	1	20

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO OVALADO MONOBLOCK

SERIE 1975




CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro ovalado monoblock (5963)
- 2 escudos de nylon ref. ES1963
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Cilindros (ver página 152)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		




- Picaporte y palanca
- Cilindro 5963/2222

1975/0	17	29	HN	CN	1	20
1975/5	17	29	HN	CL	1	20

Opciones de cerradero

- CE1984/0




- Sólo palanca
- Cilindro 5963/2222

1975A/0	17	29	HN	CN	1	30
1975A/5	17	29	HN	CL	1	30

Opciones de cerradero

- CE2994S/6




- Sólo picaporte
- Cilindro 5963T36

1975T/0	17	29	HN	CN	1	20
1975T/5	17	29	HN	CL	1	20

Opciones de cerradero

- CEC41T/6A o CEC41T/6AD



- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro 5963/2222


1975V/0	17	29	HN	CN	1	20
1975V/5	17	29	HN	CL	1	20

Opciones de cerradero

- CE1984/0

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 74 CILINDRO OVALADO DE VÁSTAGOS

SERIES 1964



CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado o acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro ovalado monoblock (5964)
- 2 escudos de nylon ref. ES1964
- Tornillo de fijación de cilindro





ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Cilindros (ver página 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Picaporte y palanca • Cilindro ovalado 5964/2525 Opciones de cerradero • CE1984/0 o CE1984/6	1964/0	20	34		HN	CN	1	20
	1964/5	20	34		HN	CL	1	20
	1964/6	20	34		AI	CN	1	20
• Cerradura de sólo palanca • Cilindro ovalado 5964/2525 Opciones de cerradero • CE2994S/6	1964A/0	20	34		HN	CN	1	30
	1964A/5	20	34		HN	CL	1	30
• Cerradura de condena • Sin cilindro Opciones de cerradero • CE1984/0 o CE1984/6	1964C/0	20	34		HN		2	40
	1964C/6	20	34		AI		2	40
• Cerradura de pomo condena • Sin cilindro Opciones de cerradero • CE1984/6	1964CP/6	20	34		AI		1	20

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 74 CILINDRO OVALADO DE VÁSTAGOS

SERIES 1964

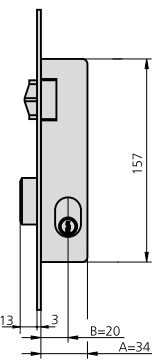DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 - Cerradura de sólo picaporte - Sin cilindro Opciones de cerradero - CE196R/6L	1964R/0	20	34		HN		2	60
 - Cerradura de sólo vaivén - Sin cilindro Opciones de cerradero - CE1975R/0	1964RV/0		34		HN		2	60
 - Cerradura de sólo picaporte - Cilindro 5964T25 Opciones de cerraderos eléctricos - CEC41T/6A o CEC41T/6AD	1964T/0 1964T/5 1964T/6	20 20 20	34 34 34		HN HN AI	CN CL CN	1 1 1	20 20 20
 - Rodillo vaivén regulable y palanca - Cilindro 5964/2525 Opciones de cerradero - CE1984/0 o CE1984/6	1964V/0 1964V/5 1964V/6	20 20 20	34 34 34		HN HN AI	CN CL CN	1 1 1	20 20 20


CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Picaporte extensible y reversible
- Accionamiento extensible con llave
- Accionamiento del picaporte con llave y manilla
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro ovalado monoblock (5081) o cilindro redondo monoblock (5181)
- 2 escudos de nylon ref. ES1964 ó ES1962/4
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero CE1991/0

ACCESORIOS OPCIONALES


- Cilindro (ver página 153)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

CILINDRO OVALADO

- Cilindro ovalado 5081/3030
- Cerradero CE1991/0
- Escudo de nylon ES1964

1981/60/0	57	152	HN	CN	1	20
1981/60/5	57	152	HN	CL	1	20


CILINDRO REDONDO


- Cilindro redondo 5181/3030
- Cerradero CE1991/0
- Escudo ES1962/4

11981/60/0	57	152	HN	CN	1	20
11981/60/5	57	152	HN	CL	1	20

CILINDRO OVALADO

- Vaivén extensible
- Cilindro ovalado 5081/3030
- Cerradero CE1991/0
- Escudo de nylon ES1964

1981V60/0	57	152	HN	CN	1	20
1981V60/5	57	152	HN	CL	1	20



CILINDRO REDONDO

- Vaivén extensible
- Cilindro redondo 5181/3030
- Cerradero CE1991/0
- Escudo ES1962/4

11981V60/0	57	152	HN	CN	1	20
11981V60/5	57	152	HN	CL	1	20

CERRADURA PARA PUERTAS DE ZÓCALO CON CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1991




CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Picaporte extensible y reversible
- Accionamiento extensible con llave
- Accionamiento del picaporte con llave y manilla
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero CE1991/0

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Picaporte extensible y reversible • Cilindro europerfil 101L3030 • Cerradero CE1991/0	1991/60/0	58	149	15	HN	CN	1	20
	1991/60/5	58	149	15	HN	CL	1	20
	1991/70/0	68	159	15	HN	CN	1	20
	1991/70/5	68	159	15	HN	CL	1	20




CERRADURA DE SÓLO GANCHO CON CILINDRO OVALADO DE VÁSTAGOS

SERIE 1968

CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Palanca de gancho
- Cilindro ovalado monoblock de vástagos
- 2 escudos de nylon ref. ES1964
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

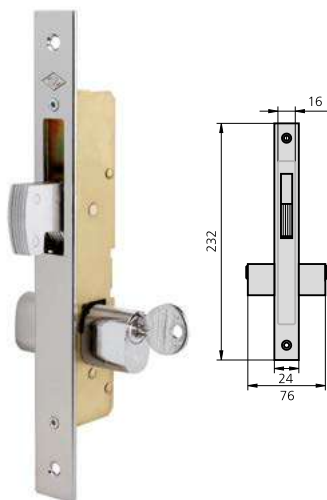

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

B A

LEVA

ACABADOS

FRENTE CILINDRO

UDS



- Cerradura con palanca basculante de gancho
- Cilindro 5968/2525

1968/0

17

34

HN

CN

1

20

1968/5

17


34

HN

CL


1

20



CERRADURA DE SÓLO GANCHO CON CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1982




CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Palanca de gancho
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. E51984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)
- Cerraderos según cerradura (ver abajo)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		




- Cerradura con palanca basculante de gancho
- Cilindro 101L3030

Opciones de cerradero



- CE2994S/6

1982/0	17	34	HN	CN	1	20
1982/5	17	34	HN	CL	1	20


CARACTERÍSTICAS


- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Picaporte reversible accionado con llave por el exterior y con pomo por el interior o accionamiento con llave por ambos lados
- Cilindro ovalado monoblock de vástagos
- 2 escudos de nylon ref. ES1964
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Picaporte reversible accionado con llave por el exterior y pomo por el interior • 5979P3030	1979P/0	20	34		HN	CN	1	30
	1979P/5	20	34		HN	CL	1	30
 • Picaporte reversible accionado con llave por el exterior y por el interior • 5979/3030	1979/0	20	34		HN	CN	1	30
	1979/5	20	34		HN	CL	1	30

CERRADURA PARA PUERTAS Y PERSIANAS METÁLICAS ENROLLABLES

SERIE 11A



CARACTERÍSTICAS


- Cerradura para puertas metálicas enrollables
- Accionamiento exterior e interior mediante llave
- Caja bicromatada
- Cilindro redondo de 3 pitones

ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Dos puntos de cierre laterales	11A	60	154			CL	1	24
• Dos puntos de cierre laterales y un punto inferior	11A/3P	60	154			CL	1	

CERRADURA PARA PUERTAS METÁLICAS BASCULANTES

SERIE 11B



CARACTERÍSTICAS

- Accionamiento mediante manilla.
- Bloqueo interior mediante botón, bloqueo exterior mediante llave
- 2 puntos de cierre horizontales
- Caja bicromatada
- Medio cilindro monoblock ref. 5982T40/3
- Opcionalmente con set de escudo y manillas (ref. 11B/M)
- 1 Escudo ref. ES1960

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS B A

LEVA

ACABADOS FRENTE CILINDRO




UDS



- Dos puntos de cierre horizontales
- Medio cilindro monoblock 101L3010/3


11B	60	154	15	CL	1	40
11B/M	60	154	15	CL	1	40

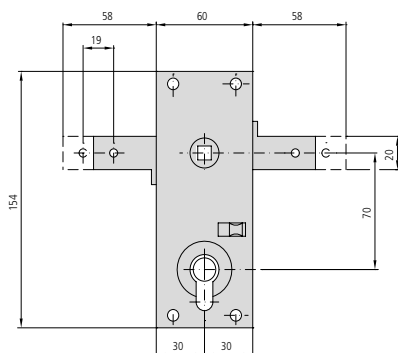


ACCESORIOS

CERRADEROS PARA CERRADURAS METÁLICAS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
-------------	------	---------	------------------------	-----




CE1983/6 Al 1983



CE1984

CE1984/0 HN 1984, 1992, 1995,
CE1984/6 Al 1964, 1963, 1975




CE190/0 HN 190
CE190/6 Al 190

ACCESORIOS


CERRADEROS PARA CERRADURAS METÁLICAS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
-------------	------	---------	------------------------	-----




CE1990

CE1990/0 HN 1990

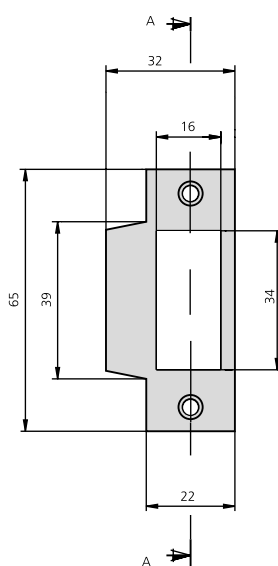

CE1991/0 HN 1991, 1981, 11981




CE1994/6 Al 1994, 2994, 3994

ACCESORIOS

CERRADEROS PARA CERRADURAS METÁLICAS


DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
-------------	------	---------	------------------------	-----

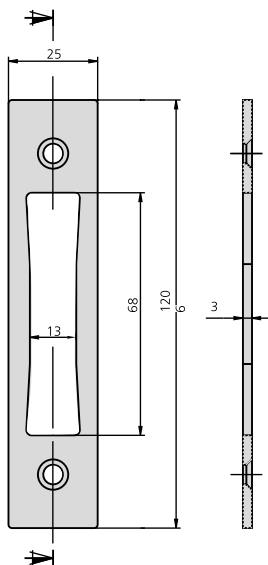

CE2994S/6

Al

1983A, 1963A, 1975A,
1995A, arriba/abajo 2994,
1982, 1968







CE1975R/0

HN

1963R, 1963RV, 1964R,
1964RV, 1964T, 1975R,
1979R, 1983R, 1983RV,
1983T, 1984T, 1992T,
1995R, 1995T




ACCESORIOS

CERRADEROS ELÉCTRICOS

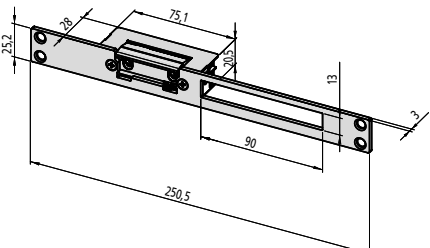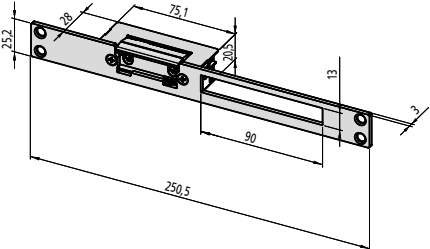DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 
- Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático - Frente plano inox 12V / corriente alterna	CELC45/6A	1995, 1992, 1984, 190, 1990, 1994, 1983	
			
- Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático y con desbloqueo - Frente plano inox 12V / corriente alterna	CELC45/6AD	1995, 1992, 1984, 190, 1990, 1994, 1983	
			
- Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático - Sólo picaporte y frente plano inox 12V / corriente alterna	CELC45T/6A	1995T, 1992T, 1983T, 1984T	
			
- Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático y con desbloqueo - Sólo picaporte y frente plano inox 12V / corriente alterna	CELC45T/6AD	1995T, 1992T, 1983T, 1984T	
			


ACCESORIOS

ESCUDOS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 
	ES1963	Escudo de nylon	1963, 1975	
	ES1964	Escudo de nylon	1964, 1968, 1979, 1981	
	ES1984	Escudo de nylon	1982, 1983, 1984, 1990, 1992, 1994, 1995, 196, 184, 183, 192, 194, 194, P194	

ACCESORIOS

ESCUDOS DE SEGURIDAD

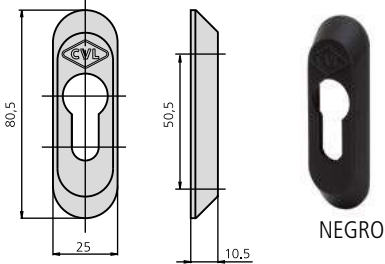DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 
	BT194/1N	Negro	1983, 1984, 1990	

ACCESORIOS


KIT CONDENA

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 
-------------	------	------------------------	---

- Leva corta

5990C20

1983 (20-25-30)
1984 (20-25-30)
1992 (20-25-30)




CERRADURAS DE SOBREPONER

Cerradura de sobreponer serie 56	102
• Serie 56A	102
• Serie 56B	103
• Serie 56C	104
Cerradura de sobreponer serie 125	105
• Serie 125A	105
• Serie 125B	106
Cerradura de sobreponer serie 124	107
• Serie 124A	107
Cerradura de sobreponer serie 122	108
• Serie 122A	108
• Serie 122C	109
Cerradura de sobreponer serie 123	110
• Serie 123A	110
• Serie 123C	111
Cerrojos	112
• Serie 1976	112
• Serie 1978	113
• Serie 1988	114
Picaportes	115
• Serie 234	115
• Serie 236	116
Alargamiento de cilindros	116

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 56

SERIE 56A




CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado por llave exteriormente y con llave y tirador desde el interior
- Palanca de una vuelta de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES


- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3	56A60D/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56A60I/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD o CE56AI	56A60D/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56A60I/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES125	56A70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56A70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56A70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56A70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Cilindro redondo ref. 5156/50/3	156A60D/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156A60I/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD o CE56AI	156A60D/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156A60I/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES1125	156A70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156A70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156A70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156A70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24



CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 56

SERIE 56B




CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado mediante manilla por ambos lados
- Palanca de una vuelta de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3	56B60D/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56B60I/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD o CE56AI	56B60D/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56B60I/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES125	56BR70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56BR70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56BR70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56BR70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24



• Cilindro redondo ref. 5156/50/3	156B60D/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156B60I/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD o CE56AI	156B60D/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156B60I/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES1125	156BR70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156BR70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156BR70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156BR70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 56

SERIE 56C




CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado por manilla por ambos lados
- Palanca de una vuelta de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES


- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3	56C60D/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56C60I/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56C/1 o CE56C/0	56C60D/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56C60I/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES125	56C70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56C70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56C70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56C70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Cilindro redondo ref. 5156/50/3	156C60D/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156C60I/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56C/1 o CE56C/0	156C60D/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156C60I/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES1125	156C70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156C70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156C70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156C70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24



CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 125

SERIE 125A

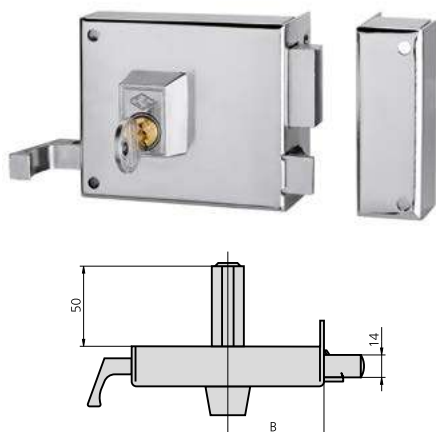


CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado por llave exteriormente y con llave y tirador desde el interior
- Palanca de dos vueltas de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3 • Picaporte reversible en la medida de 100 mm (REF. 125AR) • Cerradero ref. CE125AD o CE125AI • Embellecedor ES125	125A8D/0	47	90	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125A8I/0	47	90	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125A8D/1	47	90	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125A8I/1	47	90	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125AR10D/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125AR10I/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125AR10D/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125AR10I/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125A12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125A12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125A12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125A12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125A14D/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125A14I/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125A14D/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125A14I/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	20
• Cilindro redondo ref. 5156/50/3 • Picaporte reversible en la medida de 100 mm (REF. 1125AR) • Cerradero ref. CE125AD o CE125AI • Embellecedor ES1125	1125A8D/0	47	90	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125A8I/0	47	90	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125A8D/1	47	90	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125A8I/1	47	90	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125AR10D/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125AR10I/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125AR10D/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125AR10I/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125A12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125A12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125A12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125A12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125A14D/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125A14I/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125A14D/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125A14I/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	20



CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado por manilla por ambos lados
- Picaporte reversible
- Palanca de dos vueltas de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

CILINDRO

ACABADOS

UDS

B


A

FRENTE

CILINDRO



- Cilindro perfil ref. 5056/50/3
- Picaporte reversible
- Cerradero ref. CE125AD o CE125AI
- Embellecedor ES125




- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Picaporte reversible
- Cerradero ref. CE125AD o CE125AI
- Embellecedor ES1125

125BR12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	24
125BR12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	24
125BR12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	24
125BR12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	24
125BR14D/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	24
125BR14I/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	24
125BR14D/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	24
125BR14I/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	24

1125BR12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	24
1125BR12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	24
1125BR14D/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR14I/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR14D/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	24
1125BR14I/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	24

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 124

SERIE 124A




CARACTERÍSTICAS

- Palanca de dos vueltas de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3 • Cerradero ref. CE125AD o CE125AI • Embellecedor ES125	124A8D/0	47	90	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A8I/0	47	90	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A8D/1	47	90	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A8I/1	47	90	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A10D/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A10I/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A10D/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A10I/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A14D/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A14I/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A14D/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A14I/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Cilindro redondo ref. 5156/50/3 • Cerradero ref. CE125AD o CE125AI • Embellecedor ES1125	1124A8D/0	47	90	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A8I/0	47	90	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A8D/1	47	90	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A8I/1	47	90	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A10D/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A10I/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A10D/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A10I/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A14D/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A14I/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A14D/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A14I/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	24



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de sobreponer reforzada
- Picaporte accionado por llave exteriormente y con llave o pomo desde el interior
- Palanca de 3 bulones de acero a dos vueltas de llave accionable por ambos lados del cilindro
- Sistema antipalanqueta
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

CILINDRO

ACABADOS

UDS

B

A

FRENTE

CILINDRO



- Cilindro perfil ref. 5056/50/3
- Cerradero ref. CE122AD o CE122AI
- Embellecedor ES125

122A70D/0

45

70

5056/50/3

HN

CL

1

10

122A70I/0

45

70

5056/50/3

HN

CL

1

10

122A70D/1

45

70

5056/50/3

HE

CL

1

10

122A70I/1

45

70


5056/50/3

HE

CL

1

10



- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Cerradero ref. CE122AD o CE122AI
- Embellecedor ES1125

1122A70D/0

45

70

5156/50/3

HN

CL

1

10

1122A70I/0

45

70

5156/50/3

HN

CL

1

10

1122A70D/1

45

70

5156/50/3

HE

CL

1

10

1122A70I/1

45

70

5156/50/3

HE


CL

1

10

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 122

SERIE 122C



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de sobreponer reforzada
- Palanca de 4 bulones de acero a dos vueltas de llave accionable por ambos lados del cilindro
- Sistema antipalanqueta
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

CILINDRO

ACABADOS

UDS

B

A

FRENTE

CILINDRO



- Cilindro perfil ref. 5056/50/3
- Cerradero ref. CE122C/1 o CE122C/0
- Embellecedor ES125

122C70D/0

45

70

5056/50/3

HN

CL

1

10

122C70I/0

45

70

5056/50/3

HN

CL

1

10

122C70D/1

45

70

5056/50/3

HE

CL

1

10

122C70I/1

45

70


5056/50/3

HE

CL

1

10



- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Cerradero ref. CE122C/1 o CE122C/0
- Embellecedor ES1125

1122C70D/0

45

70

5156/50/3

HN

CL

1

10

1122C70I/0

45

70

5156/50/3

HN

CL

1

10

1122C70D/1

45

70

5156/50/3

HE

CL

1

10

1122C70I/1

45

70

5156/50/3

HE


CL

1

10

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 123

SERIE 123A



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de sobreponer reforzada
- Picaporte accionable mediante llave por el exterior y con tirador o llave desde el interior
- Palanca de 3 bulones de acero a dos vueltas de llave accionable por ambos lados del cilindro
- Sistema antipalanqueta
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción


ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3 • Cerradero ref. CE123AD o CE123AI • Embellecedor ES125	123A10D/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123A10I/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123A10D/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	10
	123A10I/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	10
	123A12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123A12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123A12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	10
	123A12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	10
• Cilindro redondo ref. 5156/50/3 • Cerradero ref. CE123AD o CE123AI • Embellecedor ES1125	1123A10D/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1123A10I/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1123A10D/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	10
	1123A10I/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	10
	1123A12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1123A12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1123A12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	10
	1123A12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	10

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 123

SERIE 123C




CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de sobreponer reforzada
- Palanca de 4 bulones de acero a dos vueltas de llave accionable por ambos lados del cilindro
- Sistema antipalanqueta
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción


ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3 • Cerradero ref. CE123C/1 o CE123C/1 • Embellecedor ES125	123C10D/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123C10I/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123C10D/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	10
	123C10I/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	10
	123C12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123C12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123C12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	10
	123C12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	10
 • Cilindro redondo ref. 5156/50/3 • Cerradero ref. CE123C/1 o CE123C/1 • Embellecedor ES1125	1123C10D/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1123C10I/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1123C10D/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	10
	1123C10I/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	10
	1123C12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1123C12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1123C12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	10
	1123C12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	10

CERROJOS


SERIE 1976

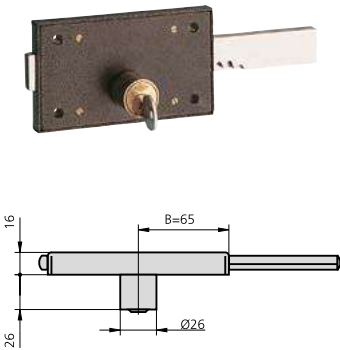


CARACTERÍSTICAS

- Cerrojo de seguridad reversible aplicable a puertas metálicas basculantes o enrollables
- Se suministra por parejas con la misma llave
- Palanca deslizante de acero accionable por llave desde el exterior
- Cilindro exterior redondo diámetro 26 mm
- Acabado en hierro esmaltado

ACCESORIOS OPCIONALES


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
	1976/1	65	130	Ø 26mm	HE	CL	1	17

CERROJOS
SERIE 1978

CARACTERÍSTICAS


- Cerrojo de seguridad reversible
- Palanca deslizante de acero accionable por llave desde el exterior y mediante pomo desde el interior
- Cilindro exterior redondo diámetro 26 mm
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero CE1978/1 o CE1978/0
- Embellecedor ES1125
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad
- Cilindros de distintas longitudes

DESCRIPCIÓN
REF.
MEDIDAS
CILINDRO
ACABADOS
UDS
B A
FRENTE CILINDRO


1978/0	35	70	Ø 26mm	HN	CL	1	20
1978/1	35	70	Ø 26mm	HE	CL	1	20



CARACTERÍSTICAS

- Cerrojo de seguridad reversible
- Palanca deslizante de acero accionable por llave desde el exterior y mediante pomo desde el interior
- Cilindro exterior redondo diámetro 26 mm
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero CE1988/1 o CE1988/0
- Embellecedor ES1125
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad
- Cilindros de distintas longitudes

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS


CILINDRO

ACABADOS

UDS

B A

FRENTE CILINDRO



1988/0

56

Ø 26mm

HN

CL

1

24

1988/1

56

Ø 26mm

HE

CL


1


24

PICAPORTES
SERIE 234

CARACTERÍSTICAS

- Picaporte reversible de sobreponer
- Picaporte accionable mediante manilla
- Cuadradillo para manilla de 8 mm
- Acabado en hierro esmaltado
- Cerradero CE234/1
- Embellecedor ES234

ACCESORIOS OPCIONALES


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
	234/50/1	30	50	-	HE	-	6	120
	234/60/1	38	60	-	HE	-	6	120
	234/70/1	46	70	-	HE	-	6	120

PICAPORTES


SERIE 236



CARACTERÍSTICAS

- Picaporte reversible de sobreponer
- Condena accionable mediante tirador
- Cuadradillo para manilla de 8 mm
- Acabado en hierro esmaltado
- Cerradero CE236/1
- Embellecedor ES234

ACCESORIOS OPCIONALES



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
	236/50/1	30	50	-	HE	-	6	120
	236/60/1	38	60	-	HE	-	6	120
	236/70/1	46	70	-	HE	-	6	120

ALARGAMIENTO DE CILINDROS


SOBREPONER

- Kit 5156/60 para cilindro redondo de cerradura de sobreponer
- Kit 5156/70 para cilindro redondo de cerradura de sobreponer
- Kit 5156/80 para cilindro redondo de cerradura de sobreponer

- Recargo alargamiento de cilindro redondo (60, 70, 80) para cerradura de sobreponer
- Recargo alargamiento de cilindro redondo (90, 100, 110) para cerradura de sobreponer

CERRADURAS DE EMBUTIR PARA CARPINTERÍA DE MADERA

Cerraduras de seguridad con palanca de bulones	118
• Serie 4000	118
Cerradura multipunto de seguridad con palanca de bulones	119
• Serie 4100	119
Cerraduras de palanca rectangular deslizante	120
• Serie 1985N	120
• Serie 1970N	121
• Serie 1960	123
• Serie 1961	124
• Serie 1962	125
Picaportes	126
• Serie 249	126
Accesorios	127
• Cerraderos	127
• Escudos	129
• Escudos de seguridad	129
• Kit condena	130





CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de seguridad de 1 punto y palanca de 4 bulones de acero
- Entre ejes 85 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable disponible en canto redondo y canto cuadrado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Cerradero de hierro latonado o acero inoxidable disponible en canto redondo y canto cuadrado
- Escudo protector de cilindro
- Otros acabados posibles: inox, pintado bronce ingles, pintado dorado, pintado plateado

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		CANTO	UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO			
• Picaporte y palanca de 4 bulones de acero • Cilindro de seguridad 601L3030	4000/50/2.J	50	80	15	HN	CN	Red	1	12
	4000/50/6.J	50	80	15	Al	CN	Red	1	12
	4001/50/2.J	50	80	15	HN	CN	Cua	1	12
	4001/50/6.J	50	80	15	Al	CN	Cua	1	12
	4000/60/2.J	60	90	15	HN	CN	Red	1	12
	4000/60/6.J	60	90	15	Al	CN	Red	1	12
	4001/60/2.J	60	90	15	HN	CN	Cua	1	12
	4001/60/6.J	60	90	15	Al	CN	Cua	1	12

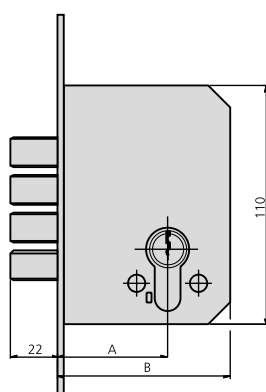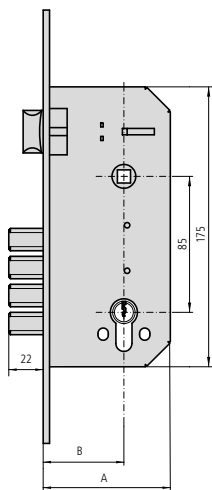

• Cerradura con sólo palanca de 4 bulones de acero • Cilindro de seguridad 601L3030	4000A50/2.J	50	80	15	HN	CN	Red	1	12
	4000A50/6.J	50	80	15	Al	CN	Red	1	12
	4001A50/2.J	50	80	15	HN	CN	Cua	1	12
	4001A50/6.J	50	80	15	Al	CN	Cua	1	12
	4000A60/2.J	60	90	15	HN	CN	Red	1	12
	4000A60/6.J	60	90	15	Al	CN	Red	1	12
	4001A60/2.J	60	90	15	HN	CN	Cua	1	12
	4001A60/6.J	60	90	15	Al	CN	Cua	1	12

CERRADURA MULTIPUNTO DE SEGURIDAD CON PALANCA DE BULONES

SERIE 4100

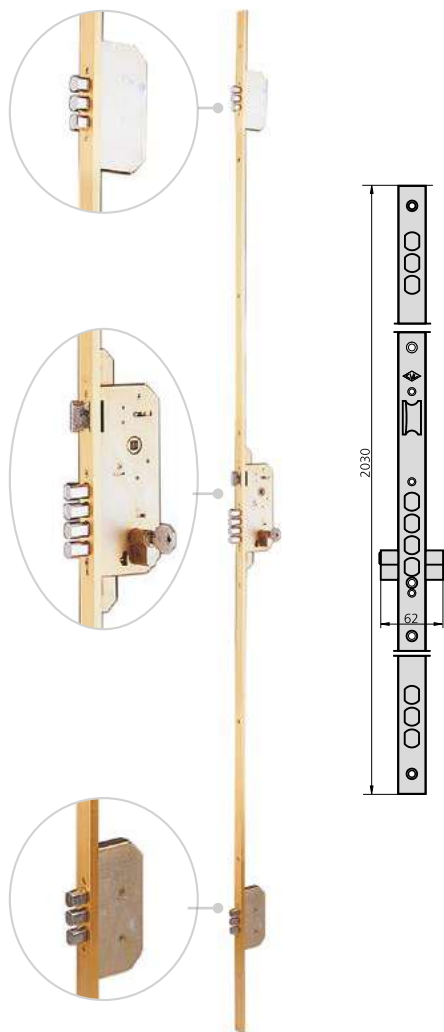


CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de alta seguridad de 3 puntos de cierre mediante 10 bulones de acero
- Entre ejes 85 mm
- Frente largo de acero niquelado en U 20x 10 mm y frente 22mm en Inox
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- 3 cerraderos cortos de acero niquelado
- Escudo protector de cilindro de seguridad pintado dorado
- Cilindro de seguridad serie J6-601L
- Otros acabados posibles: inox, pintado bronce ingles, pintado dorado, pintado plateado

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	



FRENTE U


- Cerradura de 3 puntos
- Cilindro de seguridad ref. 601L3030/4M
- Cerradero CE4100/0
- Cerradero alto/bajo CE4100S/0
- Escudo de seguridad KES4000/0

4100/50/0.J	50	80	15	HN	CN	1	
4100/60/0.J	60	90	15	HN	CN	1	

FRENTE LISO

- Cerradura de 3 puntos
- Cilindro de seguridad ref. 601L3030/4M
- Cerradero CE4100/6
- Cerradero alto/bajo CE4100S/6
- Escudo de seguridad KES4000/0

4100/50/6L.J	50	80	15	AI	CN	1	
4100/60/6L.J	60	90	15	AI	CN	1	

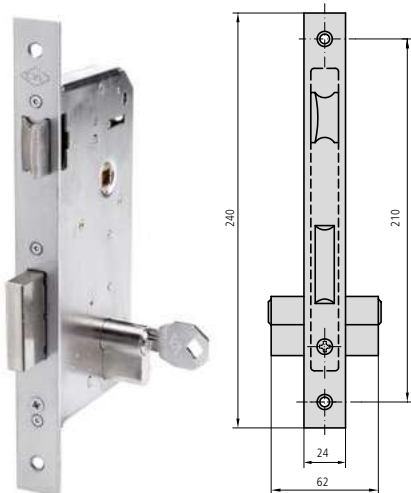

CARACTERÍSTICAS

- Entre ejes 85 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante a dos vueltas de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro euoperfil

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

LEVA

ACABADOS


UDS

B

A


FRENTE

CILINDRO

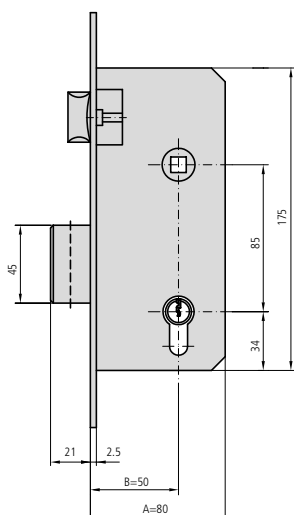

- Cerradura con resbalón y palanca
- Cilindro de leva larga 101L3030
- Cerradero CE1985/2 o CE1985/6

1985N/40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
1985N/40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
1985N/50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
1985N/50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
1985N/60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
1985N/60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

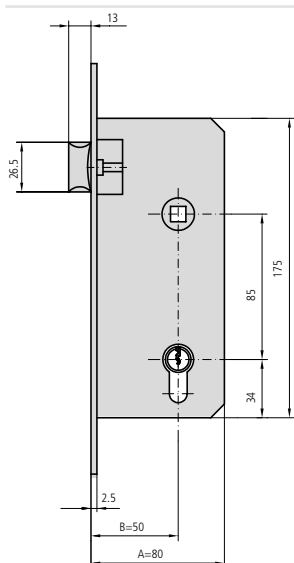


- Cerradura de sólo picaporte
- Con medio cilindro 101L3010
- Cerradero CE1970R/2 o CE1970R/6

1985NT40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
1985NT40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
1985NT50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
1985NT50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
1985NT60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
1985NT60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

SERIE 1970N



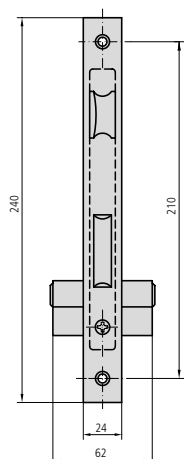


CARACTERÍSTICAS

- Entre ejes 70 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante a dos vueltas de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro europerfil


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)

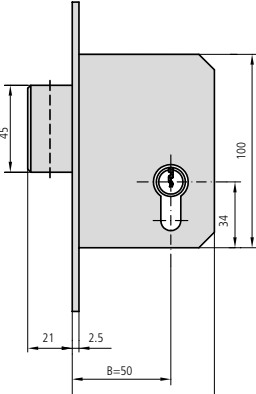DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Cerradura con picaporte y palanca • Cilindro de leva larga 101L3030 • Cerradero CE1985/2 o CE1985/6	1970N/40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1970N/40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
	1970N/50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1970N/50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
	1970N/60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1970N/60/6	60	88	15	AI	CN	1	12
 • Cerradura con sólo palanca • Cilindro de leva larga 101L3030 • Cerradero CE1970A/2 o CE1970A/6	1970NA40/2	40	68	15	HL	CL	1	20
	1970NA40/6	40	68	15	AI	CN	1	20
	1970NA50/2	50	78	15	HL	CL	1	20
	1970NA50/6	50	78	15	AI	CN	1	20
	1970NA60/2	60	88	15	HL	CL	1	20
	1970NA60/6	60	88	15	AI	CN	1	20
 • Cerradura de sólo picaporte • Con medio cilindro 101L3010 • Cerradero CE1970R/2 o CE1970R/6	1970NT40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1970NT40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
	1970NT50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1970NT50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
	1970NT60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1970NT60/6	60	88	15	AI	CN	1	12


CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

SERIE 1970N

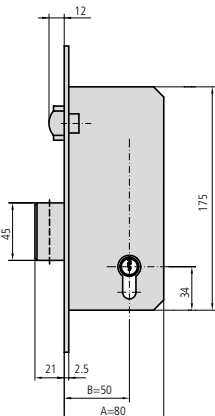DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Cerradura con rodillo y palanca • Con cilindro 101L3030 • Cerradero CE1985/2 o CE1985/6	1970NV40/6	40	68	15	Al	CN	1	12
	1970NV50/6	50	78	15	Al	CN	1	12
	1970NV60/6	60	88	15	Al	CN	1	12

CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

SERIE 1960




CARACTERÍSTICAS

- Entre ejes 48 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante accionado por una vuelta de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro europerfil

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)
- Kit para adaptación condensa (ver página 130)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		




- Cerradura con picaporte y palanca
- Cilindro de leva larga 101L3030
- Cerradero CE1960/2 o CE1960/6

1960/60/2	40	62	15	HL	CL	1	20
1960/60/6	40	62	15	AI	CN	1	20
1960/70/2	50	72	15	HL	CL	1	20
1960/70/6	50	72	15	AI	CN	1	20




- Cerradura con sólo palanca
- Cilindro de leva larga 101L3030
- Cerradero CE1960A/2 o CE1960A/6

1960A60/2	40	62	15	HL	CL	1	30
1960A60/6	40	62	15	AI	CN	1	30
1960A70/2	50	72	15	HL	CL	1	30
1960A70/6	50	72	15	AI	CN	1	30



- Cerradura de sólo picaporte
- Con medio cilindro 101L3010
- Cerradero CE249R/2 o CE249R/6

1960T60/2	40	62	15	HL	CL	1	20
1960T60/6	40	62	15	AI	CN	1	20
1960T70/2	50	72	15	HL	CL	1	20
1960T70/6	50	72	15	AI	CN	1	20



CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro latonado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante accionado por llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1964
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

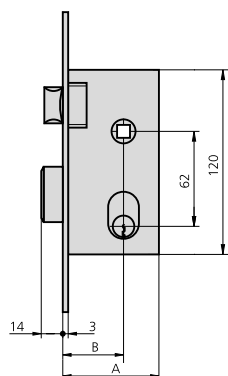

- Cerradura con picaporte y palanca
- Cerradero CE1960/2
- Cilindro ovalado 5961/2525/3

1961/60/2	40	62	HL	CL	1	20
1961/70/2	50	72	HL	CL	1	20




- Cerradura con sólo palanca
- Cerradero CE1960A/2
- Cilindro ovalado 5961/2525/3

1961A60/2	40	62	HL	CL	1	20
1961A70/2	50	72	HL	CL	1	20

CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

SERIE 1962



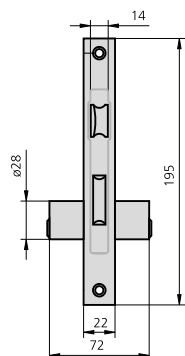



CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro latonado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante accionado por llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1962
- Componentes de sujeción
- Cilindro redondo

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)

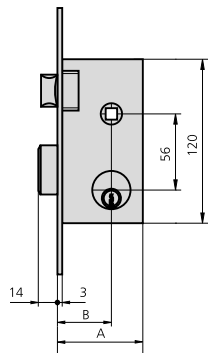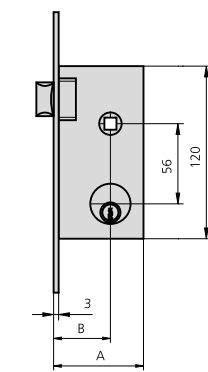DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Cerradura con picaporte y palanca • Cilindro redondo 5962/2525/3 • Cerradero CE1960/2	1962/60/2	40	62		HL	CL	1	20
	1962/70/2	50	72		HL	CL	1	20
 • Cerradura con sólo palanca • Cilindro redondo 5962/2525/3 • Cerradero CE1960A/2	1962A60/2	40	62		HL	CL	1	30
	1962A70/2	50	72		HL	CL	1	30
 • Cerradura de sólo picaporte • Medio cilindro redondo 5962T30/3 • Cerradero CE249R/2	1962T60/2	40	62		HL	CL	1	20
	1962T70/2	50	72		HL	CL	1	20

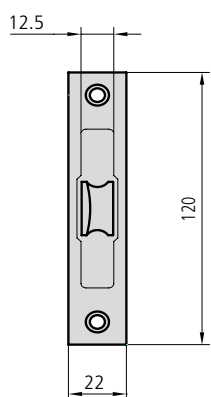


CARACTERÍSTICAS


- Frente de hierro latonado
- Picaporte reversible accionable mediante manilla
- Cerradero según cerradura
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

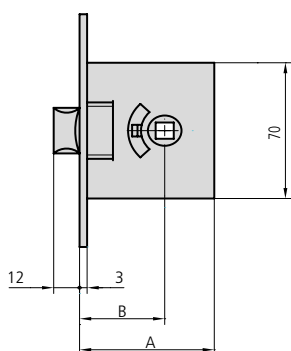

• Cerradura reversible	249B50/2	37	52	HL			1	20
• Picaporte accionable mediante manilla	249B60/2	44	62	HL			1	20
• Cerradero CE249R/2	249B70/2	50	72	HL			1	20




• Picaporte reversible	249R50/2	30	52	HL			1	30
• accionable mediante manilla	249R60/2	40	62	HL			1	30
• Cerradero CE249R/2	249R70/2	50	72	HL			1	30


ACCESORIOS

CERRADEROS


DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
-------------	------	---------	------------------------	-----



CE4000/2	HL	4000, 4010
CE4000/6	AI	








CE4001/2	HL	4001, 4011
CE4001/6	AI	

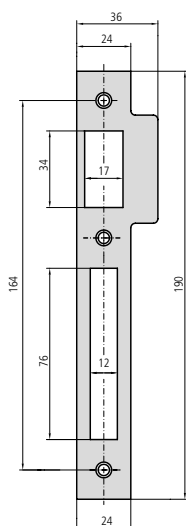

CE1985/2	HL	1970, 1970C, 1970V
CE1985/6	AI	1985, 1985C, 1985/3P





ACCESORIOS

CERRADEROS

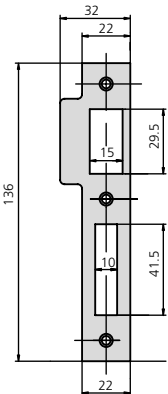DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
	CE1970R/2	HL	1970T, 1985T	
	CE1970R/6	AI		
	CE1970A/2	HL	1970A	
	CE1970A/6	AI		
	CE1960/2	HL	1960, 1961, 1962, 249C, 63R	
	CE1960/6	AI		
	CE1960A/2	HL	1960A, 1961A, 1962A	
	CE1960A/6	AI		
	CE249R/2	HL	1960T, 1962T, 249B, 249R	
	CE249R/6	AI		



ACCESORIOS



ESCUDOS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS  
	ES1960 ES1960/4	LP LN	1960, 1970, 1985, 156	
	ES1962 ES1962/4	LP LN	1962, 11981	
	ES1964	Escudo de nylon	1961	
	ES1985/0 ES1985/7	Niquelado Niquelado mate	1985, 1970, 1960	

ACCESORIOS


ESCUDOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS  
	KES4000/0 KES4000/1D		4000, 4001, 4010, 4011, 4100, 4110	
	KES4100/0 KES4100/1D		4000, 4001, 4010, 4011, 4100, 4110	

ACCESORIOS		KIT CONDENA	
DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS  
Leva larga	5982C16	1960 (60-70)	
 			
Leva larga	5982C20	1985N (40-50-60) 1970N (40-50-60)	
 			

CILINDROS

	Cilindro europerfil de seguridad doble embrague	132
	• Serie J6 -601LDE leva larga	132
	• Serie J6 -601CDE leva corta	134
	Cilindro europerfil de seguridad	136
	• Serie J6 -601L leva larga	136
	• Serie J6 -601LPM leva larga	138
	• Serie J6 -601C leva corta	139
	• Serie J6 -601CPM leva corta	141
	Cilindro europerfil normal	142
	• Serie 101L (5982) leva larga	142
	• Serie 100L (5982) leva larga	145
	• Serie 101C (5990) leva corta	146
	• Serie 100C (5990) leva corta	149
	Cilindros ovalados y redondos	150
	• Serie 5963	150
	• Serie 5081	151
	• Serie 5961	152
	• Serie 5962	153
	• Serie 5964	154
	• Serie 5968	155
	• Serie 5979	156



CARACTERÍSTICAS

- Cilindro europerfil de **doble embrague** de llave plana reversible con 6 pernos de bloqueo cargados a muelle
- Cuerpo y rotores de latón
- Pernos, Contra pernos y muelles de acero Inoxidable
- Pasadores anti taladro en ambos lados del cuerpo
- Protección anti ganzúa mediante pernos y contra pernos de forma variada
- Certificado según ensayos especificados en la norma UNE-EN1303:2016
- Durabilidad 100.000 ciclos
- Clasificación:

1	6	0	B	0	C	5	0/D*
---	---	---	---	---	---	---	------

D*: Resistencia al taladro y al ataque mecánico con escudo KES4100

- Leva larga 15 mm
- Acabados en latón y níquel mate
- 5 llaves
- **Tamaños disponibles desde 40 a 160mm**

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS


ACABADOS

UDS

A B C




- Cilindro doble




**DOBLE
EMBRAGUE**

601LDE3030/3	31	31	62	LP	1
601LDE3030/4M	31	31	62	NM	1
601LDE3035/3	31	36	67	LP	1
601LDE3035/4M	31	36	67	NM	1
601LDE3040/3	31	41	72	LP	1
601LDE3040/4M	31	41	72	NM	1
601LDE3535/3	36	36	72	LP	1
601LDE3535/4M	36	36	72	NM	1
601LDE3045/3	31	46	77	LP	1
601LDE3045/4M	31	46	77	NM	1
601LDE3540/3	36	41	77	LP	1
601LDE3540/4M	36	41	77	NM	1
601LDE3050/3	31	51	82	LP	1
601LDE3050/4M	31	51	82	NM	1
601LDE3545/3	36	46	82	LP	1
601LDE3545/4M	36	46	82	NM	1
601LDE4040/3	41	41	82	LP	1
601LDE4040/4M	41	41	82	NM	1
601LDE3055/3	31	56	87	LP	1
601LDE3055/4M	31	56	87	NM	1
601LDE4045/3	41	46	87	LP	1
601LDE4045/4M	41	46	87	NM	1
601LDE3550/3	36	51	87	LP	1
601LDE3550/4M	36	51	87	NM	1
601LDE3060/3	31	61	92	LP	1
601LDE3060/4M	31	61	92	NM	1
601LDE3555/3	36	56	92	LP	1
601LDE3555/4M	36	56	92	NM	1
601LDE4050/3	41	51	92	LP	1
601LDE4050/4M	41	51	92	NM	1

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS  
		A	B	C		
	601LDE4545/3	46	46	92	LP	1
	601LDE4545/4M	46	46	92	NM	1
	601LDE3065/3	31	66	97	LP	1
	601LDE3065/4M	31	66	97	NM	1
	601LDE3560/3	36	61	97	LP	1
	601LDE3560/4M	36	61	97	NM	1
	601LDE4550/3	46	51	97	LP	1
	601LDE4550/4M	46	51	97	NM	1
	601LDE3070/3	31	71	102	LP	1
	601LDE3070/4M	31	71	102	NM	1
	601LDE3565/3	36	66	102	LP	1
	601LDE3565/4M	36	66	102	NM	1
	601LDE4060/3	41	61	102	LP	1
	601LDE4060/4M	41	61	102	NM	1
	601LDE4555/3	46	56	102	LP	1
	601LDE4555/4M	46	56	102	NM	1
	601LDE5050/3	51	51	102	LP	1
	601LDE5050/4M	51	51	102	NM	1
	601LDE4560/3	46	61	107	LP	1
	601LDE4560/4M	46	61	107	NM	1
	601LDE3080/3	31	81	112	LP	1
	601LDE3080/4M	31	81	112	NM	1
	601LDE4070/3	41	71	112	LP	1
	601LDE4070/4M	41	71	112	NM	1
	601LDE5060/3	51	61	112	LP	1
	601LDE5060/4M	51	61	112	NM	1
	601LDE5555/3	56	56	112	LP	1
	601LDE5555/4M	56	56	112	NM	1
	601LDE5065/3	51	66	117	LP	1
	601LDE5065/4M	51	66	117	NM	1
	601LDE3090/3	31	91	122	LP	1
	601LDE3090/4M	31	91	122	NM	1
	601LDE6060/3	61	61	122	LP	1
	601LDE6060/4M	61	61	122	NM	1
	601LDE30100/3	31	101	132	LP	1
	601LDE30100/4M	31	101	132	NM	1
	601LDE7070/3	71	71	142	LP	1
	601LDE7070/4M	71	71	142	NM	1
	601LDE7575/3	76	76	152	LP	1
	601LDE7575/4M	76	76	152	NM	1
	601LDE8080/3	81	81	162	LP	1
	601LDE8080/4M	81	81	162	NM	1



**DOBLE
EMBRAGUE**



CARACTERÍSTICAS

- Cilindro europerfil de **doble embrague** de llave plana reversible con 6 pernos de bloqueo cargados a muelle
- Cuerpo y rotores de latón
- Pernos, Contra pernos y muelles de acero Inoxidable
- Pasadores anti taladro en ambos lados del cuerpo
- Protección anti ganzúa mediante pernos y contra pernos de forma variada
- Certificado según ensayos especificados en la norma UNE-EN1303:2016
- Durabilidad 100.000 ciclos
- Clasificación:

1	6	0	B	0	C	5	0/D*
---	---	---	---	---	---	---	------

D*: Resistencia al taladro y al ataque mecánico con escudo KES4100

- Leva corta 13.5 mm
- Acabados en latón y níquel mate
- 5 llaves
- Tamaños disponibles desde 40 a 160mm

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS


ACABADOS

UDS

A B C




- Cilindro doble




**DOBLE
EMBRAGUE**

601CDE3030/3	31	31	62	LP	1
601CDE3030/4M	31	31	62	NM	1
601CDE3035/3	31	36	67	LP	1
601CDE3035/4M	31	36	67	NM	1
601CDE3040/3	31	41	72	LP	1
601CDE3040/4M	31	41	72	NM	1
601CDE3535/3	36	36	72	LP	1
601CDE3535/4M	36	36	72	NM	1
601CDE3045/3	31	46	77	LP	1
601CDE3045/4M	31	46	77	NM	1
601CDE3540/3	36	41	77	LP	1
601CDE3540/4M	36	41	77	NM	1
601CDE3050/3	31	51	82	LP	1
601CDE3050/4M	31	51	82	NM	1
601CDE3545/3	36	46	82	LP	1
601CDE3545/4M	36	46	82	NM	1
601CDE4040/3	41	41	82	LP	1
601CDE4040/4M	41	41	82	NM	1
601CDE3055/3	31	56	87	LP	1
601CDE3055/4M	31	56	87	NM	1
601CDE4045/3	41	46	87	LP	1
601CDE4045/4M	41	46	87	NM	1
601CDE3550/3	36	51	87	LP	1
601CDE3550/4M	36	51	87	NM	1
601CDE3060/3	31	61	92	LP	1
601CDE3060/4M	31	61	92	NM	1
601CDE3555/3	36	56	92	LP	1
601CDE3555/4M	36	56	92	NM	1
601CDE4050/3	41	51	92	LP	1
601CDE4050/4M	41	51	92	NM	1



**DOBLE
EMBRAGUE**

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
601CDE4545/3	46	46	92		LP	1
601CDE4545/4M	46	46	92		NM	1
601CDE3065/3	31	66	97		LP	1
601CDE3065/4M	31	66	97		NM	1
601CDE3560/3	36	61	97		LP	1
601CDE3560/4M	36	61	97		NM	1
601CDE4550/3	46	51	97		LP	1
601CDE4550/4M	46	51	97		NM	1
601CDE3070/3	31	71	102		LP	1
601CDE3070/4M	31	71	102		NM	1
601CDE3565/3	36	66	102		LP	1
601CDE3565/4M	36	66	102		NM	1
601CDE4060/3	41	61	102		LP	1
601CDE4060/4M	41	61	102		NM	1
601CDE4555/3	46	56	102		LP	1
601CDE4555/4M	46	56	102		NM	1
601CDE5050/3	51	51	102		LP	1
601CDE5050/4M	51	51	102		NM	1
601CDE4560/3	46	61	107		LP	1
601CDE4560/4M	46	61	107		NM	1
601CDE3080/3	31	81	112		LP	1
601CDE3080/4M	31	81	112		NM	1
601CDE4070/3	41	71	112		LP	1
601CDE4070/4M	41	71	112		NM	1
601CDE5060/3	51	61	112		LP	1
601CDE5060/4M	51	61	112		NM	1
601CDE5555/3	56	56	112		LP	1
601CDE5555/4M	56	56	112		NM	1
601CDE5065/3	51	66	117		LP	1
601CDE5065/4M	51	66	117		NM	1
601CDE3090/3	31	91	122		LP	1
601CDE3090/4M	31	91	122		NM	1
601CDE6060/3	61	61	122		LP	1
601CDE6060/4M	61	61	122		NM	1
601CDE30100/3	31	101	132		LP	1
601CDE30100/4M	31	101	132		NM	1
601CDE7070/3	71	71	142		LP	1
601CDE7070/4M	71	71	142		NM	1
601CDE7575/3	76	76	152		LP	1
601CDE7575/4M	76	76	152		NM	1
601CDE8080/3	81	81	162		LP	1
601CDE8080/4M	81	81	162		NM	1



CARACTERÍSTICAS

- Cilindro europerfil de llave plana reversible con 6 pernos de bloqueo cargados a muelle
- Cuerpo y rotores de latón
- Pernos, Contra pernos y muelles de acero Inoxidable
- Pasadores anti taladro en ambos lados del cuerpo
- Protección anti ganzúa mediante pernos y contra pernos de forma variada
- Certificado según ensayos especificados en la norma UNE-EN1303:2016
- Durabilidad 100.000 ciclos
- Clasificación:

1	6	0	B	0	C	5	0/D*
---	---	---	---	---	---	---	------

D*: Resistencia al taladro y al ataque mecánico con escudo KES4100

- Leva larga 15 mm
- Acabados en latón y níquel mate
- 5 llaves
- Tamaños disponibles desde 40 a 160mm

ACCESORIOS OPCIONALES

- Doble embrague (ver página 132-133)

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS


ACABADOS

UDS


A B C




- Cilindro doble





601L3030/3	31	31	62	LP	1
601L3030/4M	31	31	62	NM	1
601L3035/3	31	36	67	LP	1
601L3035/4M	31	36	67	NM	1
601L3040/3	31	41	72	LP	1
601L3040/4M	31	41	72	NM	1
601L3535/3	36	36	72	LP	1
601L3535/4M	36	36	72	NM	1
601L3045/3	31	46	77	LP	1
601L3045/4M	31	46	77	NM	1
601L3540/3	36	41	77	LP	1
601L3540/4M	36	41	77	NM	1
601L3050/3	31	51	82	LP	1
601L3050/4M	31	51	82	NM	1
601L3545/3	36	46	82	LP	1
601L3545/4M	36	46	82	NM	1
601L4040/3	41	41	82	LP	1
601L4040/4M	41	41	82	NM	1
601L3055/3	31	56	87	LP	1
601L3055/4M	31	56	87	NM	1
601L4045/3	41	46	87	LP	1
601L4045/4M	41	46	87	NM	1
601L3550/3	36	51	87	LP	1
601L3550/4M	36	51	87	NM	1
601L3060/3	31	61	92	LP	1
601L3060/4M	31	61	92	NM	1
601L3555/3	36	56	92	LP	1
601L3555/4M	36	56	92	NM	1
601L4050/3	41	51	92	LP	1
601L4050/4M	41	51	92	NM	1



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
601L4545/3		46	46	92	LP	1
601L4545/4M		46	46	92	NM	1
601L3065/3		31	66	97	LP	1
601L3065/4M		31	66	97	NM	1
601L3560/3		36	61	97	LP	1
601L3560/4M		36	61	97	NM	1
601L4550/3		46	51	97	LP	1
601L4550/4M		46	51	97	NM	1
601L3070/3		31	71	102	LP	1
601L3070/4M		31	71	102	NM	1
601L3565/3		36	66	102	LP	1
601L3565/4M		36	66	102	NM	1
601L4060/3		41	61	102	LP	1
601L4060/4M		41	61	102	NM	1
601L4555/3		46	56	102	LP	1
601L4555/4M		46	56	102	NM	1
601L5050/3		51	51	102	LP	1
601L5050/4M		51	51	102	NM	1
601L4560/3		46	61	107	LP	1
601L4560/4M		46	61	107	NM	1
601L3080/3		31	81	112	LP	1
601L3080/4M		31	81	112	NM	1
601L4070/3		41	71	112	LP	1
601L4070/4M		41	71	112	NM	1
601L5060/3		51	61	112	LP	1
601L5060/4M		51	61	112	NM	1
601L5555/3		56	56	112	LP	1
601L5555/4M		56	56	112	NM	1
601L5065/3		51	66	117	LP	1
601L5065/4M		51	66	117	NM	1
601L3090/3		31	91	122	LP	1
601L3090/4M		31	91	122	NM	1
601L6060/3		61	61	122	LP	1
601L6060/4M		61	61	122	NM	1
601L30100/3		31	101	132	LP	1
601L30100/4M		31	101	132	NM	1
601L7070/3		71	71	142	LP	1
601L7070/4M		71	71	142	NM	1
601L7575/3		76	76	152	LP	1
601L7575/4M		76	76	152	NM	1
601L8080/3		81	81	162	LP	1
601L8080/4M		81	81	162	NM	1

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
Cilindro con pomo 	601LPM3030/3	31	31	62	LP	1
	601LPM3030/4M	31	31	62	NM	1
	601LPM3040/3	31	41	72	LP	1
	601LPM3040/4M	31	41	72	NM	1
	601LPM4030/3	41	31	72	LP	1
	601LPM4030/4M	41	31	72	NM	1
	601LPM3535/3	36	36	72	LP	1
	601LPM3535/4M	36	36	72	NM	1
	601LPM3050/3	31	51	82	LP	1
	601LPM3050/4M	31	51	82	NM	1
	601LPM4040/3	41	41	82	LP	1
	601LPM4040/4M	41	41	82	NM	1
	601LPM3060/3	31	61	92	LP	1
	601LPM3060/4M	31	61	92	NM	1
	601LPM4050/3	41	51	92	LP	1
	601LPM4050/4M	41	51	92	NM	1
	601LPM4060/3	41	61	102	LP	1
	601LPM4060/4M	41	61	102	NM	1
	601LPM4070/3	41	71	112	LP	1
	601LPM4070/4M	41	71	112	NM	1

Medio cilindro 	601L3010/3	31	11	42	LP	1
	601L3010/4M	31	11	42	NM	1
	601L4010/3	41	11	52	LP	1
	601L4010/4M	41	11	52	NM	1
	601L5010/3	51	11	62	LP	1
	601L5010/4M	51	11	62	NM	1
	601L6010/3	61	11	72	LP	1
	601L6010/4M	61	11	72	NM	1


CARACTERÍSTICAS

- Cilindro europerfil de llave plana reversible con 6 pernos de bloqueo cargados a muelle
- Cuerpo y rotores de latón
- Pernos, Contra pernos y muelles de acero Inoxidable
- Pasadores anti taladro en ambos lados del cuerpo
- Protección anti ganzúa mediante pernos y contra pernos de forma variada
- Certificado según ensayos especificados en la norma UNE-EN1303:2016
- Clasificación:


1	6	0	B	0	C	5	0/D*
---	---	---	---	---	---	---	------


D*: Resistencia al taladro y al ataque mecánico con escudo KES4100

- Leva corta 13,5 mm
- Acabados en latón y níquel mate
- Pasadores anti taladro en ambos lados del cuerpo
- 5 llaves
- **Tamaños disponibles desde 40 a 160mm**

ACCESORIOS OPCIONALES


- **Doble embrague**
(ver página 134-135)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS 
		A	B	C		
• Cilindro doble	601C3030/3	31	31	62	LP	1
	601C3030/4M	31	31	62	NM	1
	601C3035/3	31	36	67	LP	1
	601C3035/4M	31	36	67	NM	1
	601C3040/3	31	41	72	LP	1
	601C3040/4M	31	41	72	NM	1
	601C3535/3	36	36	72	LP	1
	601C3535/4M	36	36	72	NM	1
	601C3045/3	31	46	77	LP	1
	601C3045/4M	31	46	77	NM	1
	601C3540/3	36	41	77	LP	1
	601C3540/4M	36	41	77	NM	1
	601C3050/3	31	51	82	LP	1
	601C3050/4M	31	51	82	NM	1
	601C3545/3	36	46	82	LP	1
	601C3545/4M	36	46	82	NM	1
	601C4040/3	41	41	82	LP	1
	601C4040/4M	41	41	82	NM	1
	601C3055/3	31	56	87	LP	1
	601C3055/4M	31	56	87	NM	1
	601C4045/3	41	46	87	LP	1
	601C4045/4M	41	46	87	NM	1
	601C3550/3	36	51	87	LP	1
	601C3550/4M	36	51	87	NM	1
	601C3060/3	31	61	92	LP	1
	601C3060/4M	31	61	92	NM	1
	601C3555/3	36	56	92	LP	1
	601C3555/4M	36	56	92	NM	1
	601C4050/3	41	51	92	LP	1




DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
	601C4050/4M	41	51	92	NM	1
	601C4545/3	46	46	92	LP	1
	601C4545/4M	46	46	92	NM	1
	601C3065/3	31	66	97	LP	1
	601C3065/4M	31	66	97	NM	1
	601C3560/3	36	61	97	LP	1
	601C3560/4M	36	61	97	NM	1
	601C4550/3	46	51	97	LP	1
	601C4550/4M	46	51	97	NM	1
	601C3070/3	31	71	102	LP	1
	601C3070/4M	31	71	102	NM	1
	601C3565/3	36	66	102	LP	1
	601C3565/4M	36	66	102	NM	1
	601C4060/3	41	61	102	LP	1
	601C4060/4M	41	61	102	NM	1
	601C4555/3	46	56	102	LP	1
	601C4555/4M	46	56	102	NM	1
	601C5050/3	51	51	102	LP	1
	601C5050/4M	51	51	102	NM	1
	601C4560/3	46	61	107	LP	1
	601C4560/4M	46	61	107	NM	1
	601C3080/3	31	81	112	LP	1
	601C3080/4M	31	81	112	NM	1
	601C4070/3	41	71	112	LP	1
	601C4070/4M	41	71	112	NM	1
	601C5060/3	51	61	112	LP	1
	601C5060/4M	51	61	112	NM	1
	601C5555/3	56	56	112	LP	1
	601C5555/4M	56	56	112	NM	1
	601C5065/3	51	66	117	LP	1
	601C5065/4M	51	66	117	NM	1
	601C3090/3	31	91	122	LP	1
	601C3090/4M	31	91	122	NM	1
	601C6060/3	61	61	122	LP	1
	601C6060/4M	61	61	122	NM	1
	601C30100/3	31	101	132	LP	1
	601C30100/4M	31	101	132	NM	1
	601C7070/3	71	71	142	LP	1
	601C7070/4M	71	71	142	NM	1
	601C7575/3	76	76	152	LP	1
	601C7575/4M	76	76	152	NM	1
	601C8080/3	81	81	162	LP	1
	601C8080/4M	81	81	162	NM	1

CILINDRO EUROPERFIL DE SEGURIDAD
SERIE J6 -601CPM LEVA CORTA

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
• Cilindro con pomo 	601CPM3030/3	31	31	62	LP	1
	601CPM3030/4M	31	31	62	NM	1
	601CPM3040/3	31	41	72	LP	1
	601CPM3040/4M	31	41	72	NM	1
	601CPM4030/3	41	31	72	LP	1
	601CPM4030/4M	41	31	72	NM	1
	601CPM3535/3	36	36	72	LP	1
	601CPM3535/4M	36	36	72	NM	1
	601CPM3050/3	31	51	82	LP	1
	601CPM3050/4M	31	51	82	NM	1
	601CPM4040/3	41	41	82	LP	1
	601CPM4040/4M	41	41	82	NM	1
	601CPM3060/3	31	61	92	LP	1
	601CPM3060/4M	31	61	92	NM	1
	601CPM4050/3	41	51	92	LP	1
	601CPM4050/4M	41	51	92	NM	1
	601CPM4060/3	41	61	102	LP	1
	601CPM4060/4M	41	61	102	NM	1
	601CPM4070/3	41	71	112	LP	1
	601CPM4070/4M	41	71	112	NM	1


• Medio cilindro



601C3010/3	31	11	42	LP	1
601C3010/4M	31	11	42	NM	1
601C4010/3	41	11	52	LP	1
601C4010/4M	41	11	52	NM	1
601C5010/3	51	11	62	LP	1
601C5010/4M	51	11	62	NM	1
601C6010/3	61	11	72	LP	1
601C6010/4M	61	11	72	NM	1

CILINDRO EUROPERFIL NORMAL

SERIE 101L (5982) LEVA LARGA



CARACTERÍSTICAS

- Cilindro europerfil de llave de serreta con 5 pernos de bloqueo cargados a muelle
- Cuerpo y rotores de latón
- Pernos de acero inoxidable
- Leva larga 15mm
- Acabados en latón y níquel
- 3 llaves
- **Tamaños disponibles desde 40 a 160mm**

ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS


A B C

ACABADOS


UDS




• Cilindro doble




101L3030/3	31	31	62	LP	1
101L3030/4	31	31	62	LN	1
101L3035/3	31	36	67	LP	1
101L3035/4	31	36	67	LN	1
101L3040/3	31	41	72	LP	1
101L3040/4	31	41	72	LN	1
101L3535/3	36	36	72	LP	1
101L3535/4	36	36	72	LN	1
101L3045/3	31	46	77	LP	1
101L3045/4	31	46	77	LN	1
101L3540/3	36	41	77	LP	1
101L3540/4	36	41	77	LN	1
101L3050/3	31	51	82	LP	1
101L3050/4	31	51	82	LN	1
101L3545/3	36	46	82	LP	1
101L3545/4	36	46	82	LN	1
101L4040/3	41	41	82	LP	1
101L4040/4	41	41	82	LN	1
101L3055/3	31	56	87	LP	1
101L3055/4	31	56	87	LN	1
101L4045/3	41	46	87	LP	1
101L4045/4	41	46	87	LN	1
101L3550/3	36	51	87	LP	1
101L3550/4	36	51	87	LN	1
101L3060/3	31	61	92	LP	1
101L3060/4	31	61	92	LN	1
101L3555/3	36	56	92	LP	1
101L3555/4	36	56	92	LN	1
101L4050/3	41	51	92	LP	1
101L4050/4	41	51	92	LN	1
101L4545/3	46	46	92	LP	1
101L4545/4	46	46	92	LN	1
101L3065/3	31	66	97	LP	1
101L3065/4	31	66	97	LN	1
101L3560/3	36	61	97	LP	1
101L3560/4	36	61	97	LN	1
101L3070/3	31	71	102	LP	1
101L3070/4	31	71	102	LN	1

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
	101L3565/3	36	66	102	LP	1
	101L3565/4	36	66	102	LN	1
	101L4060/3	41	61	102	LP	1
	101L4060/4	41	61	102	LN	1
	101L4555/3	46	56	102	LP	1
	101L4555/4	46	56	102	LN	1
	101L5050/3	51	51	102	LP	1
	101L5050/4	51	51	102	LN	1
	101L4560/3	46	61	107	LP	1
	101L4560/4	46	61	107	LN	1
	101L3080/3	31	81	112	LP	1
	101L3080/4	31	81	112	LN	1
	101L4070/3	41	71	112	LP	1
	101L4070/4	41	71	112	LN	1
	101L4565/3	46	66	112	LP	1
	101L4565/4	46	66	112	LN	1
	101L5060/3	51	61	112	LP	1
	101L5060/4	51	61	112	LN	1
	101L5555/3	56	56	112	LP	1
	101L5555/4	56	56	112	LN	1
	101L3090/3	31	91	122	LP	1
	101L3090/4	31	91	122	LN	1
	101L3585/3	36	86	122	LP	1
	101L3585/4	36	86	122	LN	1
	101L4080/3	41	81	122	LP	1
	101L4080/4	41	81	122	LN	1
	101L4575/3	46	76	122	LP	1
	101L4575/4	46	76	122	LN	1
	101L6060/3	61	61	122	LP	1
	101L6060/4	61	61	122	LN	1
	101L30100/3	31	101	132	LP	1
	101L30100/4	31	101	132	LN	1
	101L4585/3	46	86	132	LP	1
	101L4585/4	46	86	132	LN	1
	101L6565/3	66	66	132	LP	1
	101L6565/4	66	66	132	LN	1
	101L40100/3	41	101	142	LP	1
	101L40100/4	41	101	142	LN	1
	101L7070/3	71	71	142	LP	1
	101L7070/4	71	71	142	LN	1
	101L7575/3	76	76	152	LP	1
	101L7575/4	76	76	152	LN	1
	101L8080/3	81	81	162	LP	1
	101L8080/4	81	81	162	LN	1


• Cilindro con pomo


101LPM3030/3	31	31	62	LP	1
101LPM3030/4	31	31	62	LN	1
101LPM3035/3	31	36	67	LP	1
101LPM3035/4	31	36	67	LN	1
101LPM3040/3	31	41	72	LP	1
101LPM3040/4	31	41	72	LN	1
101LPM3535/3	36	36	72	LP	1
101LPM3535/4	36	36	72	LN	1
101LPM4030/3	41	31	72	LP	1
101LPM4030/4	41	31	72	LN	1
101LPM3045/3	31	46	77	LP	1
101LPM3045/4	31	46	77	LN	1
101LPM3050/3	31	51	82	LP	1
101LPM3050/4	31	51	82	LN	1
101LPM4040/3	41	41	82	LP	1
101LPM4040/4	41	41	82	LN	1
101LPM3055/3	31	56	87	LP	1
101LPM3055/4	31	56	87	LN	1
101LPM3550/3	36	51	87	LP	1
101LPM3550/4	36	51	87	LN	1
101LPM4045/3	41	46	87	LP	1
101LPM4045/4	41	46	87	LN	1
101LPM3060/3	31	61	92	LP	1
101LPM3060/4	31	61	92	LN	1
101LPM4050/3	41	51	92	LP	1
101LPM4050/4	41	51	92	LN	1
101LPM3065/3	31	66	97	LP	1
101LPM3065/4	31	66	97	LN	1
101LPM3070/3	31	71	102	LP	1
101LPM3070/4	31	71	102	LN	1


• Medio cilindro


101L3010/3	31	11	42	LP	1
101L3010/4	31	11	42	LN	1
101L3510/3	36	11	47	LP	1
101L3510/4	36	11	47	LN	1
101L4010/3	41	11	52	LP	1
101L4010/4	41	11	52	LN	1
101L4510/3	46	11	57	LP	1
101L4510/4	46	11	57	LN	1
101L5010/3	51	11	62	LP	1
101L5010/4	51	11	62	LN	1
101L5510/3	56	11	67	LP	1
101L5510/4	56	11	67	LN	1
101L6010/3	61	11	72	LP	1
101L6010/4	61	11	72	LN	1

CILINDRO EUROPERFIL NORMAL
SERIE 100L (5982) LEVA LARGA


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
Medio cilindro con pomo 	100LPM3010/3	31	11	42	LP	1
	100LPM3010/4	31	11	42	LN	1
	100LPM3510/3	36	11	47	LP	1
	100LPM3510/4	36	11	47	LN	1
	100LPM4010/3	41	11	52	LP	1
	100LPM4010/4	41	11	52	LN	1
	100LPM4510/3	46	11	57	LP	1
	100LPM4510/4	46	11	57	LN	1
	100LPM5010/3	51	11	62	LP	1
	100LPM5010/4	51	11	62	LN	1
	100LPM5510/3	56	11	67	LP	1
	100LPM5510/4	56	11	67	LN	1
	100LPM6010/3	61	11	72	LP	1
	100LPM6010/4	61	11	72	LN	1

- Medio cilindro
- Triángulo por un lado




100LPT3010/3	31	11	42	LP	1
100LPT3010/4	31	11	42	LN	1

- Doble cilindro
- Llave por un lado y triángulo por el otro




101LPT3030/3	31	31	62	LP	1
101LPT3030/4	31	31	62	LN	1
101LPT3040/3	31	41	72	LP	1
101LPT3040/4	31	41	72	LN	1
101LPT3050/3	31	51	82	LP	1
101LPT3050/4	31	51	82	LN	1

- Doble cilindro
- Triángulo por un lado y pomo por el otro

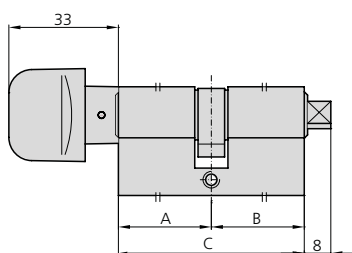


100LPM30T30/3	31	31	62	LP	1
100LPM30T30/4	31	31	62	LN	1
100LPM35T35/3	36	36	72	LP	1
100LPM35T35/4	36	36	72	LN	1
100LPM40T30/3	41	31	72	LP	1
100LPM40T30/4	41	31	72	LN	1
100LPM40T40/3	41	41	82	LP	1
100LPM40T40/4	41	41	82	LN	1
100LPM35T50/3	36	51	87	LP	1
100LPM35T50/4	36	51	87	LN	1


CARACTERÍSTICAS


- Cilindro europerfil de llave de serreta con 5 pernos de bloqueo cargados a muelle
- Cuerpo y rotores de latón
- Pernos de acero inoxidable
- Leva corta 13,5mm
- Acabados en latón y níquel
- 3 llaves
- Tamaños disponibles desde 40 a 160mm

ACCESORIOS OPCIONALES
DESCRIPCIÓN
REF.
MEDIDAS
A B C
ACABADOS
UDS




- Cilindro doble




101C3030/3	31	31	62	LP	1
101C3030/4	31	31	62	LN	1
101C3035/3	31	36	67	LP	1
101C3035/4	31	36	67	LN	1
101C3040/3	31	41	72	LP	1
101C3040/4	31	41	72	LN	1
101C3535/3	36	36	72	LP	1
101C3535/4	36	36	72	LN	1
101C3045/3	31	46	77	LP	1
101C3045/4	31	46	77	LN	1
101C3540/3	36	41	77	LP	1
101C3540/4	36	41	77	LN	1
101C3050/3	31	51	82	LP	1
101C3050/4	31	51	82	LN	1
101C3545/3	36	46	82	LP	1
101C3545/4	36	46	82	LN	1
101C4040/3	41	41	82	LP	1
101C4040/4	41	41	82	LN	1
101C3055/3	31	56	87	LP	1
101C3055/4	31	56	87	LN	1
101C4045/3	41	46	87	LP	1
101C4045/4	41	46	87	LN	1
101C3550/3	36	51	87	LP	1
101C3550/4	36	51	87	LN	1
101C3060/3	31	61	92	LP	1
101C3060/4	31	61	92	LN	1
101C3555/3	36	56	92	LP	1
101C3555/4	36	56	92	LN	1
101C4050/3	41	51	92	LP	1
101C4050/4	41	51	92	LN	1
101C4545/3	46	46	92	LP	1
101C4545/4	46	46	92	LN	1
101C3065/3	31	66	97	LP	1
101C3065/4	31	66	97	LN	1
101C3560/3	36	61	97	LP	1
101C3560/4	36	61	97	LN	1
101C3070/3	31	71	102	LP	1
101C3070/4	31	71	102	LN	1

CILINDRO EUROPERFIL NORMAL
SERIE 101C (5990) LEVA CORTA



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
101C3565/3		36	66	102	LP	1
101C3565/4		36	66	102	LN	1
101C4060/3		41	61	102	LP	1
101C4060/4		41	61	102	LN	1
101C4555/3		46	56	102	LP	1
101C4555/4		46	56	102	LN	1
101C5050/3		51	51	102	LP	1
101C5050/4		51	51	102	LN	1
101C4560/3		46	61	107	LP	1
101C4560/4		46	61	107	LN	1
101C3080/3		31	81	112	LP	1
101C3080/4		31	81	112	LN	1
101C4070/3		41	71	112	LP	1
101C4070/4		41	71	112	LN	1
101C4565/3		46	66	112	LP	1
101C4565/4		46	66	112	LN	1
101C5060/3		51	61	112	LP	1
101C5060/4		51	61	112	LN	1
101C5555/3		56	56	112	LP	1
101C5555/4		56	56	112	LN	1
101C3090/3		31	91	122	LP	1
101C3090/4		31	91	122	LN	1
101C3585/3		36	86	122	LP	1
101C3585/4		36	86	122	LN	1
101C4080/3		41	81	122	LP	1
101C4080/4		41	81	122	LN	1
101C4575/3		46	76	122	LP	1
101C4575/4		46	76	122	LN	1
101C6060/3		61	61	122	LP	1
101C6060/4		61	61	122	LN	1
101C30100/3		31	101	132	LP	1
101C30100/4		31	101	132	LN	1
101C4585/3		46	86	132	LP	1
101C4585/4		46	86	132	LN	1
101C6565/3		66	66	132	LP	1
101C6565/4		66	66	132	LN	1
101C40100/3		41	101	142	LP	1
101C40100/4		41	101	142	LN	1
101C7070/3		71	71	142	LP	1
101C7070/4		71	71	142	LN	1
101C7575/3		76	76	152	LP	1
101C7575/4		76	76	152	LN	1
101C8080/3		81	81	162	LP	1
101C8080/4		81	81	162	LN	1

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
Cilindro con pomo 	101CPM3030/3	31	31	62	LP	1
	101CPM3030/4	31	31	62	LN	1
	101CPM3035/3	31	36	67	LP	1
	101CPM3035/4	31	36	67	LN	1
	101CPM3040/3	31	41	72	LP	1
	101CPM3040/4	31	41	72	LN	1
	101CPM3535/3	36	36	72	LP	1
	101CPM3535/4	36	36	72	LN	1
	101CPM4030/3	41	31	72	LP	1
	101CPM4030/4	41	31	72	LN	1
	101CPM3045/3	31	46	77	LP	1
	101CPM3045/4	31	46	77	LN	1
	101CPM3050/3	31	51	82	LP	1
	101CPM3050/4	31	51	82	LN	1
	101CPM4040/3	41	41	82	LP	1
	101CPM4040/4	41	41	82	LN	1
	101CPM3055/3	31	56	87	LP	1
	101CPM3055/4	31	56	87	LN	1
	101CPM3550/3	36	51	87	LP	1
	101CPM4045/3	41	46	87	LP	1
	101CPM4045/4	41	46	87	LN	1
	101CPM3060/3	31	61	92	LP	1
	101CPM3060/4	31	61	92	LN	1
	101CPM4050/3	41	51	92	LP	1
	101CPM4050/4	41	51	92	LN	1
	101CPM3065/3	31	66	97	LP	1
	101CPM3065/4	31	66	97	LN	1
	101CPM3070/3	31	71	102	LP	1
	101CPM3070/4	31	71	102	LN	1
Medio cilindro 	101C3010/3	31	11	42	LP	1
	101C3010/4	31	11	42	LN	1
	101C3510/3	36	11	47	LP	1
	101C3510/4	36	11	47	LN	1
	101C4010/3	41	11	52	LP	1
	101C4010/4	41	11	52	LN	1
	101C4510/3	46	11	57	LP	1
	101C4510/4	46	11	57	LN	1
	101C5010/3	51	11	62	LP	1
	101C5010/4	51	11	62	LN	1
	101C5510/3	56	11	67	LP	1
	101C5510/4	56	11	67	LN	1
	101C6010/3	61	11	72	LP	1
	101C6010/4	61	11	72	LN	1

CILINDRO EUROPERFIL NORMAL
SERIE 100C (5990) LEVA CORTA


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
Medio cilindro con pomo 	100CPM3010/3	31	11	42	LP	1
	100CPM3010/4	31	11	42	LN	1
	100CPM3510/3	36	11	47	LP	1
	100CPM3510/4	36	11	47	LN	1
	100CPM4010/3	41	11	52	LP	1
	100CPM4010/4	41	11	52	LN	1
	100CPM4510/3	46	11	57	LP	1
	100CPM4510/4	46	11	57	LN	1
	100CPM5010/3	51	11	62	LP	1
	100CPM5010/4	51	11	62	LN	1
	100CPM5510/3	56	11	67	LP	1
	100CPM5510/4	56	11	67	LN	1
	100CPM6010/3	61	11	72	LP	1
	100CPM6010/4	61	11	72	LN	1

- Medio cilindro
- Triángulo por un lado




100CPT3010/3	31	11	42	LP	1
100CPT3010/4	31	11	42	LN	1

- Doble cilindro
- Llave por un lado y triángulo por el otro




101CPT3030/3	31	31	62	LP	1
101CPT3030/4	31	31	62	LN	1
101CPT3040/3	31	41	72	LP	1
101CPT3040/4	31	41	72	LN	1
101CPT3050/3	31	51	82	LP	1
101CPT3050/4	31	51	82	LN	1

- Doble cilindro
- Triángulo por un lado y pomo por el otro



100CPM30T30/3	31	31	62	LP	1
100CPM30T30/4	31	31	62	LN	1
100CPM35T35/3	36	36	72	LP	1
100CPM35T35/4	36	36	72	LN	1
100CPM40T30/3	41	31	72	LP	1
100CPM40T30/4	41	31	72	LN	1
100CPM40T40/3	41	41	82	LP	1
100CPM40T40/4	41	41	82	LN	1
100CPM35T50/3	36	51	87	LP	1
100CPM35T50/4	36	51	87	LN	1


CARACTERÍSTICAS

- Cilindro ovalado pequeño
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Dos levas

- 3 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
• Cilindro doble	5963/2222/3	22	22	54	LP	1963 1975	1	
	5963/2222/4	22	22	54	LN		1	
	5963/2525/3	26	26	62	LP		1	
	5963/2525/4	26	26	62	LN		1	
	5963/3030/3	31	31	72	LP		1	
	5963/3030/4	31	31	72	LN		1	
	5963/3535/3	36	36	82	LP		1	
	5963/3535/4	36	36	82	LN		1	
	5963/4040/3	41	41	92	LP		1	
	5963/4040/4	41	41	92	LN		1	
• Medio cilindro	5963T36/3		22	36	LP	1963 1975	1	
	5963T36/4		22	36	LN		1	

CILINDROS OVALADOS Y REDONDOS


SERIE 5081






CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
 • Cilindro doble • Ovalado	5081/3030/3	26,5	26,5	74	LP		1	
	5081/3030/4	26,5	26,5	74	LN	1981	1	
 • Cilindro doble • Redondo	5181/3030/3	26,5	26,5	74	LP		1	
	5181/3030/4	26,5	26,5	74	LN	11981	1	


CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
• Cilindro doble • Ovalado	5961/2525/3	25	25	64	LP	1961	1	
	5961/2525/4	25	25	64	LN		1	
	5961/3030/3	30	30	74	LP		1	
	5961/3030/4	30	30	74	LN		1	

CILINDROS OVALADOS Y REDONDOS

SERIE 5962





CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES




DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
 • Cilindro doble • Redondo	5962/2525/3	25	25	64	LP	1962	1	
	5962/3030/3	30	30	74	LN		1	
	5962/4040/3	40	40	94	LP		1	
 • Medio cilindro • Redondo	5962T30/3			30	LP	1962	1	
	5962T40/3			40	LN		1	


CARACTERÍSTICAS

- Cilindro ovalado
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos

ACCESORIOS OPCIONALES

- 3 llaves



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
 • Cilindro doble • Llave normal	5964/2525/3	25	25	66	LP	1964	1	
	5964/2525/4	25	25	66	LN		1	
	5964/3030/3	30	30	76	LP		1	
	5964/3030/4	30	30	76	LN		1	
	5964/4040/3	40	40	96	LP		1	
	5964/4040/4	40	40	96	LN		1	
 • Cilindro doble con pomo • Llave normal	5964P3030/3	30	30	76	LP	1964	1	
	5964P3030/4	30	30	76	LN		1	
 • Medio cilindro • Llave normal	5964T25/3			25	LP	1964	1	
	5964T25/4			25	LN		1	
	5964T30/3			30	LP		1	
	5964T30/4			30	LN		1	
	5964T40/3			40	LP		1	
	5964T40/4			40	LN		1	
 • Cilindro doble • Llave de seguridad	6964/3030/3	30	30	76	LP	1964	1	
	6964/3030/4	30	30	76	LN		1	
 • Medio cilindro • Llave de seguridad	6964T30/3			30	LP	1964	1	
	6964T30/4			30	LN		1	

CILINDROS OVALADOS Y REDONDOS


SERIE 5968








CARACTERÍSTICAS

- Cilindro ovalado
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES




DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
 • Cilindro doble • Llave normal	5968/2525/3	25	25	66	LP	1968	1	
	5968/2525/4	25	25	66	LN		1	
	5968/3030/3	30	30	76	LP		1	
	5968/3030/4	30	30	76	LN		1	
	5968/4040/3	40	40	96	LP		1	
	5968/4040/4	40	40	96	LN		1	
 • Cilindro doble con pomo • Llave normal	5968P3030/3	30	30	76	LP	1968	1	
	5968P3030/4	30	30	76	LN		1	
 • Medio cilindro • Llave normal	5968T25/3			25	LP	1968	1	
	5968T25/4			25	LN		1	
	5968T30/3			30	LP		1	
	5968T30/4			30	LN		1	
	5968T40/3			40	LP		1	
	5968T40/4			40	LN		1	
 • Cilindro doble • Llave de seguridad	6968/3030/3	30	30	76	LP	1968	1	
	6968/3030/4	30	30	76	LN		1	
 • Medio cilindro • Llave de seguridad	6968T30/3			30	LP	1968	1	
	6968T30/4			30	LN		1	

CARACTERÍSTICAS

- Cilindro ovalado
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos





- 3 llaves







ACCESORIOS OPCIONALES


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
• Cilindro doble	5979/3030/3	30	30	76	LP	1979	1	
	5979/3030/4	30	30	76	LN		1	
• Cilindro doble con pomo	5979P3030/3	30	30	76	LP	1979P	1	
	5979P3030/4	30	30	76	LN		1	

VÍAS DE ESCAPE Y CORTAFUEGO

Barra Antipánico de Cierre Lateral con Marcado CE	159
• Serie 5000	159
Barra Antipánico acoplable a cerradura de embutir con Marcado CE	160
• Serie 5500	160
Barra Antipánico de cierre alto-bajo con Marcado CE	161
• Serie 6000	161
Cerradura antipánico palanca deslizante	162
• Series 615, 612 alupanic	162
• Series 615E, 612E alupanic	163
Cerraduras de embutir	164
• Serie 400	164
• Serie 400T	165
Cerradura antipánico palanca deslizante	166
• Serie 410	166
Accesorios	169
• Escudos y Manillas de Acero Inoxidable	169
• Escudos y Manillas en negro	170
• Cilindros y otros accesorios	171

MANO DE LA FUNCIÓN ANTIPÁNICO Ref. 410		
	MANO A IZQUIERDAS	MANO A DERECHAS
EMPUJANDO	 INTERIOR	 INTERIOR
TIRANDO	 INTERIOR	 INTERIOR

MANO DE LAS BARRAS ANTIPÁNICO	
MANO A IZQUIERDAS	MANO A DERECHAS
 INTERIOR	 INTERIOR
REF. 6000 DERECHAS  INTERIOR	REF. 5500 IZQUIERDAS  INTERIOR
REF. 5500 DERECHAS  INTERIOR	REF. 6000 IZQUIERDAS  INTERIOR



BARRA ANTIPÁNICO DE CIERRE LATERAL CON MARCADO CE

SERIE 5000

CARACTERÍSTICAS

- 1 punto de cierre lateral
- Solución reversible
- Cerradero CE5000
- Certificado CE según norma europea UNE-EN 1125
- Cortafuego

ACCESORIOS OPCIONALES


- Barra de apoyo de medidas especiales
- Manilla y escudo en negro M5000, M5001, M5002, M5003
- Manilla y escudo de acero inoxidable CM5006, CM5007, para distintos entre ejes
- Cilindro B5000



ANTIPÁNICO INOX



ANTIPÁNICO NEGRO

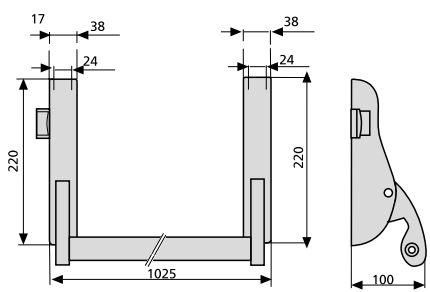DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADOS		UDS	
		SOPORTE	BARRA		
	5000/1N	Pintado negro	Pintado rojo	1	5
	5000/6	Acero inoxidable	Acero inoxidable	1	5
		Aisi 304L	Aisi 304L		



BARRA ANTIPÁNICO ACOPABLE A CERRADURA DE EMBUTIR CON MARCADO CE

SERIE 5500

CARACTERÍSTICAS

- Acoplable a cerradura de embutir
- Solución reversible
- Certificado CE según norma europea UNE-EN 1125 con la serie 400T y 400LT, página 165
- Cortafuego

ACCESORIOS OPCIONALES


- Barra de apoyo de medidas especiales



ANTIPÁNICO INOX



ANTIPÁNICO NEGRO

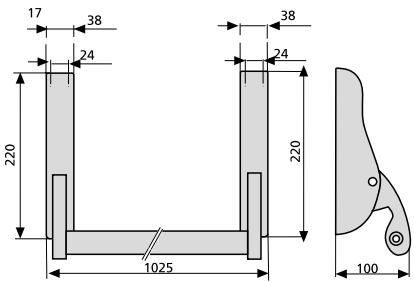
DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADOS		UDS	
		SOPORTE	BARRA		
	5500/1N	Pintado negro	Pintado rojo	1	5
	5500/6	Acero inoxidable	Acero inoxidable	1	5
		Aisi 304L	Aisi 304L		

**BARRA ANTIPÁNICO DE CIERRE ALTO-BAJO CON MARCADO CE****SERIE 6000****CARACTERÍSTICAS**

- 2 puntos de cierre alto-bajo
- Reversible sin accionamiento exterior
- Cerradores CER5000 y CEB6000
- Certificado CE según norma europea UNE-EN 1125
- Cortafuego

ACCESORIOS OPCIONALES

- Barra de apoyo y fallebas de medidas especiales
- Manilla y escudo en negro M5000, M5001, M5002, M5003
- Manilla y escudo de acero inoxidable CM5006, CM5007 para distintos entre ejes
- Cilindro B5000

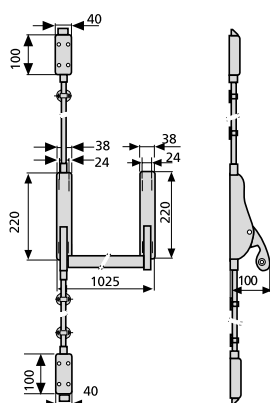**DESCRIPCIÓN****REF.****SOPORTE****ACABADOS****BARRA****FALLEBA****UDS**

6000D/1N	Pintado negro	Pintado rojo	Pintado negro	1	5
6000I/1N	Pintado negro	Pintado rojo	Pintado negro	1	5
6000D/6	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5
6000I/6	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5



CARACTERÍSTICAS


- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox. de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm de hierro
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- **Operado mediante llave y pomo o manilla desde el exterior**
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615) ó 92 mm (612)
- Ensayado a fuego


VERSIONES

- Consultar diferentes anchos y tipos de frente según perfil

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 46 - 55)
- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
- Picaporte y palanca - Cilindro no incluido - Cerradura con nueca partida								
Opciones de cerradero (ver páginas 44-51) Opción de cerradero eléctrico (ver página 52)	615/25/6	22	37	15	Al		1	20
	615/30/6	27	42	15	Al		1	20
	615/35/6	32	47	15	Al		1	20
	612/25/6	22	37	15	Al		1	20
	612/30/6	27	42	15	Al		1	20
	612/35/6	32	47	15	Al		1	20

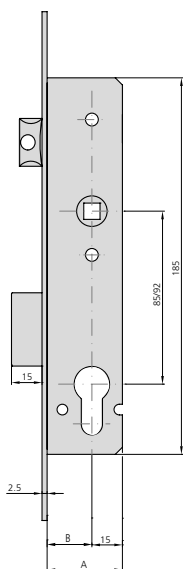

CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIES 615E, 612E



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm de hierro
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadrado de 8 mm
- **Operado mediante llave y manilla desde el exterior. La llave bloquea o desbloquea la manilla**
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615E) ó 92 mm (612E)
- Ensayado a fuego

VERSIONES


- Consultar diferentes anchos y tipos de frente según perfil

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 46 - 55)
- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CANTO	


- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Cerradura con nueca partida



- **Opciones de cerradero** (ver páginas 44-51)
- **Opción de cerradero eléctrico** (ver página 52)

615E/25/6	22	37	15	Al		1	20
615E/30/6	27	42	15	Al		1	20
615E/35/6	32	47	15	Al		1	20
612E/25/6	22	37	15	Al		1	20
612E/30/6	27	42	15	Al		1	20
612E/35/6	32	47	15	Al		1	20

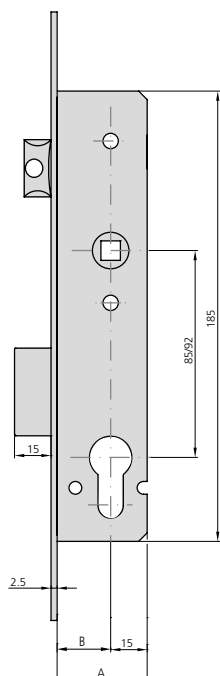



CARACTERÍSTICAS

- Frente en acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Caja niquelada
- Cuadradillo de 8 mm
- Resbalón de hierro
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Ensayado a fuego
- Ensayado según UNE EN 12209


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
• Cerradura con picaporte y palanca rectangular	400L60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12

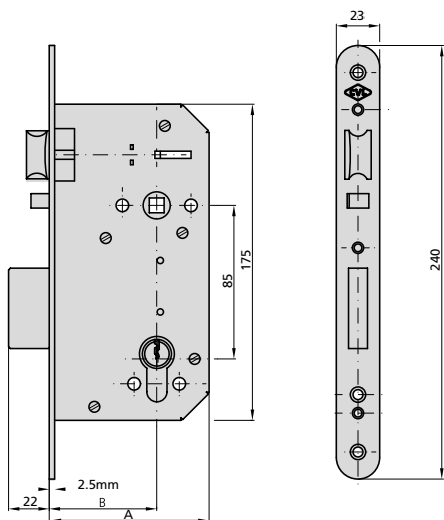


• Cerradura con picaporte y palanca rectangular	400/50/6HP	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
	400/60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12

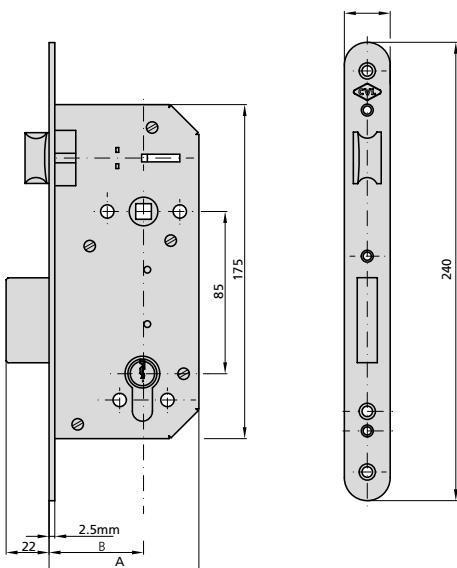

CERRADURA DE EMBUTIR

SERIE 400T



CARACTERÍSTICAS

- Frente en acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Caja niquelada
- Cuadradillo de 8 mm
- Resbalón de hierro
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Certificado CE según norma UNE-EN 1125 con la barra antipánico ref. 5500



ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		



- Cerradura con sólo picaporte de acero
- Cerradura con función antitarjeta

400LT60/6H	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
------------	----	----	--------	----	-----	---	----

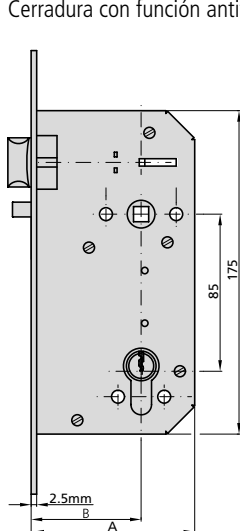

- Cerradura con solo picaporte de acero

400T50/6H	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
400T60/6H	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12

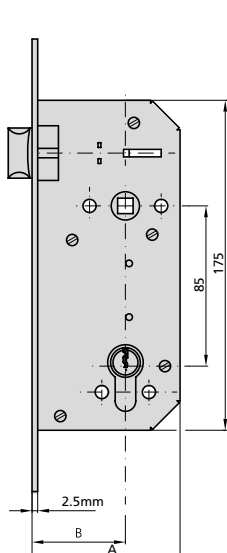



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura cortafuego con función antipánico
- Frente de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Caja niquelada
- Cuadradillo de 8 mm
- Ensayado según norma EN179 con manilla CM5006I85/6R, CM5006D85/6R (pág. 169)
- Ensayado a fuego
- Cerraderos de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 132 - 156)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
• Cerradura con picaporte y palanca rectangular	410L60D/6HP	60	90	S. CIL	AI	Red	1	12
• Cerradura con función antitarjeta	410L60I/6HP	60	90	S. CIL	AI	Red	1	12
• Cerradura con función antipánico								
• Cerradura con nueca partida								

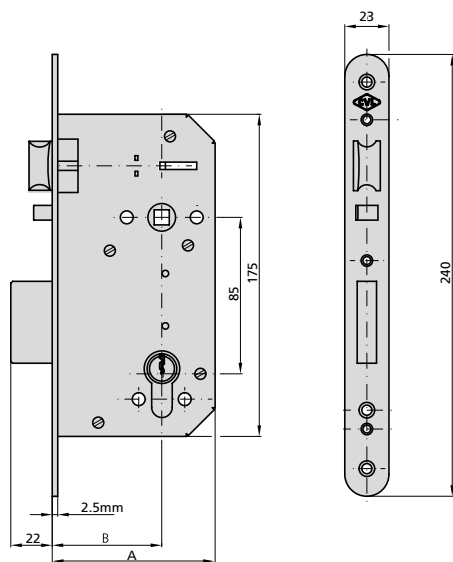


CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIE 410

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
• Cerradura con picaporte y palanca	410/50D/6HP	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antipánico	410/50I/6HP	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con nueva partida	410/60D/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
	410/60I/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12

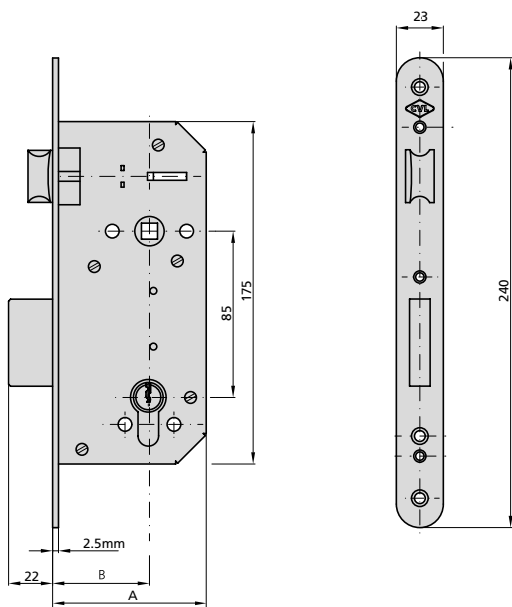


• Cerradura con picaporte y palanca rectangular	410L60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antitarjeta								
• Cerradura con función antipánico								
• Cerradura con nueva pasante								

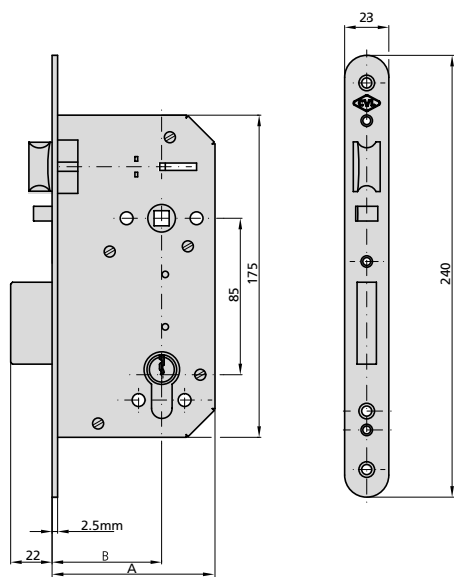

CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIE 410





DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
• Cerradura con picaporte y palanca	410/50/6HP	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antipánico	410/60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con nueca pasante								

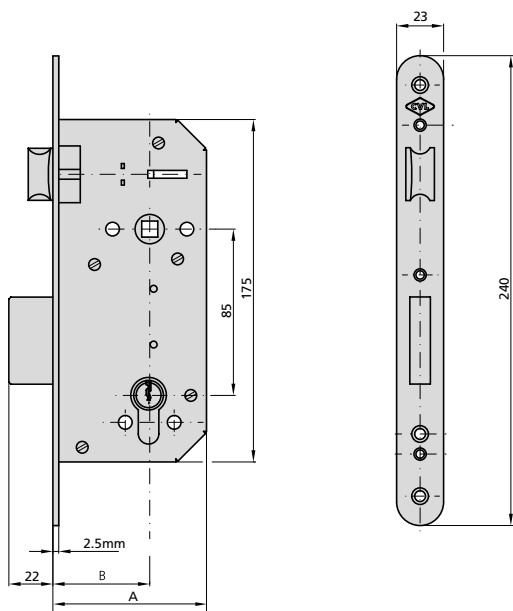

ACCESORIOS
ESCUDOS Y MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS






- Manillas de acero inoxidable

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO	UDS
• Escudo con manilla y bocallave cilindro • Entre ejes 55 mm • Cilindro no incluido 	CM5006I55/6R	Al	Red	1
	CM5006D55/6R	Al	Red	1
• Escudo con manilla y bocallave cilindro • Entre ejes 72 mm • Cilindro no incluido 	CM5006I72/6R	Al	Red	1
	CM5006D72/6R	Al	Red	1
• Escudo con manilla y bocallave cilindro • Entre ejes 85 mm • Cilindro no incluido 	CM5006I85/6R	Al	Red	1
	CM5006D85/6R	Al	Red	1
• Escudo con manilla 	CM5007I/6R	Al	Red	1
	CM5007D/6R	Al	Red	1

ACCESORIOS
ESCUDOS Y MANILLAS EN NEGRO

CARACTERÍSTICAS

- Manillas pintadas en negro


DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO	UDS
 • Escudo con manilla y bocallave cilindro • Entre ejes 55 mm • Incluye cilindro B5000	M5000D/1N	Negro	Cua	1
	M5000I/1N	Negro	Cua	1
 • Escudo con manilla	M5001D/1N	Negro	Cua	1
	M5001I/1N	Negro	Cua	1
 • Escudo con bocallave cilindro • Entre ejes 55 mm • Incluye cilindro B5000	M5002/1N	Negro	Cua	1
 • Escudo ciego	M5003/1N	Negro	Cua	1
 • Escudo con tirador y bocallave • Incluye cilindro B5000	M5004/1N	Negro	Cua	1

ACCESORIOS

CILINDROS Y OTROS ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	UDS
-------------	------	---------	-----

- Cilindro para barra antipánico



B5000	CL	1
B5000/4	CN	1

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO
-------------	------	---------

• Barra de apoyo Ø25*1000 mm	BAR5000/6	Al
• Barra de apoyo Ø25*1500 mm	BAR5000/6E	Al
• Barra de apoyo Ø25*1000 mm	BAR5000/1R	HE rojo
• Barra de apoyo Ø25*1500 mm	BAR5000/1RE	HE rojo
• Barra de apoyo Ø25*2000 mm	BAR5000/1RE2	HE rojo
• Tubo falleba Ø12*1000 mm	TUF6000/6	Al
• Tubo falleba Ø12*1500 mm	TUF6000/6E	Al
• Tubo falleba Ø12*1000 mm	TUF6000/1N	HE negro
• Tubo falleba Ø12*1500	TUF6000/1NE	HE negro
• Tubo falleba Ø12*2000	TUF6000/1NE2	HE negro
• Cerradero lateral	CE5000/1N	HE negro
• Cerradero lateral	CE5000/6	Al
• Cerradero bajo	CEB6000/1N	Acero microfundido negro
• Cerradero bajo	CEB6000	Acero microfundido

CONTROL DE ACCESOS

Dispositivos de apertura

174

DISPOSITIVOS DE APERTURA



©ekey biometric systems

DESCRIPCIÓN

REF.

- Lector de huella autónomo.
- Posibilidad de apertura mediante móvil.
- Grabación sencilla de huellas a través de app gratuita.
- Posibilidad de hasta 99 huellas.
- Incluye cableado para instalación.
- No incluye pasacables.
- Tiene que llevar pasacables.

KLECH2/6



©ekey biometric systems

- Lector de teclado para apertura de puerta.
- Panel táctil de cristal negro.
- Posibilidad de programar hasta 99 secuencias numéricas de 4 a 8 dígitos.
- Incluye cableado para instalación.
- No incluye pasacables.
- Tiene que llevar pasacables.

KLECT1/N



- 4 TIPO DE ACCESOS a escoger:
 - Sólo tarjeta
 - Tarjeta + pin
 - Tarjeta o pin (por defecto)
 - Multitarjeta, pin. Al presentar de 2 a 9 tarjetas o pins válidos se abrirá la puerta.
- 600 usuarios y con posibilidad de alcanzar hasta 1000 usuarios con el controlador KLECT2/6TP/CTRL
- Accesorios incluidos en el kit: alimentador, 2 tarjetas másters, 3 tarjetas programables y 3 llaveros programables

Teclado con tarjeta de proximidad autónomo

KLECT2/6TP

Controlador antivandálico de teclado KLECT2/6TP

KLECT2/6TP/CTRL



Llavero programable

LLAVERO2



Tarjeta programable Mifare

TARJ2



- Pasacable oculto en la hoja o en el marco.
- Diámetro interior 9,4mm.
- Diámetro exterior 11,8mm.
- Longitud de tubo 290mm.

PASCAB01



- Pasacables de sobreponer para pasar electricidad del marco a la hoja.

PASCAB51



- Fuente de alimentación 12VDC 3A 230V AC/36VA.

FA12VDC3A1

VARIOS

Cilindros serreta	176
Cilindros seguridad	176
Otros	176

OTROS PRECIOS
CILINDROS SERRETA

REF.	DESCRIPCIÓN
SERIE 101 (5982-5990) / 5963 / 5081 / 5961 / 5962 / 5964 / 5979	
M1L_SERRETA	Recargo maestramiento 1 lado cilindro serreta
M2L_SERRETA	Recargo maestramiento 2 lados cilindro serreta
GM1L_SERRETA	Recargo Gran Maestra 1 lado cilindro serreta
GM2L_SERRETA	Recargo Gran Maestra 2 lados cilindro serreta
EL_SERRETA	Recargo entradas llaves iguales cilindro serreta
SM_SERRETA	Recargo según muestra cilindro serreta
LL125	Llave suplementaria serreta bruto
LL125N	Llave suplementaria serreta
LL125N/SM	Llave suplementaria serreta según muestra
LL1963	Llave suplementaria 5963 bruto
LL1963N	Llave suplementaria 5963
LL1963N/M	Llave suplementaria 5963 numerada
LI11A/0	Llave suplementaria 11A bruto

OTROS PRECIOS
CILINDROS SEGURIDAD

REF.	DESCRIPCIÓN
SERIE J6	
M1L_SEGURIDAD 601	Recargo maestramiento 1 lado cilindro seguridad
M2L_SEGURIDAD 601	Recargo maestramiento 2 lados cilindro seguridad
GM1L_SEGURIDAD 601	Recargo Gran Maestra 1 lado cilindro seguridad
GM2L_SEGURIDAD 601	Recargo Gran Maestra 2 lados cilindro seguridad
EL_SEGURIDAD 601	Recargo entrada llaves iguales cilindro seguridad
SM_SEGURIDAD 601	Recargo según muestra cilindro seguridad
LLJ6/1N	Llave suplementaria seguridad J6 bruto
LLJ6/1N/N	Llave suplementaria seguridad J6
LLJ6/1N/SM	Llave suplementaria seguridad J6 según muestra

SERIE 201 (6982 - 6990)

SM_SEGURIDAD	Recargo según muestra cilindro seguridad
LL201/1N/SM	Llave suplementaria seguridad 201 según muestra

OTROS PRECIOS
OTROS

Reductos metálicos	
Recargo frente largo 2300 mm	
Recargo frente largo 1500 mm	



Sistemas Valle Leniz S.L.U. • Pol. Arbi Zelai • Apdo 6, 20550 • Aretxabaleta • Gipuzkoa (Spain) 
Tel: 943 79 10 16 • E-mail: cvl@cvl.es • Web: www.cvl.es